

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# SoftFinish®

真正的优势



### 快速旋转区：

- 拇指与食指按住快速旋转区域，实现安全快速的旋转
- 锥形处理尾端，提供良好的导向功能
- 圆截面快速旋转区域
- 细长手柄



### 强力旋转区：

- 操作舒适，实现最大力量传递
- 所有手指可紧握于手柄上
- 手柄操作不硌手
- 加大八角截面更易握持

**使用寿命长：**  
 铬钼钒钢整体热处理的起子杆

**与螺钉头完美贴合：**  
 高精度镀铬起子头

**耐久防腐保护：**  
 镀铬表面

**批头快速识别：**  
 批头规格和尺寸均印制于柄盖


**即使高强度使用仍不会产生疲劳，手上不会产生压痕、老茧或水泡：**  
 无毛刺，无偏移

**最佳材质分布：**  
 手柄的软、硬区设计更便于快速强力旋转

**产品扫描简单方便：**  
 每件产品均提EAN条形码

**操作安全：**  
 双重防滑保护

## 用于一字螺钉

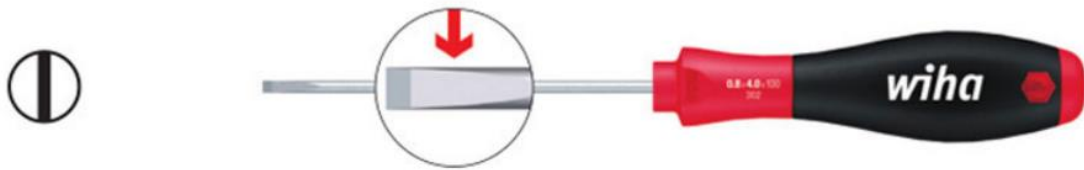


### 302 SoftFinish®一字窄头螺丝起子 圆杆

- 起子杆： 铬钼钒钢，表面镀铬防锈，整体经过热处理  
镀铬起子头与螺钉 贴合
- 手柄： 双组份材质手柄符合人体工程学设计，握持舒适并可有效防止脱落
- 标准： DIN ISO 2380
- 应用： 特别适合在干燥的环境中使用

00684	2.0•	65	0.4	2.0	169	23	10
00685	2.5	75	0.4	2.5	179	23	10
00686	3.0•	80	0.5	3.0	184	23	10
00687	3.0	100	0.5	3.0	204	23	10
00689	3.0•	150	0.5	3.0	254	23	10
00690	3.0•	200	0.5	3.0	304	23	10
32383	3.0	300	0.5	3.0	404	23	5
00691	3.5	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5•	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0	100	0.8	4.0	211	30	10
00694	4.0•	150	0.8	4.0	261	30	10
00695	4.0•	200	0.8	4.0	311	30	10
00696	4.0•	300	0.8	4.0	411	30	5
27753	4.5•	80	0.8	4.5	191	30	10
00697	4.5•	125	0.8	4.5	236	30	10
00698	5.5	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5•	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5•	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0	300	1.0	6.0	418	36	5

• 为非DIN规格

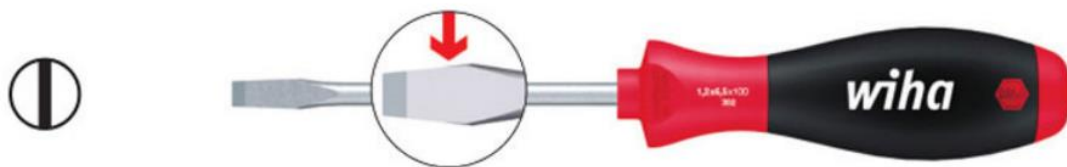

302

**SoftFinish®一字宽头螺丝起子  
圆杆**

- 起子杆： 铬钼钒钢，表面镀铬防锈，整体经过热处理  
镀铬起子头与螺钉 贴合
- 手柄： 双组份材质手柄符合人体工程学设计，握持舒适并可有效防止脱落
- 标准： DIN ISO 2380
- 应用： 特别适合在干燥的环境中使用

订货号	①	↔	⊖	●	↔	↕	▬
27754	6.0	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5	100	1.2	6.0	218	36	10
00703	6.5	150	1.2	6.0	268	36	10
00706	6.5•	200	1.2	6.0	318	36	5
00708	8.0	150	1.2	7.0	274	41	10
00707	8.0	175	1.2	7.0	299	41	5
00709	8.0	175	1.6	7.0	299	41	5
32399	8.0	300	1.2	7.0	424	41	5
00711	10.0	200	1.6	8.0	324	41	5
32400	10.0	300	1.6	8.0	424	41	5
00712	12.0	250	2.0	8.0	374	41	5
00713	14.0	250	2.5	11.0	374	41	5

• 为非DIN规格



302

SoftFinish® 一字短柄螺丝起子  
短圆杆

- 起子杆： 铬钼钒钢  
表面镀铬防锈，整体经过热处理  
镀铬起子头与螺钉 贴合使用
- 手柄： 双组份材质的短手柄符合人体工程学设计  
握持舒适并可有效防止脱落
- 标准： DIN 5265, ISO 2380, 手柄依据 DIN 5268 - K.
- 应用： 适合在狭窄的空间中使用

订货号	①	⇄	⊖	●	⇄	⇄	⇄
26964	4.0	25	0.8	4.0	81	34	10
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10
26967	8.0	25	1.2	8.0	81	34	10

注：威汉新款螺丝刀手柄字体更改颜色为2020款注塑一体红色wiha字体,其它材质款式不变.



旧款



新款



新款