

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

指针式


POINTER

- 两种模式
- 两种单位
- 握感舒适



峰值/实时
PEACK/TEACK

两种模式



双弹簧设计

牛顿/公斤
N/KG

两种单位



一键归零





测试头1套



防眩表盘

产品参数

Product parameters

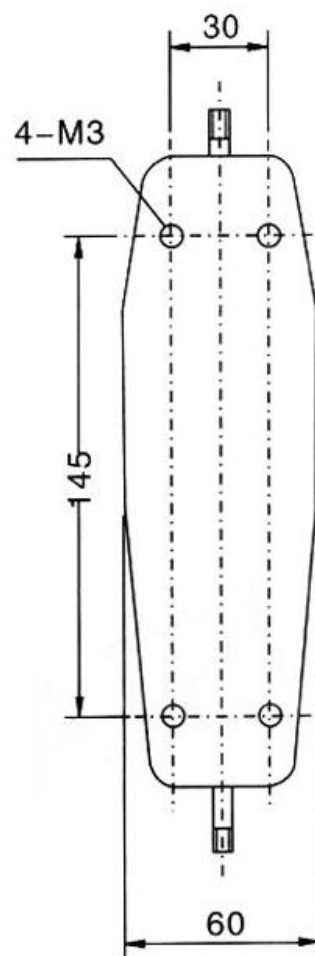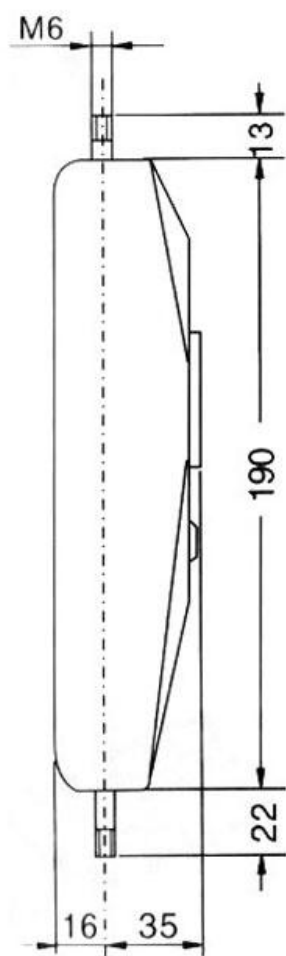

型号No	最大测试范围MaxL oad	最小刻度Minl oad	量程Strke
NK-10	10N 1KGf	0.05N 5gf	10MM
NK-20	20N 2KGf	0.1N 10gf	10MM
NK-30	30N 3KGf	0.2N 20gf	10MM
NK-50	50N 5KGf	0.25N 25gf	10MM
NK-100	100N 10KGf	0.5N 50gf	10MM
NK-200	200N 20KGf	1.0N 100gf	10MM
NK-300	300N 30KGf	2.0N 200gf	10MM
NK-500	500N 50KGf	2.5N 250gf	10MM

功能特点:

- 高解析度：1/200的刻度板清晰易读；
- 机体轻巧：机身重量轻，可单手灵活操作；
- 高精度：精度为全刻度（full Scale）的0.5%；
- 机型规格丰富：从1Kg至50Kg共8种规格及2种刻度可供选择；
- 操作性佳：简单旋转设定钮即可轻易选择读取值或开值；
- NK机型变单位读取：N/牛顿单位或Kg/公斤单位可在NK型拉压力计同时讯取。

产品展示

Product display



产品细节

Product details



峰值模式

该模式下首次使用记录
ZUI 大值每次使用超过
原先力值即刷新记录值

实时模式

该模式下数值大小
实时显示

公斤 / 牛顿

刻度清晰,准确读数;
两种单位,方便查看;
无需转换,准确数据。

外圈牛顿(N)

内圈公斤(KG)



型号



测头

赠送5种测试头, 1支延伸杆
方便客户测量产品。


产品包装

Product packaging



外包装

1个推拉计+5个测试头+1个延伸杆

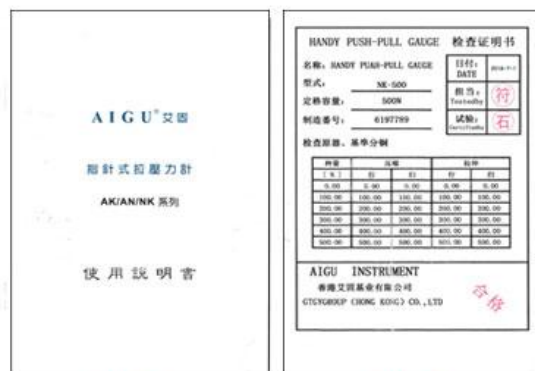

说明书

合格证

AIGU 艾固

指针式恒压力计

AKIANINK 系列

使用说明书

HANDY PUSH-PULL GAUGE 检查证明书

名称: HANDY PUSH-PULL GAUGE

型式: NE-5000

定检容量: 500N

制造番号: 4197789

检查原部: 基平分製

数量	范围	精度
(个)	范围	精度
1000	0-500	0.05
1000	500-1000	0.10
1000	1000-1500	0.15
1000	1500-2000	0.20
1000	2000-2500	0.25
1000	2500-3000	0.30
1000	3000-3500	0.35
1000	3500-4000	0.40
1000	4000-4500	0.45
1000	4500-5000	0.50

AIGU INSTRUMENT
香港艾固基业有限公司
GTONGROUP (HONG KONG) CO., LTD

合格