

PRO360 數顯水準儀/傾角儀

產品特點

1·外形結構

- 1、耐衝擊精密鋁合金測量面，堅固耐用
- 2、V型底座設計可勝任不規則彎曲面和圓筒面測量
- 3、底座配有螺牙孔，可加裝延長基座應用在特殊測量
- 4、超大液晶顯示幕幕（61mm×28mm）
- 5、底部帶有磁性（可選）

2·功能設計

- 1、高解析度（可達 0.05°）
- 2、斜率換算
- 3、測量數值保持
- 4、5分鐘自動關屏，開機後喚醒資料
- 5、4個測量面 360°完全測量
- 6、倒置測量時液晶顯示自動翻轉方便閱讀
- 7、低電壓提示
- 8、多用途測量工具，量角、傾角和水準三合一

3·絕對/相對測量

- 1、絕對測量指校準後相對水準大地的絕對零位元元測量模式
- 2、相對測量指相對參考測量面為零度的測量模式
- 3、通過按鍵“ABS”可實行兩種模式的轉換

4·按鍵功能



ON/OFF:開關/清零； HOLD:資料保持；
ABS:相對測量； SLOPE:斜率切換

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


5. 技術指標

量 程	4 × 90° (0°~360°)
精 度	0° 和 90° ≤ 0.1° 其餘 ≤ 0.15°
分 辨 率	0.05°
重 複 性	0.1°
工作電流	≤ 80 μA
休眠電流	≤ 20 μA
工作溫度	-5°C ~ +50°C
工作濕度	≤ 85%RH
產品電源	2×AAA 鹼性電池

6. 外形尺寸

- 1, 磁塊直徑：12mm；磁孔間距 88mm；
- 2, 螢幕尺寸：61*28mm；
- 3, V 型測量槽跨寬：135.0mm 角度 150°；
- 4, Size：152*34*63mm，包裝盒：185*80*80mm



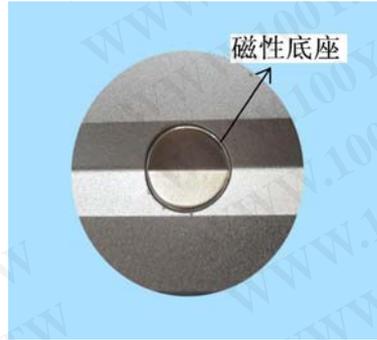

7-外形尺寸



- 1、**建築施工**：建築施工輔助、房屋地板鋪設、門窗安裝垂直水準校準
- 2、**室內裝修**：傢俱和電器的放置、壁櫥、裝飾物、廚衛等壁掛類的安裝
- 3、**機械製造**：機械工作臺、斜切鋸刀片角度設定
- 4、**木材加工**：傢俱木材角度的精確切割
- 5、**實驗教學**：大中專院校理工科實驗室用於角度的精確測量
- 6、**電子通信**：雷達天線角度對準、衛星天線、電視接收器的仰角測量
- 7、**汽車修理**：四輪定位、車輛調平、輪胎裝配角度的精確控制等
- 8、**其他**：軍工、醫學、天文、航空航太等需要測量角度與控制角度的領域