


品牌	德力西电气	名称	高档合金开孔器
材质	45#碳钢	硬度	89.5-90.5HRC
设备	手电钻、冲击钻回转档	表面处理	喷砂
用途	不锈钢板、铁板、铝合金板专业不锈钢，圆筒等		
注意	转速操作不宜太快，加冷却液寿命更长		

尺寸单位(mm) 重量单位(kg)

规格	总长	中心钻直径	开口直径	开孔器内侧深度-工作长度	重量	钻柄直径
12	87	6	12+ (0.05-0.15)	23±1	0.049	9.3±0.1
14	87	6	14+ (0.05-0.15)	23±1	0.052	9.3±0.1
16	87	6	16+ (0.05-0.15)	23±1	0.058	9.3±0.1
16.5	87	6	16.5+ (0.05-0.15)	23±1	0.058	9.3±0.1
17	87	6	17+ (0.05-0.15)	23±1	0.059	9.3±0.1
17.5	87	6	17.5+ (0.05-0.15)	23±1	0.059	9.3±0.1
18	87	6	18+ (0.05-0.15)	23±1	0.062	9.3±0.1
18.5	87	6	18.5+ (0.05-0.15)	23±1	0.063	9.3±0.1
19	87	6	19+ (0.05-0.15)	23±1	0.062	9.3±0.1
19.5	87	6	19.5+ (0.05-0.15)	23±1	0.067	9.3±0.1
20	87	6	20+ (0.05-0.15)	23±1	0.065	9.3±0.1
20.5	87	6	20.5+ (0.05-0.15)	23±1	0.068	9.3±0.1
21	87	6	21+ (0.05-0.15)	23±1	0.068	9.3±0.1

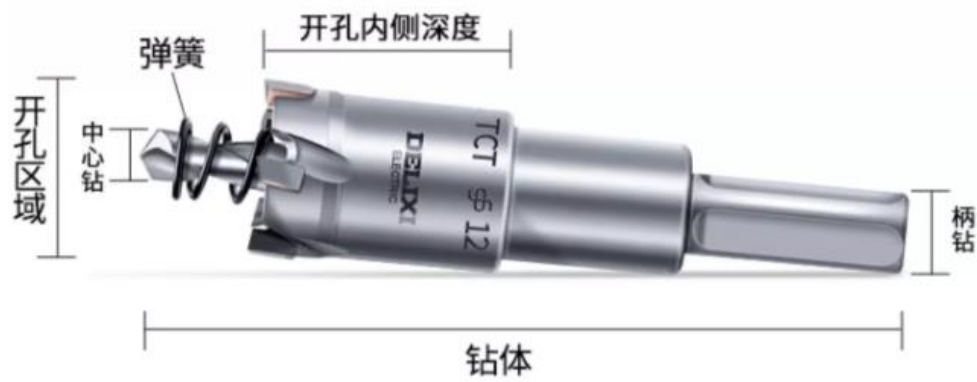

型 号:	DLX-T5-12
品 牌:	德力西电气
品 名:	高档合金开孔器
合 金:	YG10X原生料
硬度合金:	89.5 - 90.5HRC
中 心 钻:	百得
表面处理:	喷砂
产品材质:	45#碳钢
适用材质:	15MM以内的塑料、5MM以内专业不锈钢平板方管

- 12mm
 14mm
 16mm
 16.5mm
 17mm
 17.5mm
- 18mm
 18.5mm
 19mm
 19.5mm
 20mm
 20.5mm
- 21mm
 21.5mm
 22mm
 22.5mm
 23mm
 24mm
- 25mm
 26mm
 28mm
 30mm
 32mm
 32.5mm
- 35mm
 38mm
 40mm
 45mm
 50mm
 53mm
- 55mm
 60mm
 65mm
 70mm
 75mm
 80mm
- 85mm
 90mm
 100mm
 5*54mm
 6*54mm