

# 1/4 氣動英制 3/32 內六角 3/16 風批頭 5/16 7/32 7/64 9/64

## 1/8 電批頭

顏色分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1/4×50×1/16 | 1/4×50×1/4  | 1/4×50×3/16 | 1/4×50×7/64 |
| 1/4×50×5/32 | 1/4×50×9/64 | 1/4×50×3/32 | 1/4×50×7/32 |
| 1/4×50×1/8  | 1/4×50×5/16 | 全套 (共10支)   |             |

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**溫馨提示：根据所用电批接口选择相应批头**

**內六角規格：柄1/4 \* 總長L \* 內六角對邊尺寸H**

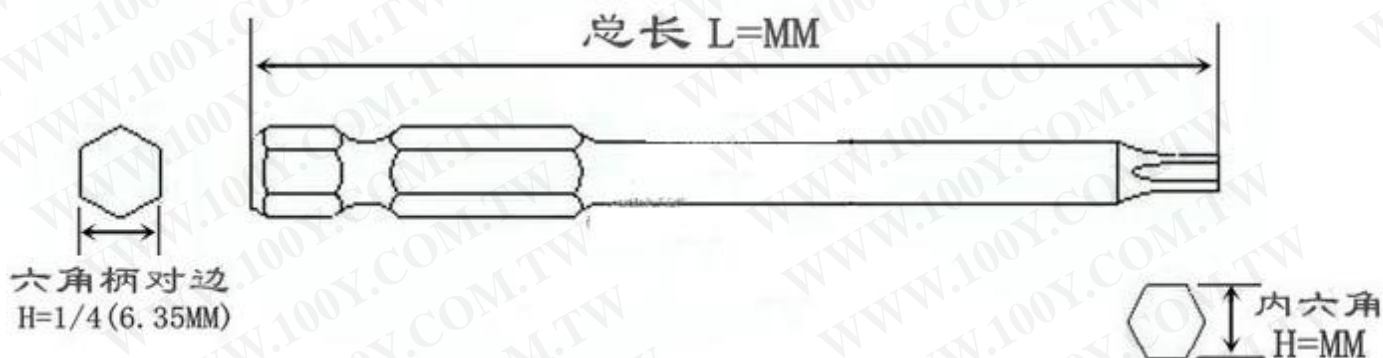

# 品质

批头材质采用S2高级合金钢 硬度HRC60°±2  
表面采用亚光镀镍处理  
经过全身热处理具有高扭力，高硬度，耐磨损  
产品执行标准：QB/T 4205-4209-2011



## 英制内六角尺寸换算：

$5/64=1.98\text{MM}$      $1/16=1.58\text{MM}$      $3/32=2.38\text{MM}$

$7/64=2.78\text{MM}$      $1/8=3.17\text{MM}$      $9/64=3.57\text{MM}$

$5/32=3.96\text{MM}$      $3/16=4.76\text{MM}$      $7/32=5.55\text{MM}$


$1/4=6.35\text{MM}$      $5/16=7.93\text{MM}$

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


規格：英制內六角頭 每包 10 支

S2 材質製造 硬度達到 60 度

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

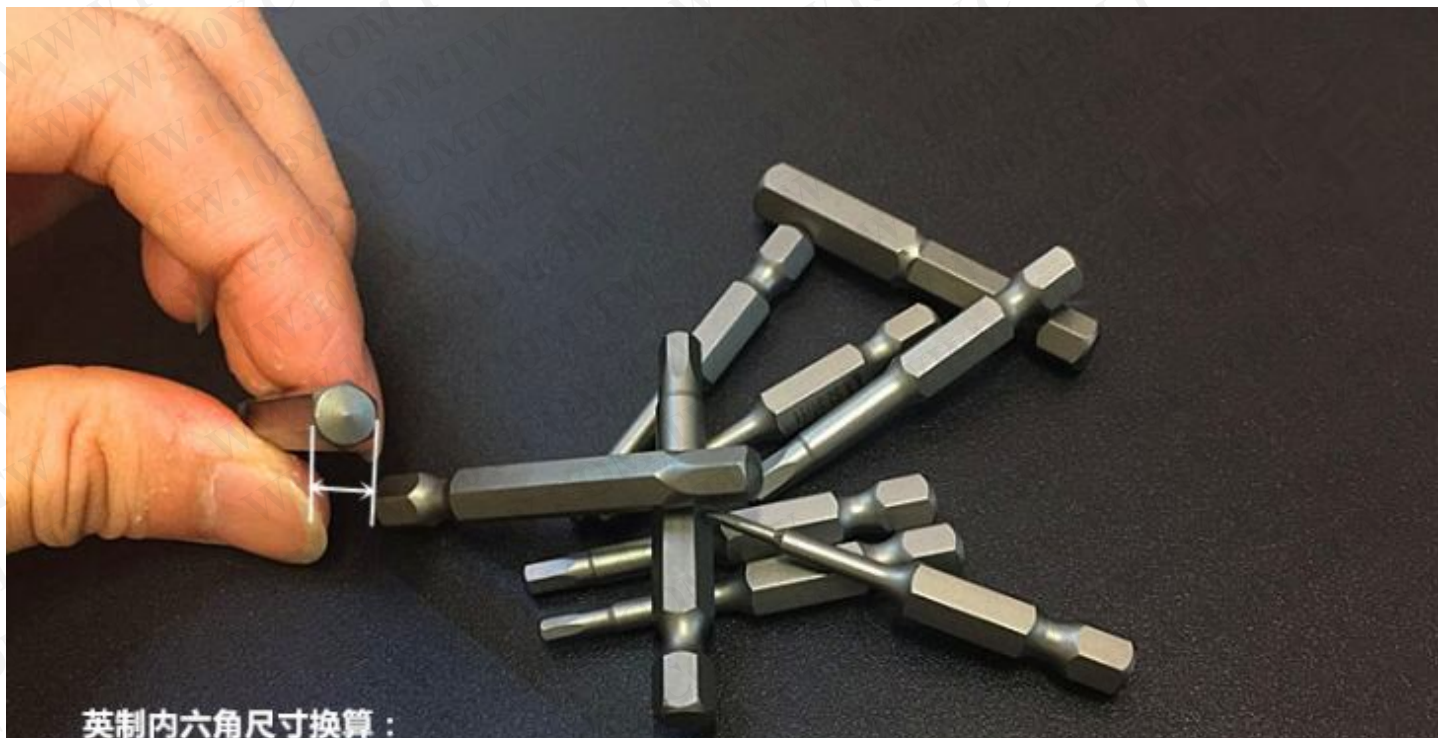

英制內六角尺寸換算：



1/16=1.58MM 3/32=2.38MM 7/64=2.78MM 1/8=3.17MM  
9/64=3.57MM 5/32=3.96MM 3/16=4.76MM 7/32=5.55MM  
1/4=6.35MM 5/16=7.93MM

# 磁性

良好的磁性可輕鬆  
吸起相同大小批頭

