

AC-TYPE全自動電子手按式系列



型號: SK-9131L/SK-9231L/SK-9131LF/SK-9231LF


產品說明

- 外徑體積小、重量輕
- 中扭力範圍5~20kgf.cm
- 高轉速、扭力穩定，準確度3%
- 本機最佳適用在一般機械牙作業
- 扭力可調整，可用固定環(KC-2)固定扭力

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

符合EMI,EMC國際安全標準

外部尺寸

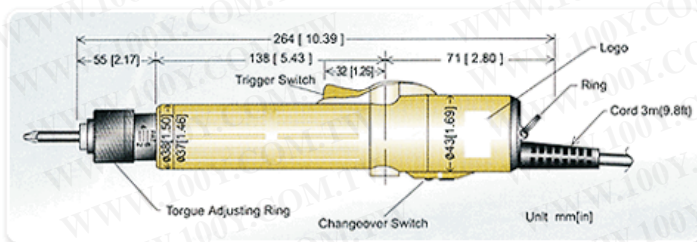

扭力標示



產品規格

(快速型)

(快速型)

機型		SK-9131L	SK-9131LF	SK-9231L	SK-9231LF
輸入電壓		AC 110~120V 50 / 60Hz		AC 220~240V 50 / 60Hz	
扭力	(kgf.cm)	5~20	5~13	5~20	5~13
	(Lbf.in)	4.4-17.6	4.4-11.44	4.4-17.6	4.4-11.44
	(N.m)	0.5~2.0	0.5~1.27	0.5~2.0	0.5~1.27
扭力精度 (%)		±3%	±3%	±3%	±3%
扭力調整		無段式	無段式	無段式	無段式
空轉速 (r.p.m)		1000	2000	1000	2000
無負荷電流 (A)		0.3A	0.3A	0.2A	0.2A
適用螺絲直徑 (mm)	機械牙	2.6~4.0	2.0~3.5	2.6~4.0	2.0~3.5
	自攻牙	2.6~3.5	2.0~3.0	2.6~3.5	2.0~3.0
重量 (g)		620	620	620	620
長度 (mm)		264	264	264	264
ESD (Anti-Static)		-	-	-	-
UL (CUL)		-	-	-	-
CE		-	-	-	-
RoHS		V	V	V	V
適用扭力固定環		KC-2	KC-2	KC-2	KC-2
適用起子架		KH-3	KH-3	KH-3	KH-3
適用起子頭					