

型号	FA-380	MSG-3BSN	NAK-180
夹轴尺寸	3mm 2.3mm	3mm	3mm 2.3mm
空载转速	70000rpm	65000rpm	65000rpm
总长	151mm	162mm	147mm
直径	19mm	17mm	18mm
净重	100g	130g	150g
使用气压	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
进气管径	5mm	5mm	5mm
消费空气量	120-160L/min	120-160L/min	120-160L/min
进气管径	5mm	5mm	5mm


**风磨笔采用台湾进口轴承，寿命长，可承受70000PRM较高转速，有效提高，研磨速度。**

**特点：**轻便式笔状结构性设计，具有小体积，高转速、低噪声、大力矩、耗气量低、轻巧平稳（抖晃率极低）等特性，其操作简便、作业快速方便，广泛应用于各种模具（鞋模、轮胎模、笔模、各类高低压电器、家用电器模具、塑壳开关模具等）、五金制品（水龙头、拉链、五金工具及各类成套设备箱体等）、及玻璃、石材、工艺品、手饰、线路板制造等一切需要毛胚修整、切削、研磨、雕刻、修整、及需镜面抛光作业的行业。

**用途：**各种金属的精密研削；各种金属的活化、倒角、研磨、雕刻、内部加工；波丽树脂、塑料、石材、木材等的切削、研削、研磨、各类焊接面的研磨；其他复杂的曲面、内面、齿轮、倒角等多种用途。配合耗材：砂轮头，海绵轮，不织布砂轮片，钨钢旋转锉，金钢石磨棒等，模具加工，机械制造，精密加工，汽车配件等行业打磨抛光之道先产品。



## FUMA® 标配 12件配置

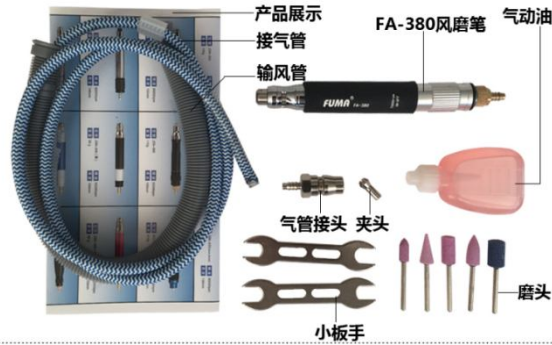

### PU高压管

PU high pressure pipe

网布PU高压管，管长133CM，耐高压管，坚韧，耐用

### 磨头夹口处

Clip mouth

选择合适的磨头，放入夹头处，然后用卡针固定，再用小板手卡好再锁紧即可。



### 无极调速开关

Speed switch

根据工作的需求，来自由调节风磨笔的速度。



### 入气口/排气口


Exhaust intake

笔身尾部的大孔是入气口，小孔是排气口。



## 如何接上气管

How do I get into the windpipe

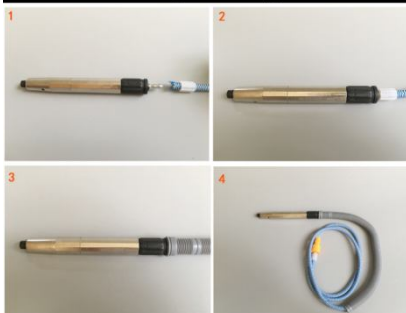

标配 标配：NAK-180打磨笔 (+送气动油)





包装



产品展示



零件图

官方标配 官方标配：NAK-180打磨笔 (+送52件辅件)

官方标配 官方标配：3BSN打磨笔 (+送52件辅件)



官方标配 官方标配：12件套+送50件辅件

标配 标配：093N打磨笔 (+送气动油)

## FA-380



产品展示

输风管

零部件图

包装

型号	MAG-093N
头部尺寸	30mm
空载转速	65500 RPM
总长	135mm
直径	17mm
净重	150g
使用气压	0.4-0.6MPa
进气管径	5MM
消费空气量	120-160L/min
进气管径	5MM

勝特力材料 886-3-5773766  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)