


CJ-M 系列--浮動接頭

CJ 系列 – 浮動接頭

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC


◎ 內部結構圖



◎ 規格表

型 式	適應氣缸內徑 mm	適應氣缸最大推力 kgf	最大引張破壞力 kgf	容許偏心量 U / mm	搖動角度
CJ - M4 x 0.7	10	10	400	0.65	± 5 ° 容許偏心量
CJ - M5 x 0.8	12 , 16	15	550	1.1	
CJ - M6 x 1.0	16 , 20	18	600	1	
CJ - M8 x 1.0	20 , 25	30	2100	0.75	
CJ - M8 x 1.25	20 , 25	30	2100	0.75	
CJ - M10 x 1.25	25 , 32	75	3200	1	
CJ - M10 x 1.5	25 , 32	75	3200	1	
CJ - M12 x 1.25	32 , 40	120	5000	1.15	
CJ - M12 x 1.5	32 , 40	120	5000	1.15	
CJ - M14 x 1.5	40 , 50	120	5000	1.15	
CJ - M16 x 1.5	40 , 50	200	6400	1.65	
CJ - M18 x 1.5	50 , 63	300	6400	1.65	
CJ - M20 x 1.5	63 , 80	490	11500	2.15	
CJ - M22 x 1.5	63 , 80	490	11500	2.15	
CJ - M24 x 1.5	80 , 100	750	12500	2.65	
CJ - M26 x 1.5	80 , 100	770	12500	2.65	

◎ 使用功能與效果

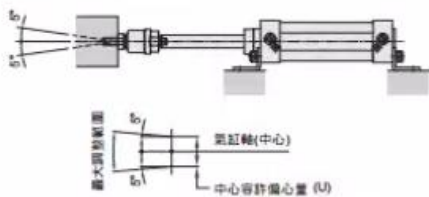

當氣缸與推移物之固定及移動所造成的中心及角度偏差時；
浮動接頭會自動補正中心位置及角度偏差之功能，可減少
干涉及氣缸磨損之效果，而延長氣缸與推移物之壽命。

◎ 訂購稱呼代號

