

適用電源：DC 6V 12V 24V

工作環境：溫度 0-40°C，相對濕度 < 80%

介質流向：蠕動泵流向取決於電源正負級接法，接線端可任意選擇正負級

流量範圍：0-200 ml/min

轉速範圍：1-500 rpm

驅動器尺寸 (Φx H)：直徑 27.6 x 高 37.9(mm)

泵頭尺寸 (Φx H)：直徑 31.7 x 高 20.1(mm)

配用泵管(IDxOD)：內徑 2x 外徑 4(mm) (管可以根據需要更換，但發貨要推遲)

微型蠕動泵全套重量：0.1 Kg


泵頭設計為簡易拆卸型，便於清理及維護。

有两种安装板供选择，有指定要求的，可以下单时备注！

平板安装



直角安装

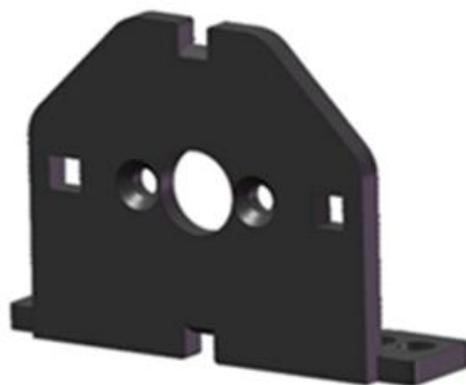

产品应用领域：



1



2



3



4

- 1. 医疗：与设备配套使用，液体传输、取样、灌装
- 2. 化工：液体传输、取样分析、灌装
- 3. 喷码：油墨传输、管道清洗
- 4. 试验：液体分装、分配、定量提取、灌装
- 5. 食品：液体分装、灌装
- 6. 环保：污水取样、传输
- 7. 工厂：液体分装、灌装
- 8. 家庭：浇花、盆景灌溉



5



6



7



8

