

PU气管 | 纯料生产 不爆管

耐压10kg/耐老化/耐压强

PRESSURE 10KG AGING AND PRE
SSURE RESISTANCE




产品参数 | PRODUCT PARAMETERS

规格齐全/质量保障

COMPLETE SPECIFICATIONS AND
QUALITY ASSURANCE

示例:

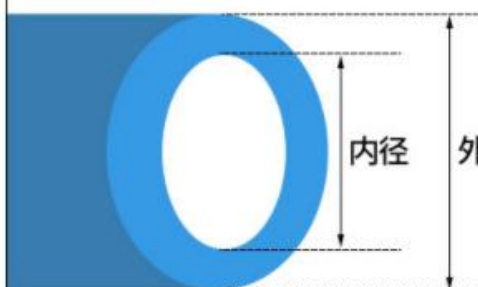

型号: PU8×5

内径 (Inner Diameter) points to the '8' in the model number.
外径 (Outer Diameter) points to the '5' in the model number.

单位: 毫米 (mm)


产品名称	PU气管	产品型号	见详情页
品牌	柯耐斯	产品材质	聚氨酯TPU
使用压力	1.0Mpa	瞬爆压力	≥3.0Mpa
气管硬度	95A-98A	使用温度	-20~+60°C
使用介质	空气	伸长率	≥300%
拉伸强度	≥30.0Mpa	撕裂强度	≥90.0N/mm

《详细参数信息如下》

特性 / Features

- **材料 Material** : 聚氨酯 /Polyurethane
- **硬度 Hardness** : 95A-98A
- **流体 Fluid admitted** : 空气 /Air
- **环境及流体温度 Environment and fluid temperature** : -20°C ~ +70°C
- **特点 Features** : 具有良好的耐压、耐气候、耐腐蚀、耐曲折性能。用于气动管路的连接 /The ester-based PU tube,featuring excellent pressure resistance,weather resistance,corrosion resistance and flexibility, used for the piping of air concerned system.
- **用途 Application** : 工业自动化、气动工具、过水及流体、可做真空吸管、金属及电子产品防护套等 /Industrial automation,pneumatic tools,tube for water and fluids,vacuum tubes,protective sleeve for metal and electronic products.

	PU	PU-S	PU-M	PU-ZR	PU-JD	PU-LV
材料 Material	聚氨酯 Polyurethane	软脂 Palmitin	聚酯类 Polyether	阻燃 Flame Retardant	抗静电 Anti-Static	抗 UV Anti-Static
工作介质 Fluid Admitted	空气 Air	空气 Air	空气、水 Air、Water	空气 Air	空气 Air	空气 Air
工作压力范围 kgf/cm ² /Service Pressure Range Kgf/Cm ²	0~10	0~8	0~8	0~8	0~8	0~8
硬度 Hardness	95~98A	85~90A	85~95A	85~95A	85~90A	85~90A
执行标准 Standard	ROHS		耐水解、抗菌防霉 Hydrolysis Resistance, Anti- Bacteria FDA	UL-94 标准 V-0 UI-94Standardv-0		四级 Level 4
工作温度 Service Temperature	-20~70°C					



参数 / Parameter

系列 /Item No	外径 /OD	内径 /ID	长度 /L	最小弯曲半径 /Min. bend radius at 20°C (mm)	工作压力 /Min working pressure at 20°C (kgf/cm ²)
PU-0320	3mm	2mm	200m	10mm	0~10
PU-0425	4mm	2.5mm	200m	10mm	0~10
PU-0640	6mm	4mm	200m	15mm	0~10
PU-0855	8mm	5.5mm	100m	20mm	0~10
PU-0850	8mm	5mm	100m	20mm	0~10
PU-1065	10mm	6.5mm	100m	30mm	0~10
PU-1280	12mm	8mm	100m	35mm	0~10
PU-1410	14mm	10mm	100m	55mm	0~10
PU-1612	16mm	12mm	100m	65mm	0~10
PU-1/4	6.35mm	4.57mm	200m	15mm	0~10
PU-3/8	9.52mm	6.35mm	100m	30mm	0~10
PU-1/2	12.7mm	8.46mm	100m	35mm	0~10

其它规格可按客户需求定做 / Other sizes can be offered, please contact with us

严选纯料加工

颗粒透明无杂质，品质可靠


PARTICLES TRANSPARENT WITHOUT IMPURITIES, RELIABLE QUALITY



圆心度高

气管表面颜色亮丽，光滑平整

MADE OF PURE PU MATERIAL WITH SMOOTH SURFACE

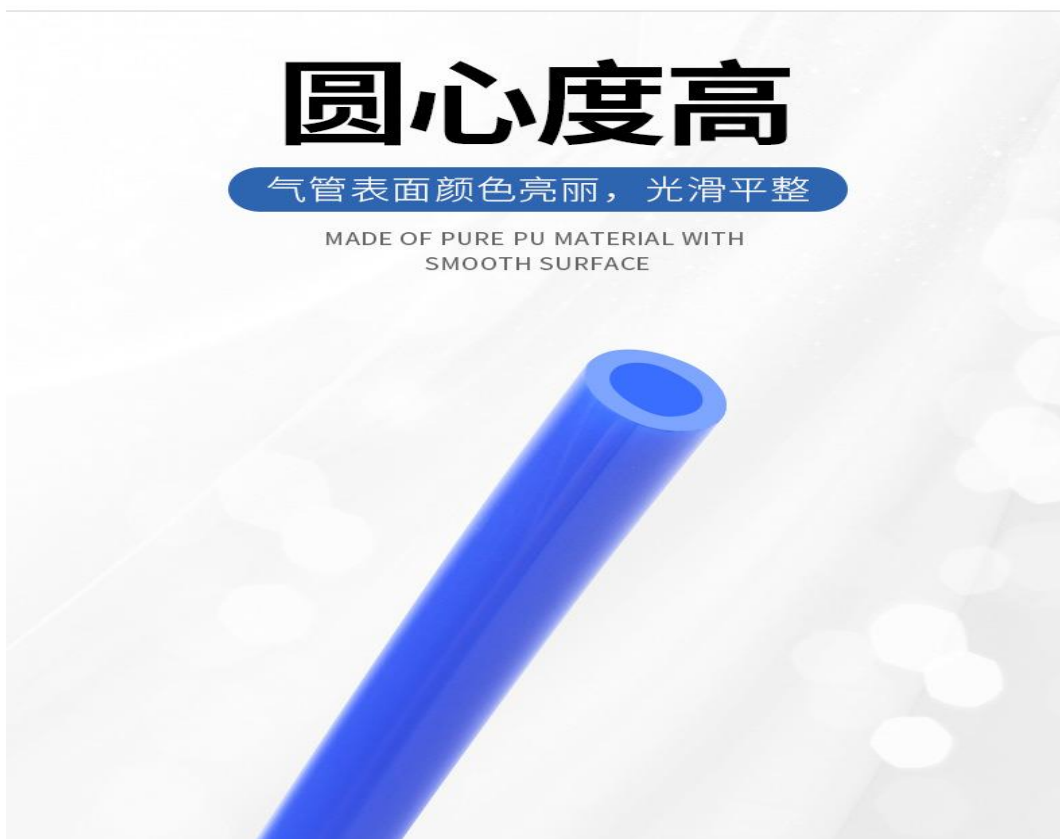



加厚管壁·结实好用

精工品质/耐压防爆/弹性好

GOOD QUALITY PRESSURE RESISTANCE AND EXPLOSION-PROOF ELASTICITY

产品实拍

THE PRODUCT WILL

【产品均为实拍，盗图必究】



多款颜色
可按需订购

蓝色

橙色

黑色

透明



应用领域

APPLICATION FIELD

【产品广泛应用于工业自动化、医疗行业、汽修领域等】

