

管钳



技术参数

型号	TK-1	TK-2
可切最大管径	13mm	18mm
适用软管	尼龙管 软尼龙及PU管	
本体材质	铁	
重量(g)	140g	

注:不能用作电线剪刀

管钳(轻巧型)



技术参数

型号	TK-3
可切最大管径	12mm
适用软管	尼龙管 软尼龙及PU管
本体材质	塑料
重量(g)	132g

注:带自动安全锁,每剪一次后,剪刀自动锁上不会打开,再次使用时必须解除安全锁。

拔管器



技术参数


型号	TG-1	TG-2
可切最大管径	φ4mm, φ6mm	φ1/8", φ1/4"
适用软管	尼龙管,软尼龙及PU管	
本体材质	塑料	
重量(g)	33g	

注:1)适合KQ·KJ系列快换接头或其它同类型牌子的快换接头
 2)拔管器操作方便、快捷,只须单手操作
 3)同一拔管器型号可适用两种软管外径(φ4·φ6用TG-1, φ1/8"·φ1/4"用TG-2)的拔除,且变更尺寸方便。

伸缩管



外型尺寸

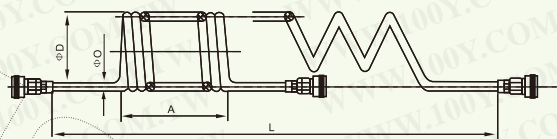

型号	L(mm)	A(mm)	D(mm)
CLW-0640	3	3	35
	6	6	35
	7.5	7.5	43
CLW-0850	9	9	43
	6	180	46
	6	330	46
	7.5	400	54
	9	400	54
CLW-1065	12	560	60
	15	660	60
	20	765	72
	3	108	66
	6	400	66
CLW-1280	7.5	560	64
	9	420	64
	12	660	65
	15	780	80
	3	108	82
CLW-1280	6	360	82
	7.5	460	80
	9	530	82
	12	700	82
	15	870	82

订货型号

CLW	08	05	-	9	RED
系列号	外径	内径		长度	颜色
	4	2.5		3m	红色
	5	3		6m	白色
	6	4		7.5m	蓝色
	8	5		9m	黄色
	8	6		12m	
	10	6.5		15m	
	10	8			
	12	8			
	12	10			
	16	13			

技术参数

工作介质	空气、水、无腐蚀性的油
工作压力范围	8~10kgf/cm ²
工作温度范围	-20~60℃