

# SNS\_Y 型三通變徑氣動接頭

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## SPN系列 Y型三通變徑




# 参数规格

PRODUCT DISPLAY FOR SOMETHING

品牌	SNS	型号	SPN Y型
最高耐压力	1.32Mpa(13.5kgf/cm <sup>2</sup> )	使用压力范围	0-0.9Mpa(0-9.2kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度范围	0~60°C	使用软管	PU软管/尼龙管

# 产品参数

PRODUCT DISPLAY FOR SOMETHING

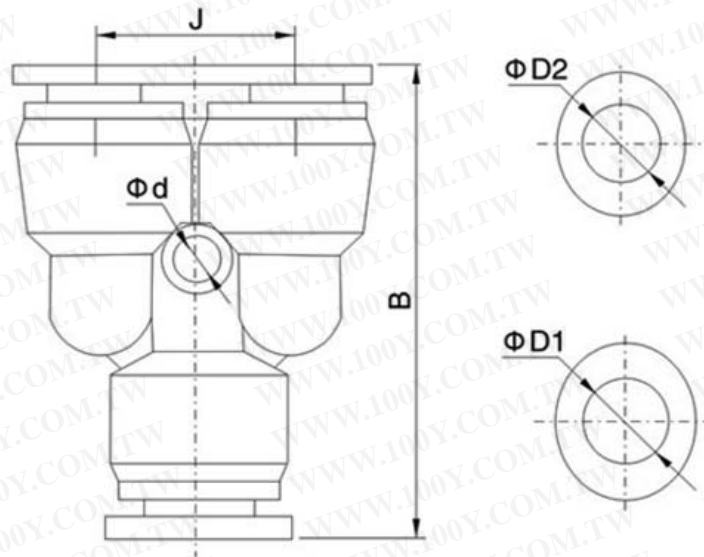

英制插管	公制插管	ΦD1	ΦD2	B	J	Φd
SPN1/4-5/32	SPN6-4	6	4	38.5	13	3.5
SPN5/16-1/4	SPN8-6	8	6	42.5	15	4
SPN3/8-5/16	SPN10-8	10	8	48	19	4
SPN1/2-3/8	SPN12-10	12	10	54	21	4
SPN5/16-5/32	SPN8-4	8	4	42	15	4
SPN3/8-1/4	SPN10-6	10	6	47.5	19	4
SPN1/2-5-16	SPN12-8	12	8	53	21	4

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)