

SNS_四通氣動接頭

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SPXL系列 四通快速接头




参数规格

PRODUCT DISPLAY FOR SOMETHING

品牌	SNS	型号	SPXL
最高耐压力	1.32Mpa(13.5kgf/cm ²)	使用压力范围	0-0.9Mpa(0-9.2kgf/cm ²)
使用温度范围	0~60°C	使用软管	PU软管/尼龙管

产品参数

PRODUCT DISPLAY FOR SOMETHING

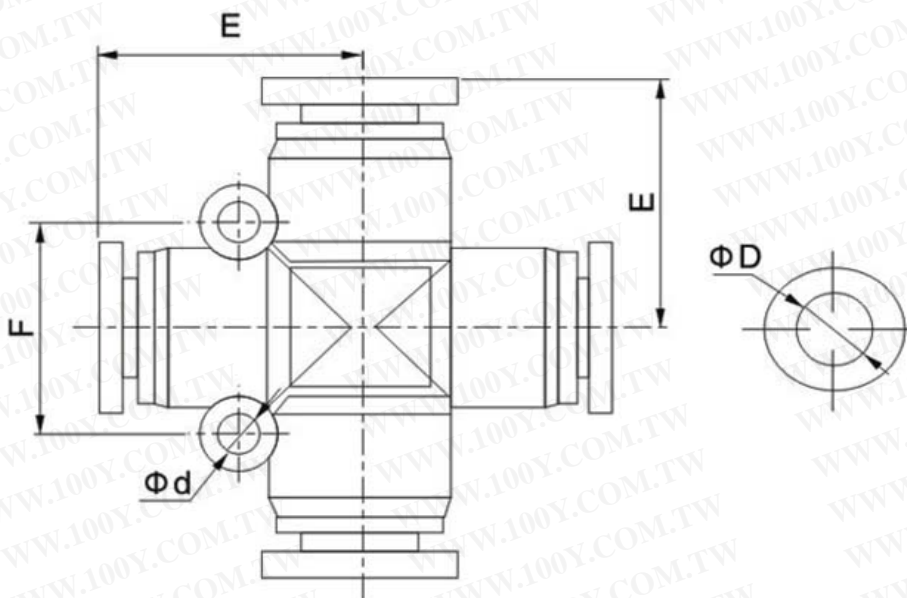

英制插管	公制插管	ΦD	E	F	Φd
SPXL5/32	SPXL-4	4	19	23	2.5
SPXL1/4	SPXL-6	6	21	16.5	3.5
SPXL5/16	SPXL-8	8	23	19	4
SPXL3/8	SPXL-10	10	27	22	4
SPXL1/2	SPXL-12	12	30.5	24	4

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)