#135968　滴定蠕動泵-平板-24V-B
#135967　滴定蠕動泵-平板-12V-B
#135966　滴定蠕動泵-平板-6V-B
採用卡扣式設計，只需用手輕輕一按就可以取下泵頭，非常方便泵管的更換和清理工作，精巧的設計既有壓片式的方便，又避免了壓片式泵頭膠管走動等諸多問題。

適用電源：DC 6V　12V　24V
工作環境：溫度 0-40℃，相對濕度＜80%
介質流向：蠕動泵流向取決於電源正負級接法，接線端可任意選擇正負級
流量範圍：0-100 ml/min
轉速範圍：0.1-100 rpm
驅動器尺寸（Φx H）：直徑 27.6 x　高 37.9(mm)
泵頭尺寸（Φx H）：直徑 31.7 x　高 20.1(mm)
配用泵管(IDxOD)：內徑 2 x　外徑 4(mm) (管可以根據需要更換，但發貨要推遲)
微型蠕動泵全套重量：0.1Kg
揚程：25 米，吸程：5 米　（清水測試）

泵頭設計爲簡易拆卸型，便於清理及維護.

有兩種安裝板可供選擇

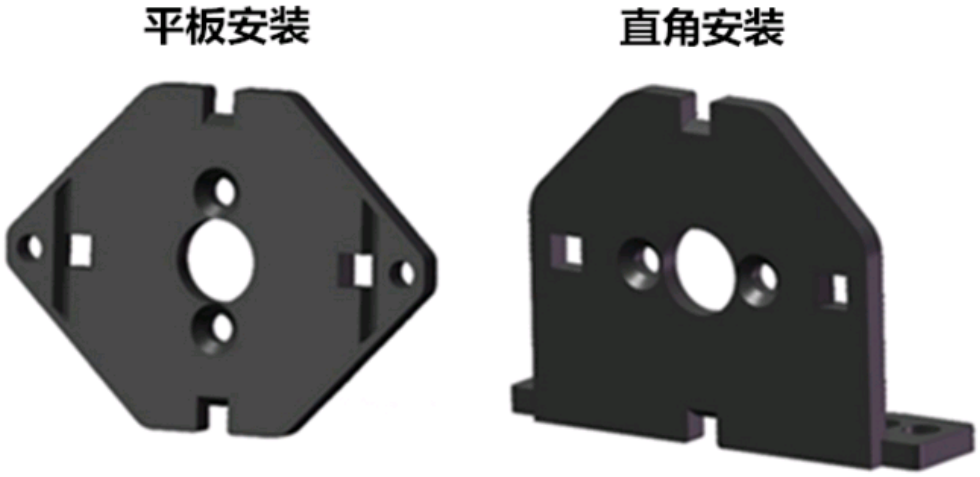

滴定泵蠕動泵水族 OEM 實驗室微型蠕動泵膠管泵 12V 滴流泵水泵
產品應用領域

1

2

3

4

1. 医疗：与设备配套使用，液体传输、取样、灌装
2. 化工：液体传输、取样分析、灌装
3. 喷码：油墨传输、管道清洗
4. 试验：液体分装、分配、定量提取、灌装
5. 食品：液体分装、灌装
6. 环保：污水取样、传输
7. 工厂：液体分装、灌装
8. 家庭：浇花、盆景灌溉

5

6

7

8

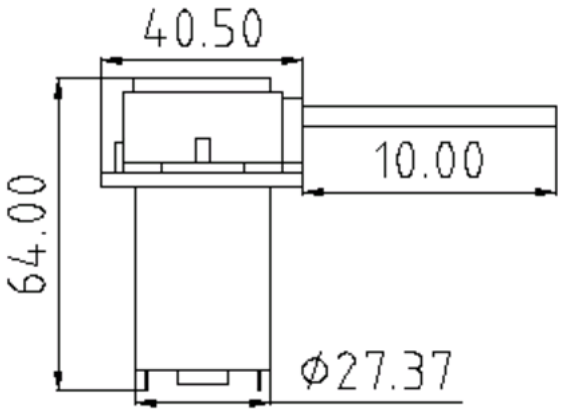
40.50
10.00
64.00
Φ27.37

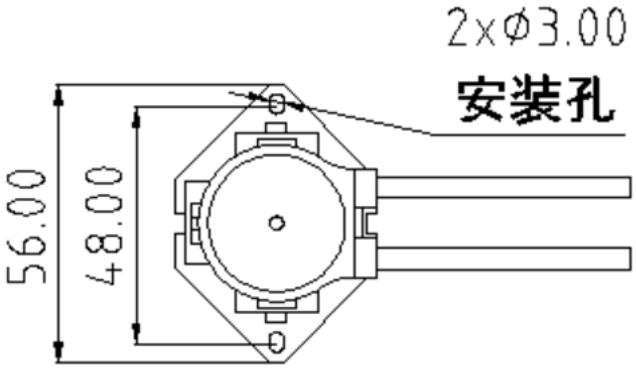
2xΦ3.00
安装孔
56.00
48.00

C12V 500
20140247858856