



DIMENSIONS

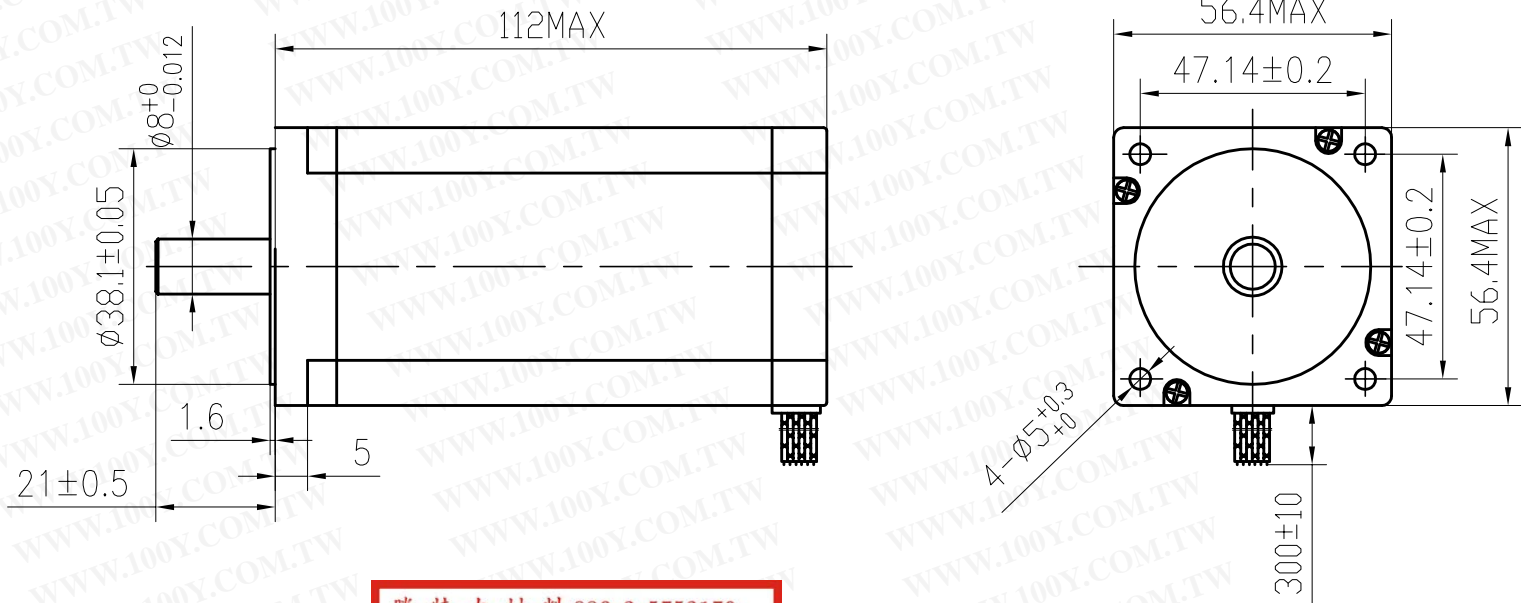

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SPECIFICATIONS unit=mm



PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ }^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	4.8V	
CURRENT	电流	3.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$1.6 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$6.8 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	280 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	12 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	800 g.cm ²	

				23HS2430		
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量	比例
设计						
审核						
工艺						
标准化						
批准						
技术规格书				1	共	张

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#