


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

MODEL : 5121

10 Outline Drawing 外形圖

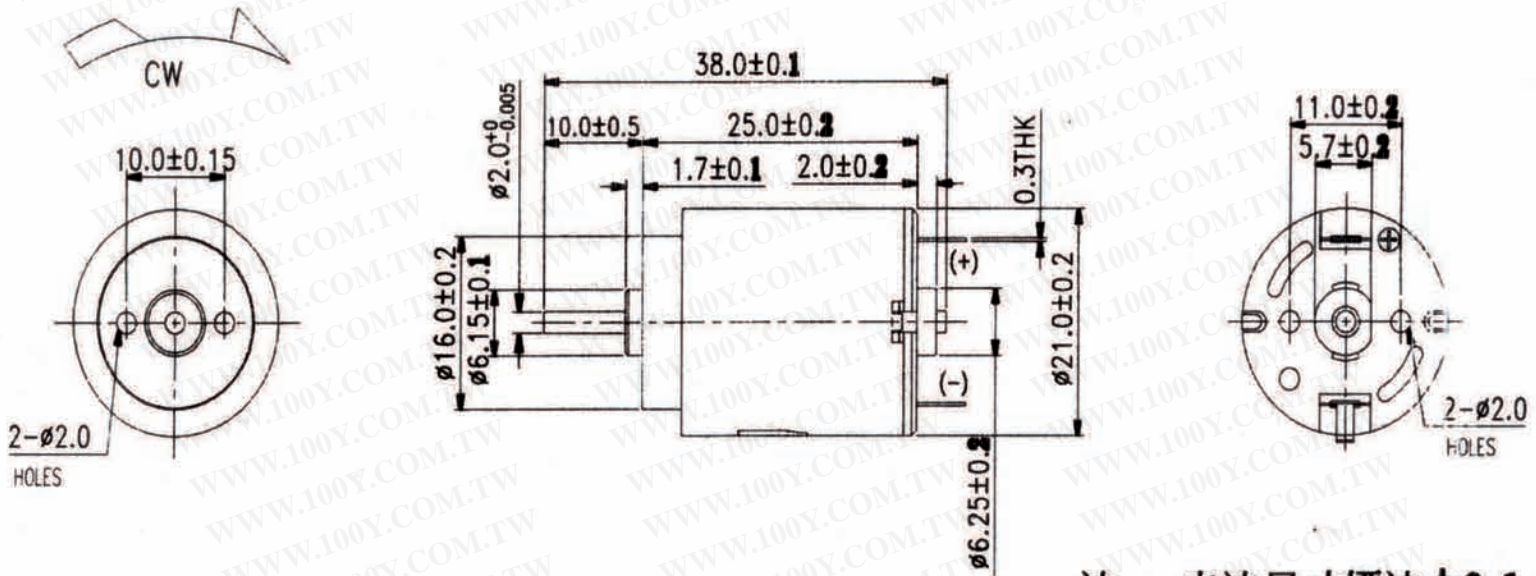


注：未注尺寸標注±0.1。

20 Electrical Specification: 電氣性能規格

VOLTAGE 電壓	NO LOAD		AT STALL
	SPEED	CURRENT	CURRENT
	rpm	A	A
3.0 V DC CONSTANT	14000±12%	0.28 max.	3.30

30 Performance Curves: 性能曲線

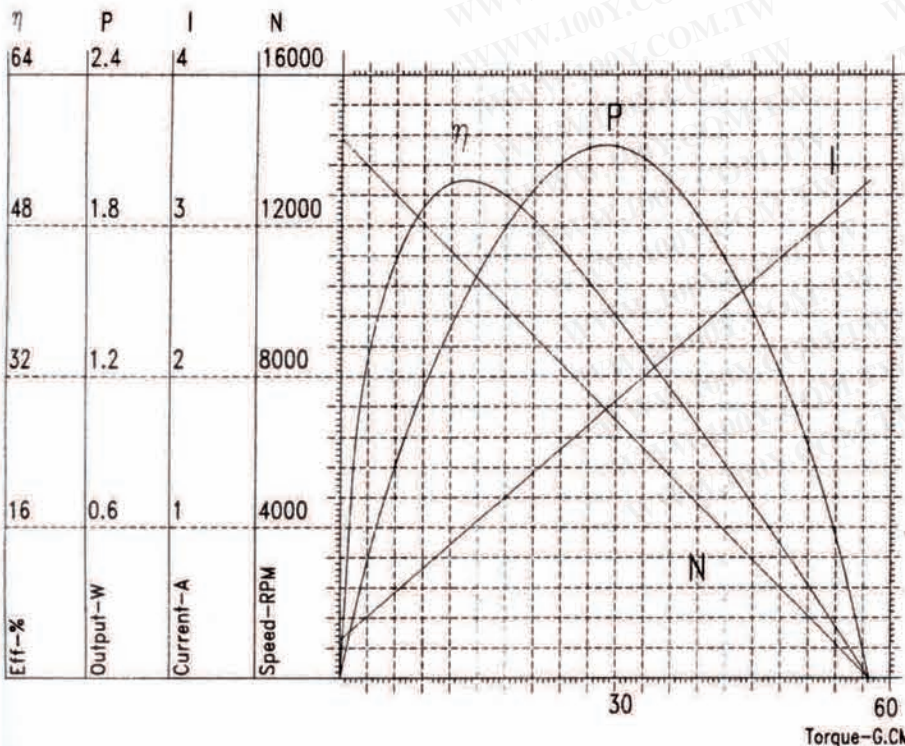

AT NO LOAD 空載
 SPEED 轉速 = 14300 RPM
 CURRENT 電流 = 0.249 AMP

AT STALL EXTRAPOLATION 堵轉點
 TORQUE 扭力 = 57.7 G.CM
 CURRENT 電流 = 3.30 AMP

AT MAXIMUM EFFICIENCY 最大效率
 EFFICIENCY 效率 = 52.5 %
 SPEED 轉速 = 11220 RPM
 TORQUE 扭力 = 12.43 G.CM
 CURRENT 電流 = 0.91 AMP
 OUTPUT 功率 = 1.43 WATTS

NOTES: THE CURVES REPRESENT THEORETICAL PERFORMANCE OF THE SAMPLE ONLY
 CUSTOMER: