



895、795、775、黑皮550、蓝壳550都带滚珠轴承并自带散热风扇，自动减少热量，确保使用时间，长寿保证。

(强磁550、540、390电机是铜套结构，无风扇、无滚珠轴承)

8系/7系/5系/3系电机参数对照表

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

电机型号	电机特性	额定转速	适用电压	最大扭矩	空载电流
895低速版	双滚珠、圆轴	12V 3000转	12-24V	10KG/cm	1A
895高速版	双滚珠、圆轴	12V 6000转	12-24V	8KG/cm	1.1A
795（圆轴12V）	双滚珠、圆轴	12V 12000转	12-24V	6.5KG/cm	1.1A
795（D轴12V）	双滚珠、D轴	12V 12000转	12-24V	6.5KG/cm	1.1A
795（D轴24V）	双滚珠、D轴	24V 12000转	12-24V	6.5KG/cm	1.1A
795（双出轴12V）	双滚珠、双出轴	12V 12000转	12-24V	6.5KG/cm	1.1A
775（圆轴12V）	双滚珠、圆轴	12V 12000转	12-24V	4.5KG/cm	1A
775（D轴12V）	前滚珠、D轴	12V 12000转	12-24V	4.5KG/cm	1A
775（圆轴24V）	前滚珠、圆轴	24V 8000转	12-24V	4.5KG/cm	1A
775（双出轴12V）	前滚珠、双出轴	12V 6500转	12-24V	4.5KG/cm	1A
强磁555	双滚珠、圆轴	24V 12000转	12-24V	2.5KG/cm	0.2A
强磁550	铜套、圆轴	24V 10000转	12-24V	2.5KG/cm	0.2A
1号黑皮550	前滚珠、D轴	7.4V 10400转	6-18V	42.4mN/m	1A
2号黑皮550	前滚珠、圆轴	7.4V 13200转	6-18V	42.6mN/m	1.6A
3号黑皮550	前滚珠、圆轴	7.4V 10400转	6-18V	42.4mN/m	1A
4号黑皮550	前滚珠、D轴	7.4V 13200转	6-18V	42.6mN/m	1.6A
蓝壳550	前滚珠、圆轴	12V 15000转	12-24V	42.6mN/m	1.3A
540	铜套、圆轴	12V 10000转	6-18V	2.5KG/cm	0.4A
390	铜套、圆轴	12V 13000转	6-18V	1.5KG/cm	0.2A

电机在12V-24V运行时，转速根据额定转速进行换算，电机额定转速为12V 10000转，则使用24V时，转速为20000转。其他同样根据电压来计算转速。

产品尺寸表

product size sheet

参数	895电机	795电机	775电机	555电机	550电机	540电机	390电机
轴径	5mm	5mm	5mm	3.17mm	3.17mm	3.17mm	2.3mm
前出轴长	16mm	16mm	16mm	11mm	9-12mm	16mm	11mm
机身直径 (不含磁环)	48mm	42mm	42mm	36mm	36mm	36mm	27.6mm
机身長	72mm	70.5mm	66.5mm	57mm	57mm	50mm	47mm
安装孔距	29/32mm	29mm	29mm	25mm	25mm	25mm	16mm
安装螺孔	M4/M5	M4	M4	M3	M3	M3	M2.5
前台阶高	5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	4.5mm	2mm
台阶直径	18mm	17.5mm	17.5mm	13mm	13mm	13mm	10mm
后轴长	如选择双出轴马达，则后轴长为16mm						
重量	500克	370克	350克	200克	230克	160克	97克

该型立式支架可以搭配板材制作模型、玩具，搭配电机提供良好的动力空间！

适配电机：130电机、131电机、140电机、180电机

内圆尺寸：20mm

整体尺寸：25*26.5*11mm

材质：PP 环保

发货清单：1只支架 不含其它配件

底部固定孔：圆形固定孔5.4mm，可以使用**M4螺丝**固定，螺丝长度要大于7mm哦。

可搭配本店配件DIY小汽车等等：塑料板、M4螺丝、螺母固定、或者胶

固定使用M4螺丝

孔5.4mm


26.5

11

25

9mm



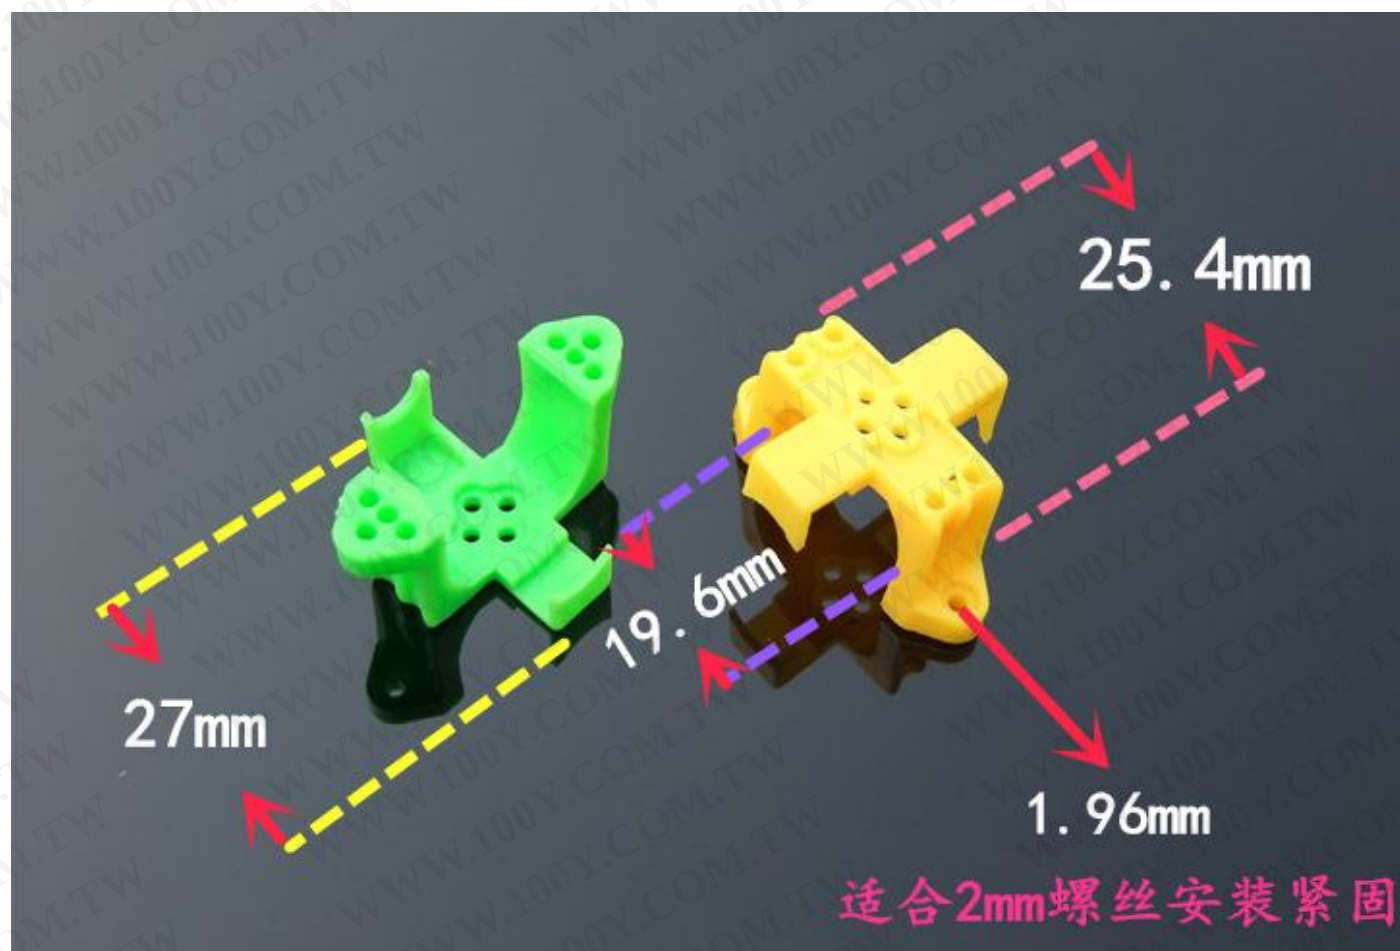

全新U型775支架，电镀防锈！！能更高的使用锯片的效率，金属材质，可以牢固固定775马达，使用锯片方便省心。

买支架就送6个螺母6个螺丝！

垂直面：厚度3mm，高50mm，宽50mm

底板：长50mm，厚度3mm，宽50mm

中心U槽孔：直径约17.5mm（775电机台阶小于本孔径的电机都适合）

电机固定孔：4mm（适合M4螺丝）送六只！

重量：92克



775支架，铁质结构，可以牢固的固定775电机，送4只螺丝和4只螺母。

有两款：电镀款 和 喷漆款

电镀款的优势在于：厚实，耐用！并且防锈！非常棒！

电镀款：

垂直面：厚3mm，高52mm，宽50mm，高硬度金属支架。

底面：厚3mm，长度52mm

中心台阶孔：直径约17.5mm（775电机台阶小于本孔径的电机都适合）

电机固定孔：4mm（适合M4螺丝）

重量：100克

喷漆款：

垂直面：厚2mm，高50mm，宽42mm，高硬度

底面：厚1.5mm，深度20mm，不锈钢

中心台阶孔：直径约17.5mm（775电机台阶小于本孔径的电机都适合）

电机固定孔：4mm



其他固定孔：5mm


总重量：约30克

厚度:3MM

比喷漆款厚1MM

电镀款尺寸

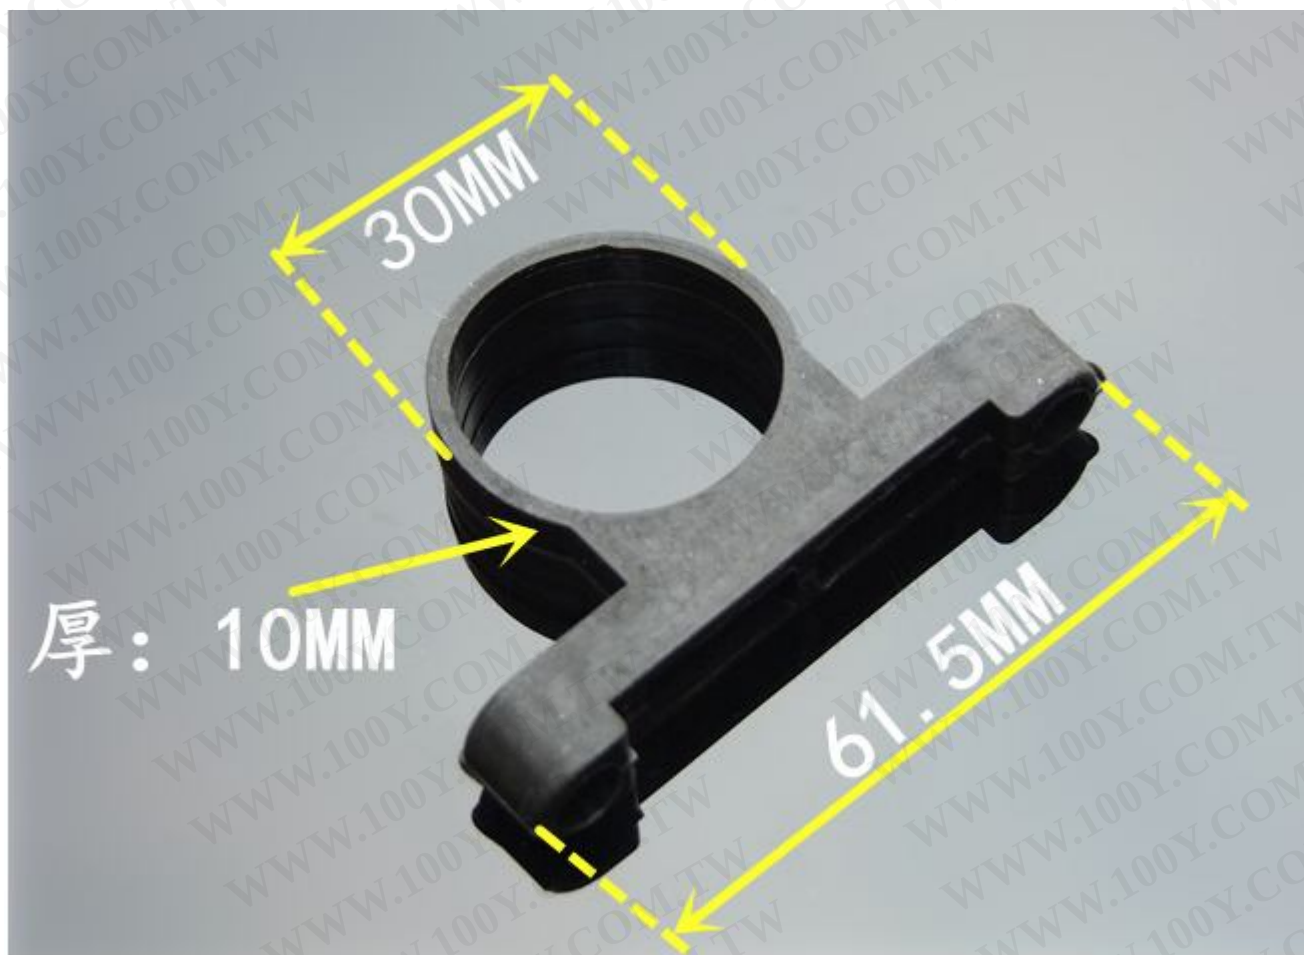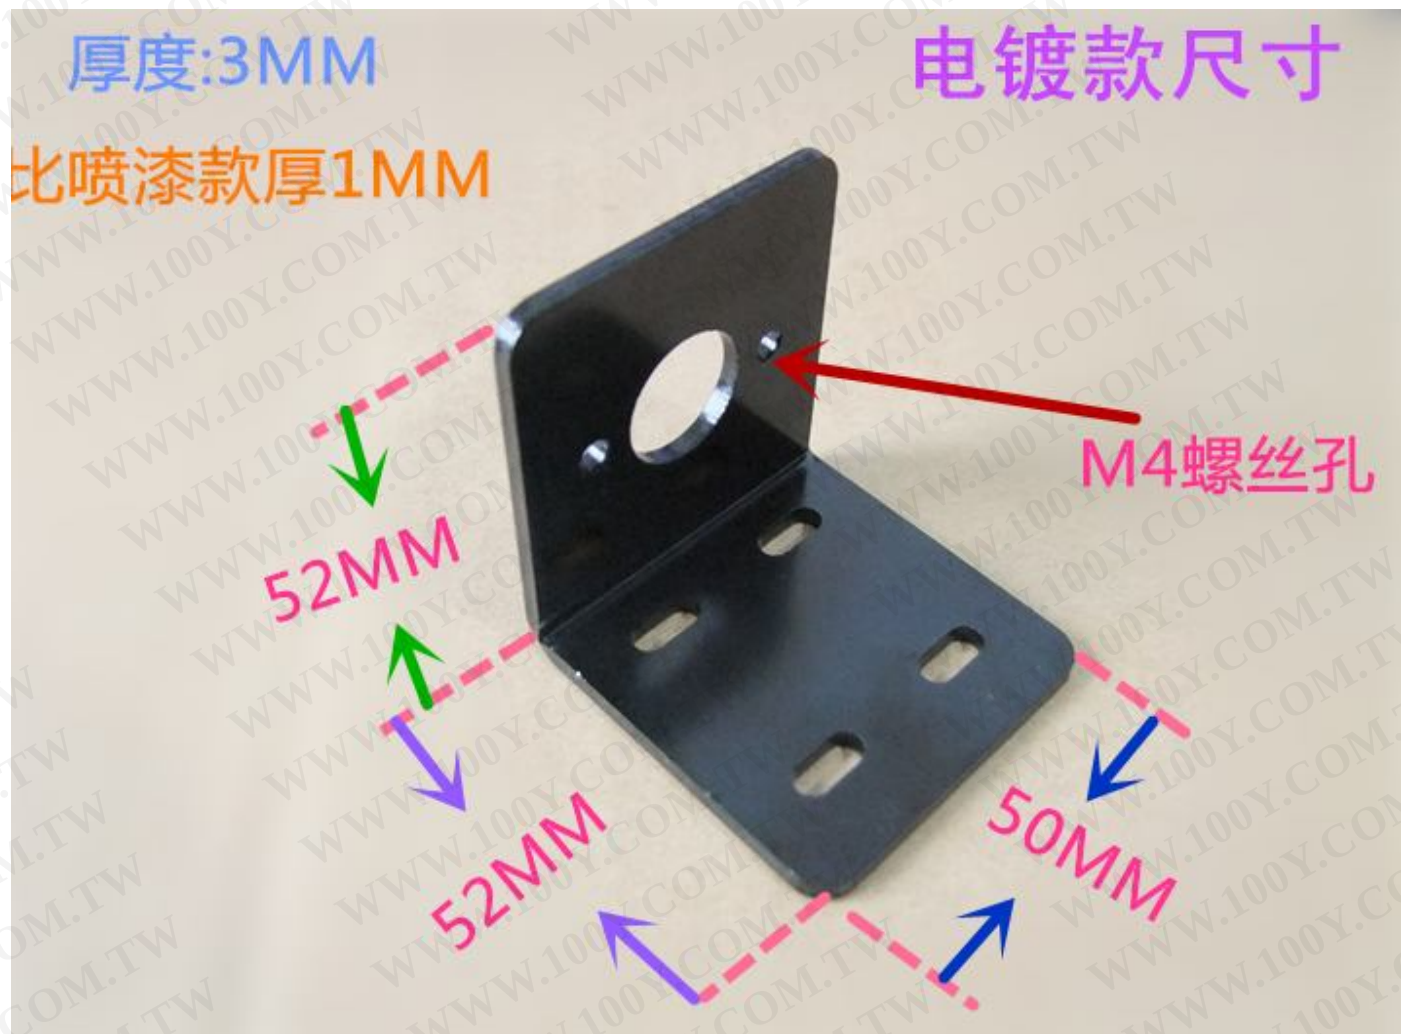

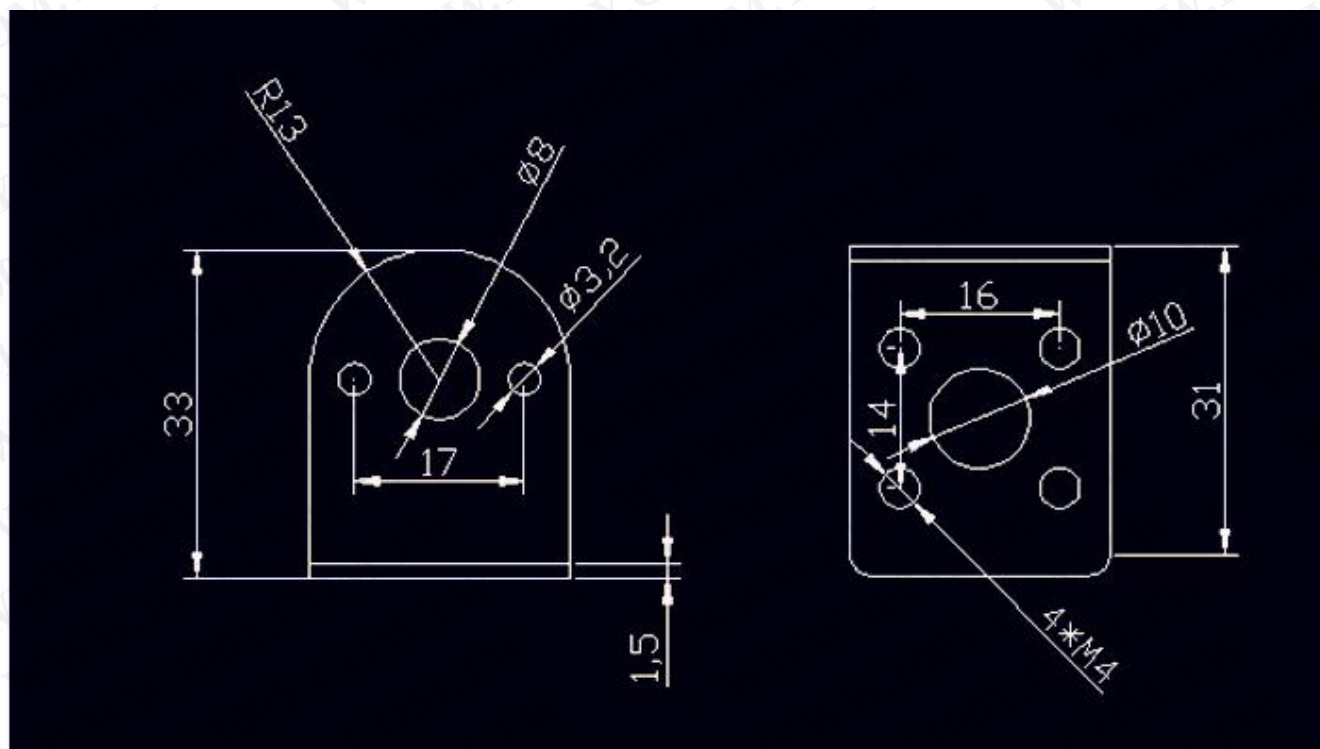



390 電機支架 **385** 固定座 **365** 安裝底座 **380** 馬達固定架 送螺絲螺母



安装孔都是4mm



赠螺丝螺母

895电机支架

厚度 3mm

54mm

54mm

50mm





5 系 電 機 支 架 ： 主 流
540 545 550 555 電機基
本都可以使用，存在個別雙滾珠
555 電機，尤其是雙滾珠，滾珠
軸承較大，導致夾不住，如果一
定要搭配，請自備砂紙，打磨支

架！

