


## 馬達特性測試結果 ( Motor Test Report )

資料檔名 (Filename):35G012010  
 馬達型號 (Motor No.):HN-35GBM-1251T  
 額定電壓 (Voltage):DC12V  
 額定輸出 (Pout Rated):


馬達溫度 (Temperature):  
 無載轉速 (No-Load R.P.M):7.7  
 無載電流 (No-Load Current):50mA  
 啓動轉矩 (Started Torque):  
 測試日期 (Test Date):02-24-2011

	轉速 R.P.M.	電流 Amps	轉矩 Kgcm	效率 Eff	輸出功率 Wout	輸入功率 Win
無載狀態 (No-Load)	8	0.071	0.097	0.0094	0.0080	0.847
堵住狀態 (Locked Rotor)	0	0.546	29.720	0.0000	0.0000	6.512
最大扭力 (Max-Torque)	0	0.546	29.720	0.0000	0.0000	6.512
最大效率 (Max-Efficiency)	6	0.240	13.110	0.2801	0.8078	2.884
最大輸出功率 (Max-Pout)	6	0.259	13.910	0.2761	0.8571	3.104

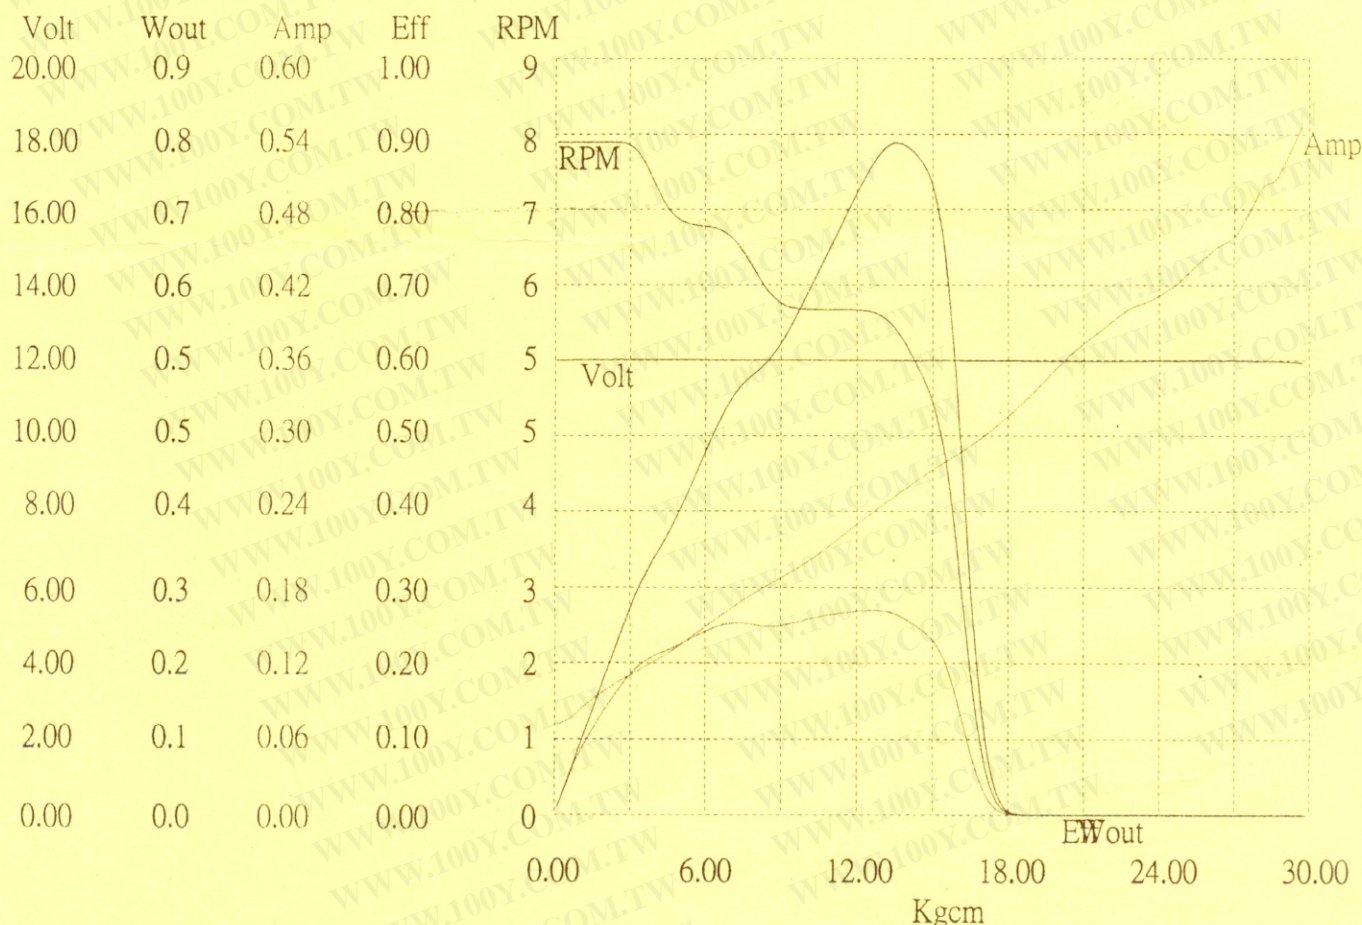

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



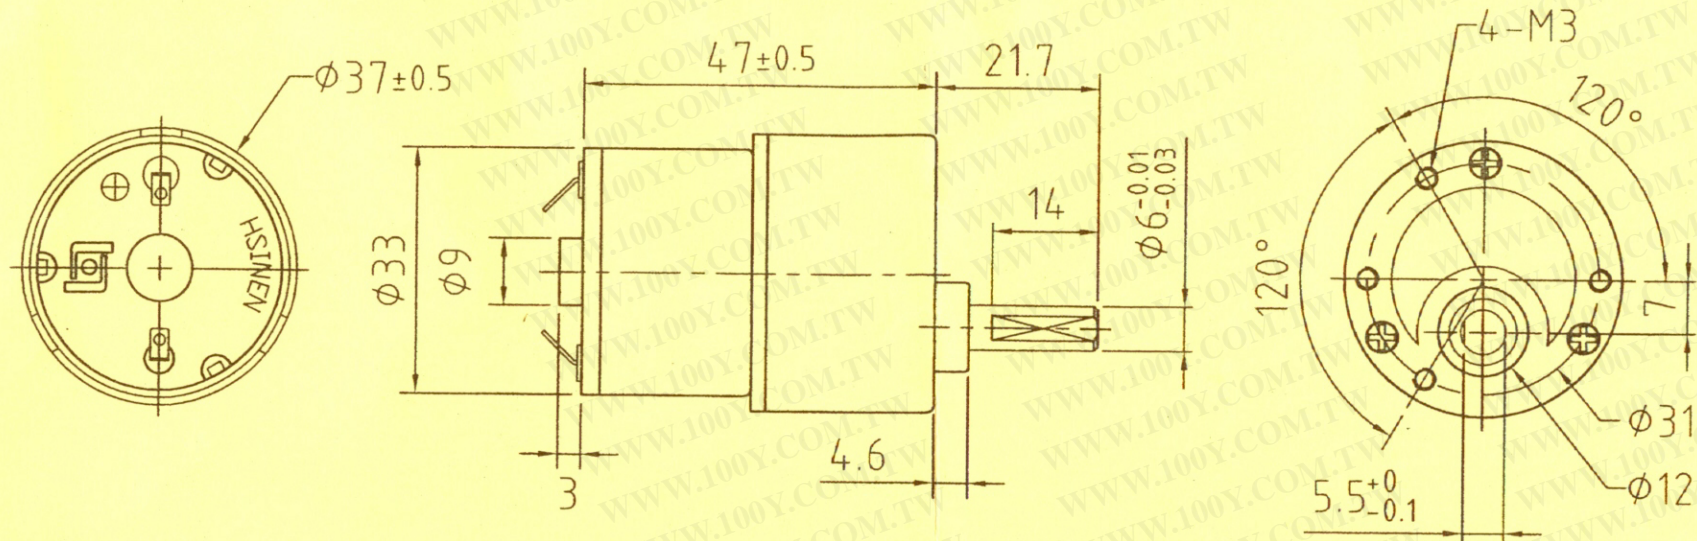

額定電壓：12V DC  
 空載轉速：7.7RPM±10%  
 空載電流：50mA以下  
 型號規格：HN-35GBM-1251T

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)