

增量型外徑 $\phi 40$

E6B2-C

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

$\phi 40$ 的泛用型

- 支援電源電壓DC5~24V
(集極開路輸出型)
- 備有外徑 $\phi 40$ ，解析度最高可達2,000P/R之產品
- 配備可輕鬆調整Z相的原點位置顯示功能
- 耐軸負重、徑向方向可達30N、推力(Thrust)方向可達20N
- 配備逆接、負載短路保護回路，因此能提高可靠性
(線路驅動器輸出除外)



感測器指南

⚠ 請參閱1107頁的「正確使用須知」。

增量型

種類

(有 、◎記號者為標準庫存機種，無記號者(訂製機種)之交貨日期請向經銷商洽詢。)

本體

電源電壓	輸出型式	解析度(脈衝/回轉)	型式
DC5~24V	集極開路式輸出 (NPN輸出)	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	E6B2-CWZ6C型
		720、800、1,000、1,024	
		1,200、1,500、1,800、2,000	
DC12~24V	集極開路式輸出 (PNP輸出)	100、200、360、500、600	E6B2-CWZ5B型
		1,000	
		2,000	
DC5~12V	電壓輸出	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	E6B2-CWZ3E型
		1,000	
		1,200、1,500、1,800、2,000	
DC5V	線路驅動輸出	10、20、30、40、50、60、100、200、300、360、400、500、600	E6B2-CWZ1X型
		1,000、1,024	
		1,200、1,500、1,800、2,000	

註. 除型式外，訂購時請一併指定解析度。(例：E6B2-CWZ6C型 100P/R)

配件(另售)

種類	型式	備註
耦合器	◎E69-C06B型	附屬於產品中
	◎E69-C68B型	異口徑型
	◎E69-C610B型	異口徑型
	◎E69-C06M型	金屬型
凸緣	◎E69-FBA型	—
	◎E69-FBA02型	附伺服器固定用安裝金具E69-2型
伺服器固定用安裝金具	E69-2型	—

詳細內容請參閱「配件」第1165頁

額定/性能

項目	型式	E6B2-CWZ6C型	E6B2-CWZ5B型	E6B2-CWZ3E型	E6B2-CWZ1X型
電源電壓		DC5V-5%~24V+15% 漣波(p-p)為5%以下	DC12V-10%~24V+15% 漣波(p-p)為5%以下	DC5V-5%~12V+10% 漣波(p-p)為5%以下	DC5V±5% 漣波(p-p)為5%以下
消耗電流*1		70mA以下	80mA以下		130mA以下
解析度 (脈衝/回轉)		10、20、30、40、50、 60、100、200、300、 360、400、500、600、 720、800、1000、1,024、 1,200、1,500、1,800、 2,000	100、200、360、500、 600、1,000、2,000	10、20、30、40、50、 60、100、200、300、 360、400、500、600、 1,000、1,200、1,500、 1,800、2,000	10、20、30、40、50、 60、100、200、300、 360、400、500、600、 1,000、1,024、1,200、 1,500、1,800、2,000
輸出相		A、B、Z相			A、 $\bar{A}$ 、B、 $\bar{B}$ 、Z、 $\bar{Z}$ 相
輸出相位差		A相、B相之相位差 $90\pm 45^\circ$ (1/4±1/8T)			
輸出型式		NPN集極開路輸出	PNP集極開路輸出	電壓輸出(NPN輸出)	線路驅動輸出*2
輸出容量		導入電壓：DC30V以下 吸收電流：35mA以下 殘留電壓：0.4V以下 (吸收電流35mA時)	導入電壓：DC30V以下 吸收電流：35mA以下 殘留電壓：0.4V以下 (吸收電流35mA時)	輸出阻抗：2k Ω 吸收電流：20mA以下 殘留電壓：0.4V以下 (吸收電流20mA時)	相當於AM26LS31 輸出電流 H值：I _o =-20mA L等級：I _s =20mA 輸出電壓 V _o =2.5V以上 V _s =0.5V以下
最高應答頻率*3		100kHz	50kHz	100kHz	
輸出上升・ 下降時間		1 μ s以下 (控制輸出電壓：5V 負載電阻1k Ω 、 纜線長度：2m)	1 μ s以下 (纜線長：2m吸收電流：10mA)		0.1 μ s以下 (纜線長度：2m I _o =20mA、I _s =20mA)
啟動扭力		0.98m N・m以下			
慣性動作		1x10 ⁻⁶ kg・m ² 以下(600脈衝/回轉以下時必須小於3x10 ⁻⁷ kg・m ² 以下)			
軸容許力	徑向	30N			
	推力	20N			
容許最高回轉數		6,000r/min			
保護回路		負載短路保護、電源反向連接保護			——
環境溫度範圍		動作時：-10~+70℃、保存時：-25~+85℃ (不可結冰)			
環境濕度範圍		動作時、保存時：35~85% RH (不可結露)			
絕緣阻抗		20M Ω 以上(DC500V Mega) 所有充電部與外殼之間			
耐電壓		AC500V 50/60Hz 1min 所有充電部與外殼之間			
振動(耐久性)		10~500Hz 複振幅 2mm或是以加速度150m/s ² 於X、Y、Z各方向 掃描1次、11min 掃描3次			
衝擊(耐久性)		1,000m/s ² X、Y、Z各方向 3次			
保護構造		IEC規格 IP50			
連接方式		纜線引出型(標準纜線長500mm)			
材質	外殼	ABS			
	本體	鋁			
	軸	SUS420J2			
重量(包裝狀態)		約100g			
附屬品		耦合器、六角扳手、使用說明書			

*1. 導入電源時，會有約9A的突波電流通過。(時間：約0.3ms)
 *2. 所謂的線路驅動器輸出係指符合RS-422A規格之資料傳送回路，只要使用雙絞線即可完成長距離傳送。(相當於內藏AM26LS31)
 *3. 電氣應答回轉數乃是根據解析度及最高應答頻率所制定而成。

$$\text{最高電氣應答回轉數}(r/min) = \frac{\text{最高應答頻率}}{\text{解析度}} \times 60$$

因此，當回轉超過最高應答回轉數時，就會出現電子訊號跟不上的情形。

旋轉編碼器

感測器指南

增量型

絕對型

簡易編碼
(easy scale)

方向判別
單元

周邊機器

技術指南

E6J-C

E6A2-C

E6B2-C

E6C2-C

E6C3-C

E6D-C

E6F-C

E6H-C

E6B2-C

輸出入部份的回路圖

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

旋轉編碼器

感測器指南

增量型

絕對型

簡易編碼
(easy scale)

方向判別
單元

周邊機器

技術指南

E6J-C

E6A2-C

E6B2-C

E6C2-C

E6C3-C


E6D-C

E6F-C


E6H-C

輸出回路


E6B2-CWZ6C型

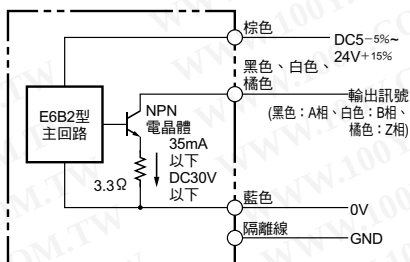


E6B2-CWZ5B型

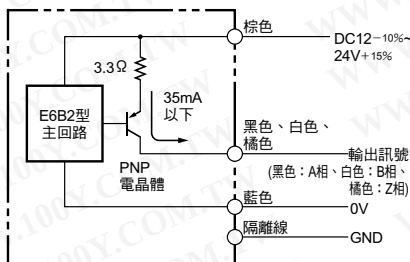

E6B2-CWZ3E型

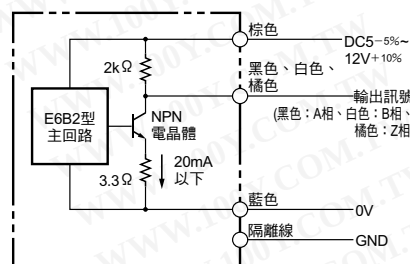


E6B2-CWZ1X型

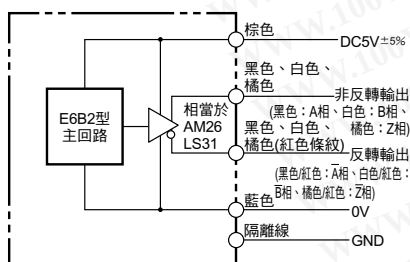

輸出模式


NPN集極開路輸出/E6B2-CWZ6C型
 PNP集極開路輸出/E6B2-CWZ6B型

旋轉方向：CW
 (由軸心側的方向向右回轉)



註：A相大於B相
 $1/4 \pm 1/8T$ 的相位。
 (動作時序圖上的ON、OFF
 代表輸出電晶體ON、OFF
 之意。)


旋轉方向：CCW
 (由軸心側的方向向左回轉)



註：與B相比較之下，
 A相慢了 $1/4 \pm 1/8T$ 個相位。


電壓輸出/E6B2-CWZ3E型

旋轉方向：CW
 (由軸心側的方向向右回轉)



註：A相大於B相
 $1/4 \pm 1/8T$ 的相位。


旋轉方向：CCW
 (由軸心側的方向向左回轉)




註：與B相比較之下，
 A相慢了 $1/4 \pm 1/8T$ 個相位。

線路驅動輸出/E6B2-CWZ1X型

旋轉方向：CW
 (由軸心側的方向向右回轉)



旋轉方向：CCW
 (由軸心側的方向向左回轉)



連接

電線顏色	端子名稱
棕色	電源(+Vcc)
黑色	輸出A相
白色	輸出B相
橘色	輸出C相
藍色	0V(COMMON)

電線顏色	端子名稱
棕色	電源(+Vcc)
黑色	輸出A相
黑色/紅色條狀指示燈	輸出A ⁻ 相
白色	輸出B相
白色/紅色條狀指示燈	輸出B ⁻ 相
橘色	輸出Z相
橘色/紅色條狀指示燈	輸出Z ⁻ 相
藍色	0V(COMMON)

註：內藏符合規格且相當於AM26LS32之線路接收器

- 註1. 隔離線之外芯(隔離)並未連接至裝置內部及外殼。
 2. A相、B相、Z相皆為相同回路。
 3. 在一般情況下，請將GND連接至0V、或是地線。

正確使用須知

詳細內容敬請參閱共通注意事項以及選購時之注意事項。

警告

為確保安全性，本產品無法用於直接或間接檢測人體之用途。

請勿將本產品做為人體保護用的檢測裝置來使用。



安全上的要點

一旦發生配線錯誤的情形時，可能會造成內部回路的損壞。

使用注意事項


請勿在超過額定電壓之環境下使用。

●安裝時

・原點位置顯示

E6BS型配備原點位置顯示功能，因此在進行Z相定位時較舊型產品簡單，Z相與原點位置點之間的關係如下。

請依照下圖所示，將D Cut面對準本體的Z相原點位置點。

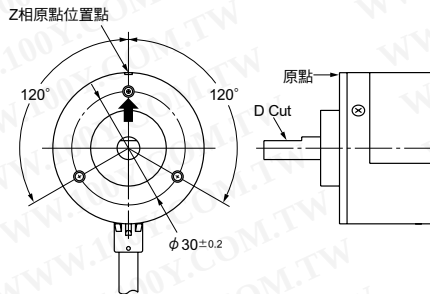

・欲延長纜線時，長度必須在2m以下，若長度超過2m時，請使用線路驅動器輸出型。(最大延長距離為100m)

●連接時

導入電源或遮斷電源時，有可能會發生錯誤脈衝的情形，因此請在導入後續機型電源的0.1秒後，或是遮斷電源的0.1秒前使用。

另外，導入電源時，或是導入編碼器電源後，必須同時導入負載電源。




外觀尺寸

CAD資料 附有此標記之產品另備有2D之CAD圖示與3D之CAD資料。
 相關CAD資料可於OMRON Industrial Web網路(<http://www.fa.omron.co.jp>)下載。

(單位：mm)

本體

E6B2-C型

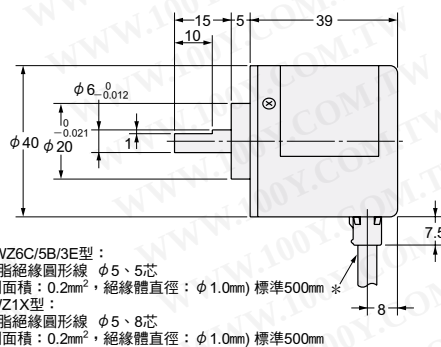

CAD資料

※ E6B2-CWZ6C/5B/3E型：
 乙稀樹脂絕緣圓形線 $\phi 5$ 、5芯
 (導體剖面積：0.2mm²，絕緣體直徑： $\phi 1.0$ mm) 標準500mm ※
 E6B2-CWZ1X型：
 乙稀樹脂絕緣圓形線 $\phi 5$ 、8芯
 (導體剖面積：0.2mm²，絕緣體直徑： $\phi 1.0$ mm) 標準500mm

註.關於線路驅動器輸出時延長纜線的相關內容,請參閱第1237頁

配件(另售)

耦合器

E69-C06B型
 E69-C68B型
 E69-C610B型
 E69-C06M型

凸緣

E69-FBA型
 E69-FBA02型

伺服器固定用安裝金具

E69-2型

旋轉編碼器

感測器指南

增量型

絕對型

簡易編碼 (easy scale)

方向判別 單元

周邊機器

技術指南

E6J-C

E6A2-C

E6B2-C

E6C2-C

E6C3-C

E6D-C

E6F-C

E6H-C