

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

全天智能控温

省时省力更省心

TIME IS MORE SAVE WORRY



大棚种植



大棚养殖



机械控温



农业种植



烤箱



孵化

24:00



双色排数码管显示


智能稳定，过温保护



测量精度: $\pm 0.5\%FS$
冷端补偿误差: $\pm 2^{\circ}C$ (0-50 $^{\circ}C$ 可软件修改)
分辨率: 14Bit 采样周期: 0.5See



过程值 (PV) 设定值 (SV)
-1999~9999输出报警
自整定状态指示: LED

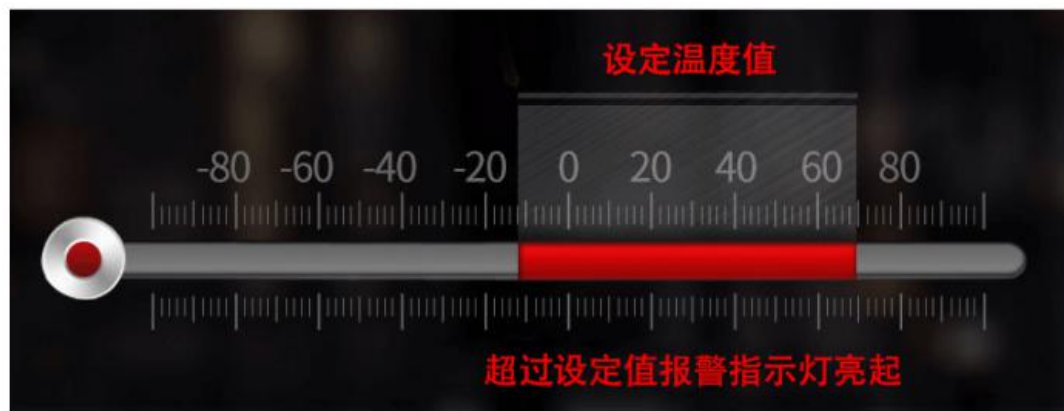

高精度芯片

高品质配件

电容/变压器/继电器



可拆式外壳设计

简单易懂，好的材质外壳

SIMPLE AND EASY TO UNDERSTAND
FLAME-RETARDANT MATERIAL SHELL



商品参数

可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容 可复制内容

产品型号	CH902	CH702	CH402	CH102
面板尺寸	96*96mm	72*72mm	48*96mm	48*48mm
工作电源	240VAC		额定频率	50HZ/60HZ
仪表精度	±0.5%FS		绝缘强度	1500VAC/1分钟
控制方式	PID控制与自整定控制		环境湿度	≤93%RH
输入方式	K/E/PT100 (可选)		输出方式	继电器/SSR固态继电器
使用环境	0-50℃, 30-80%RH的无腐蚀性气体的场所			

CH102: 面板尺寸48*48*77mm / 安装开孔尺寸45*45mm

