

流量計型挿入オイル/ウォーター/エアースIGNAL MKCT型

この製品は、透明管にテーパ管を使用しておりますので、ボールと表示赤線との関係位置をみることによりまして、簡易型の流量目視計としてもご利用いただけます。

この製品は、金属製の保護カバーで保護されていますので、外部からの衝撃等による破損の恐れが殆どありません。

この製品は、内部にスプリングを使用していますので、取り付ける際の姿勢は、上向き下向き及び横向き等自由に行うことができます。

入口・出口に設けた継手は、管用テーパねじを用いて締結するねじ込型 [Rc(めねじ) R(おねじ)]又はチャックスリーブを用いて締結するくい込型の組み合わせの中から自由に選んでください。

御用命の際には、ばねの選定を行うために、必ず流体の種類・流量・(最大・常用・最小)及び粘度をお知らせください。

MKCT型

最大流量寸法 型式		寸法(mm)						最大流量 (L/min)	
		A	B	C	D	E	F	油	水
ねじ込型	MKCT 20 - 1T	Rc1/8	20	80	30	22	7	5	10
	MKCT 20 - 2T	Rc1/4	20	80	30	22	7	5	10
	MKCT 20 - 3T	Rc3/8	20	86	30	22	7	5	10
	MKCT 30 - 2T	Rc1/4	30	104	43	32	9.5	10	20
	MKCT 30 - 3T	Rc3/8	30	104	43	32	9.5	10	20
	MKCT 30 - 4T	Rc1/2	30	110	43	32	9.5	10	20
	MKCT 35 - 4T	Rc1/2	35	145	50	44	13.5	25	50
	MKCT 35 - 6T	Rc3/4	35	145	50	44	13.5	25	50
	MKCT 45 - 6T	Rc3/4	45	172	62	50	18	50	100
	MKCT 45 - 8T	Rc1	45	172	62	50	18	50	100
くい込型	MKCT 20 - 4	4	20	98	30	22	3	1.5	3
	MKCT 20 - 6	6	20	100	30	22	5	4	8
	MKCT 20 - 8	8	20	102	30	22	7	5	10
	MKCT 20 - 10	10	20	107	30	22	8	5	10
	MKCT 30 - 10	10	30	126	43	32	9.5	10	20
	MKCT 30 - 12	12	30	126	43	32	9.5	10	20
	MKCT 30 - 14	14	30	135	43	32	9.5	10	20

流体がエア-の場合の最大流量は、水の30倍になります。

番号	名称	材質
1	枠	BC・アルミ合金
2	テーパ管	アクリル
3	継手	C3604
4	ばね	SUS304
5	Oリング	ニトリルゴム
6	ナイロンボール	ナイロン66

(注)

1. 流体・流量によってはナイロンボールの代わりに、円筒形ナイロンフロートを使用します。

2. 特殊仕様

耐熱品・特殊材質(SUS等)についてはご相談ください。

標準耐熱:80

標準耐圧:1MPa



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

流量計型挿入オイル/ウォーター/エアーシグナル
MKCT型

挿入型

ねじ込型

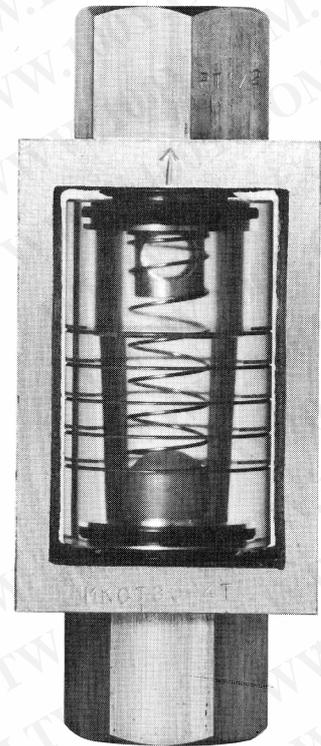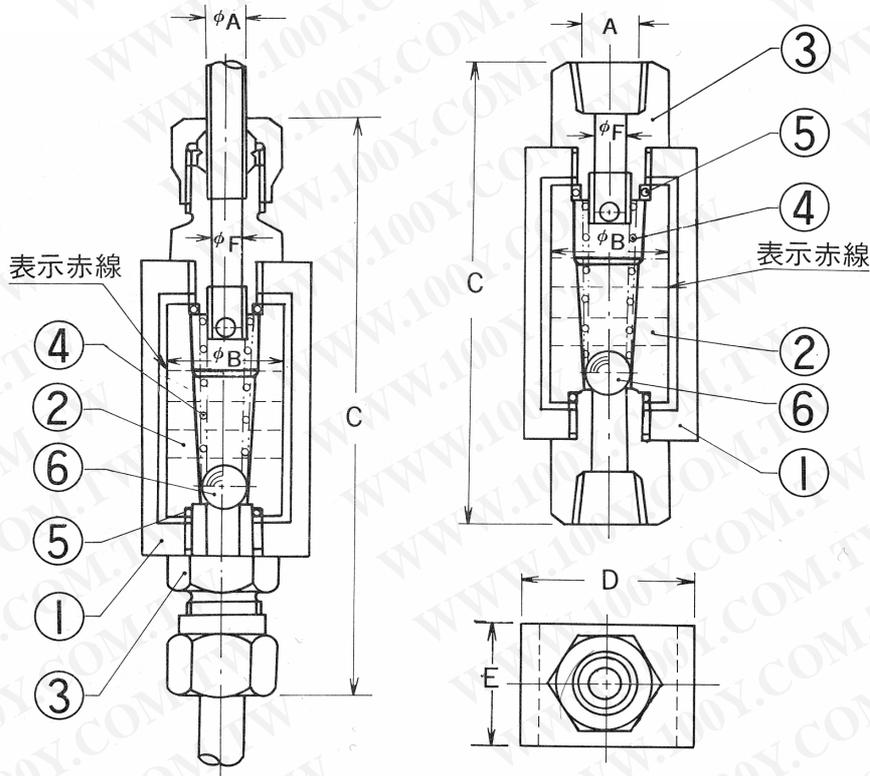

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)