


TRB 三同轴电缆

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TRC-50-1

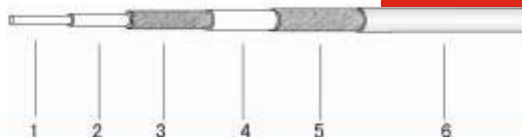

结构参数

	材料	直径 (mm)
1.内导体	镀锡铜线	7×0.127
2.内绝缘体	PE	1.19
3.内编织层	镀锡铜线编织	1.64
4.内护套	PE 透明	2.57
5.外编织层	镀锡铜线编织	3.07
6.外护套	PVC 黄色	3.96

电性能参数

电容 (pF/m)	96.78
阻抗 (欧姆)	50
传输速率 (%)	66
最大工作电压 (kvrms)	1000
截断频率 (GHz)	3
最小弯曲半径	20
工作温度 (°C)	-40to+80

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100m)	频率 (MHz)	衰减 (dB/100m)
1	9.91	40	24.61
3	10.17	50	29.86
4	10.82	100	45.93
5	11.15	200	72.18
7	12.14	500	131.23
10	13.45	700	160.04
20	18.04	1000	206.69
30	22.97		