


TRB 三同轴电缆

TRC-75-1

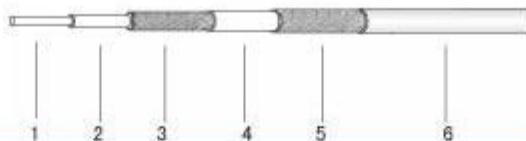

结构参数

	材料	直径 (mm)
1.内导体	镀锡铜线	7×0.102
2.内绝缘体	PE	1.85
3.内编织层	镀锡铜线编织	2.35
4.内护套	PE 透明	3.3
5.外编织层	镀锡铜线编织	3.8
6.外护套	PVC 黄色	4.8

电性能参数

电容 (pF/m)	65.62
阻抗 (欧姆)	75
传输速率 (%)	66
最大工作电压 (kvrms)	1000
截断频率 (GHz)	3
最小弯曲半径	25
工作温度 (°C)	-40to+80

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100m)	频率 (MHz)	衰减 (dB/100m)
1	2.95	40	17.72
3	4.26	50	20.01
4	4.92	100	31.82
5	5.58	200	54.13
7	6.23	500	93.50
10	7.87	700	118.11
20	11.81	1000	147.64
30	14.76		