

型號: WAT-221S

品名: 工業用彩色攝影機

WAT-221S



- 世界專利自動切換DC/VIDEO自動驅動光圈鏡頭
- 低照度0.1Lux F1.2
- 雙影像信號輸出Y/C,BNC
- 高解析度480 TV LINES
- 多樣化白平衡調整
- 多段式電子快門
- 逆光補償
- 可調式 **AGC,GAMMA,VIDEO LEVEL**

系統:	NTSC
攝像素子 Pick-up element:	1/2 "Interline transfer CCD image sensor
總畫素:	811(H) * 508(V)
有效畫素:	768(H) * 494(V)
Unit cell size:	8.4um(H) * 9.8(V)
同步方式:	Internal
信號輸出:	1Vp-p 75 Ω (Unbalanced)
水平解析度:	480 TV lines
最低照度:	0.1 Lux F1.2 (AGC HI)
信號雜訊比 S/N Ratio:	50 dB (AGC off)
白平衡:	Auto , Preset(6300K / 5100K / 4200K / 3200K) , Push Lock , Manual
電子快門:	電子光圈(OFF , 1/60~1/100,000 sec) , 固定(1/60 , 1/100 , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , 1/4000 , 1/10,000)
鏡頭座:	CS-MOUNT
自動增益控制:	ON時: (HI:36dB , LOW:24dB) , OFF時:8dB
逆光補償:	ON 或 OFF可選擇
Gamma 特性:	0.45 或 1 可選擇
電源電壓:	DC +12V + - 10%
消耗電流:	190mA
保存溫度:	- 30°C ~ +70°C
動作溫度:	- 10°C ~ +40°C
外觀尺寸:	64.5(L) * 43.5(W) * 44(H) mm
重量:	約160g

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

轉換支架

配件

WAT-H001 (WAT-205A用) 	WAT-H002 (WAT-704R, WAT-240R用) 
WAT-H003 (WAT-304R用) 	WAT-B001 (WAT-660D, WAT-230用) 
WAT-B002 (WAT-207A用) 	WAT-B003 (WAT-202B, 202D, 204CX, 231S, 221S, 505EX, 525EX, 535EX, 107LH, 131AL, 508, 708CX, 100N用) 

延伸環

5mm 	10mm(內徑不反光) 
20mm(內徑不反光) 	40mm(內徑不反光) 

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

鏡頭

自動光圈鏡頭

- 廣角.望遠.....等多樣,請來電查詢

手調光圈鏡頭

- 廣角.望遠.....等多樣,請來電查詢

工業用鏡頭

- 6m/m F1.2 , 8.5m/m F1.3 , 12mm/ F1.2 , 16m/m F1.4 , 25m/m , 35m/m , 50m/m , 75m/m等,搭配延伸環,配合工作距離產生不同放大倍率,詳情請來電查詢

COMPACT 鏡頭


1920BC-5  f1.9mm, F2.0	2520BC-5  f2.5mm, F2.0	3820BC-5  f3.8mm, F2.0
0625BC-5  f6mm, F2.5	0820BC-5  f8mm, F2.0	1220BC-5  f12mm, F2.0
2540BC-15  f25mm, F4.0	3745B-5  f3.7mm, F4.5	

COMPACT 鏡頭適用機型 : WAT-230,230A,240R,660D, 660MD, 230CD, 704R, 704RFA

鏡頭規格:	G1.9	G2.5	G3.8	G6.0	G8.0
型式:	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃
焦點距離:	1.9mm	2.5mm	3.8mm	6.0mm	8.0mm
F值:	F2.0	F2.0	F2.0	F2.5	F2.0
視角(H x V):	115.2°x83.7°	84°x 62°	53°x 40°	34°x 25°	25°x 19°
配備:	選配	選配	標準	選配	選配

G12	G25	P3.7
玻璃	玻璃	針孔
12mm	25mm	3.7mm
F2.0	F4.0	F4.5
17°x13°	8.2°x 6.2°	54.2°x 40.6°
選配	選配	選配

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

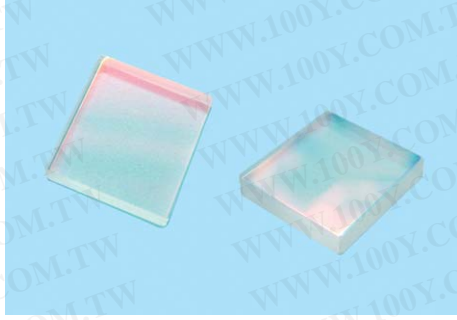

A- C1

濾波鏡片

FOR:WATEC-221S 用

SIZE : 12*12mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)