


Ethernet 轉 RS-232/422/485 模組

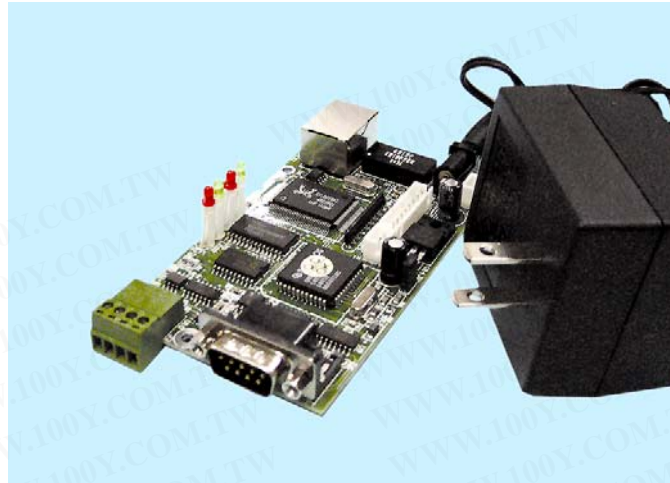

1. 主控元件 : Winbond W78E58 8-bit , 40 MHz
2. 記憶體 : 32 KB
3. 網路
通訊接口 : RJ-45 Connector
傳輸速率 : 10Mbps
通訊協定: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP
連線模式 : TCP Server/Client ; UDP Client
網路設定 : HTTP 瀏覽器設定 (IE & Netscape)
網路安全: 設定密碼及連線密碼管理
4. 串列埠
通訊接口 : RS232 / 422 / 485 * 1-Port Digital I/O
傳輸速率 : 300bps - 115.2kbps
同位檢查 : None, Odd, Even
資料位元 : 7,8
停止位元 : 1,2
5. 具備 Watch Dog 功能
6. 軟體可透過網路線上更新
7. 電源 : DC 9 - 12 V ,500Ma
8. 環境
工作溫度 : 0°C - 50°C
儲存溫度 : -20°C - 70°C

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)