


# ASA全系列半自動電動起子



規格：


機種名稱		AS-1631	AS-1632	AS-3631	AS-3632	AS-4631	AS-4632	AS-6631	AS-6632
工作電壓		AC110V 60HZ	AC220V 50HZ	AC110V 60HZ	AC220V 50HZ	AC110V 60HZ	AC220V 50HZ	AC110V 60HZ	AC220V 50HZ
輸出扭力範圍kgf-cm / lbf-in		0.2~2.0/0.17~1.7		1.0~12.0/0.9~10.4		2.0~16.0/1.7~13.9		5.0~25.0/4.3~21.7	
扭力精度		±3%		±3%		±3%		±3%	
無負載轉速rpm		1000		2000		1600		1000	
扭力調整		無段式		無段式		無段式		無段式	
適用螺絲	機械牙ψ 徑mm/in	1.0~2.0/0.04~0.08		1.4~3.0/0.06~0.12		2.0~4.0/0.08~0.16		2.6~5.0/0.1~0.2	
	自攻牙ψ 徑mm/in	1.0~1.7/0.04~0.07		1.4~2.6/0.06~0.1		2.0~3.0/0.08~0.12		2.6~4.0/0.1~0.16	
重量 g / lb		400 / 0.88		480 / 1.0					
長度 mm / in		228 / 9.0							
適用起子頭規格		ψ4.0		ψ5.0，5mm六角對邊，1/4"六角對邊					
消耗功率 W		約 30W				約 40W			

■ 扭力輸出曲線圖：

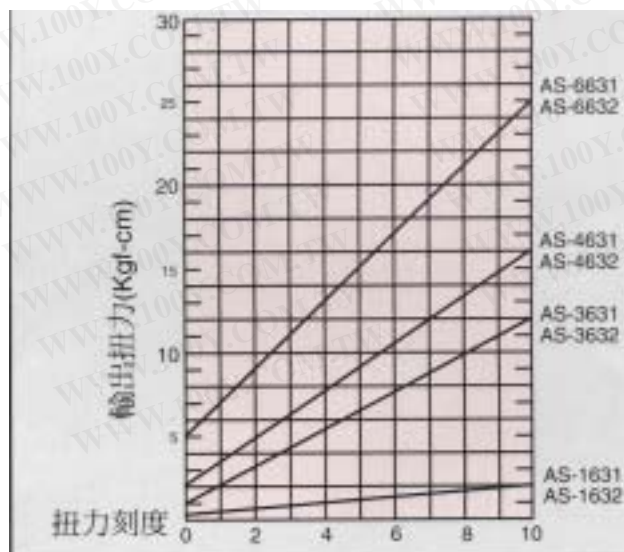

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

外觀尺寸圖：

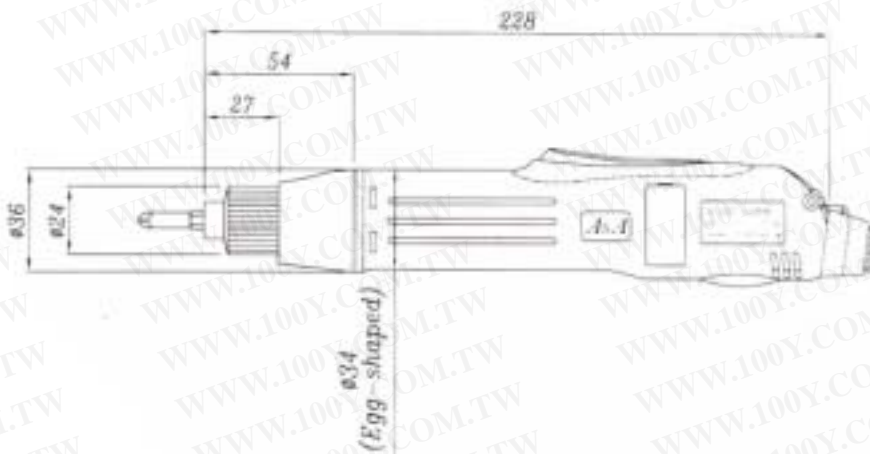

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)