


Test Instruments

測溫度/風速/風量計

MODEL AVM05/AVM07

- 風量(CFM,CMM)
- 瞬間、平均、2/3 最大風量測量
- 風速 m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
- LCD 雙顯示
- 溫度測量 / 切換
- RS-232 連接電腦傳輸(AVM07)

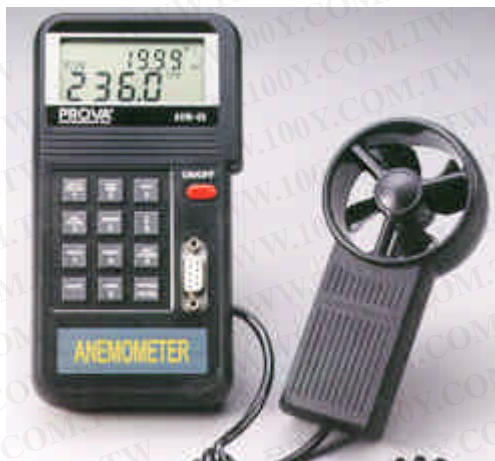

AVM05/AVM07

規格 AVM05/AVM07 (23°C±/-5°C)

測量風速範圍:

單位	檔位	解析度	Threshold	準確性
m/s	0.0~45.0	0.1	0.3	±3%±0.1dgts
ft/min	0.0~8800	0.1/1	60	±3%±10dgts
knots	0.0~88.0	0.1	0.6	±3%±0.1dgts
km/hr-	0.0~140.0	0.1	1.0	±3%±0.1dgts
mph	0.0~100.0	0.1	0.7	±3%±0.1dgts

m/s : 公尺/秒

ft/min : 呎/分

knots : 海浬/小時

Km/hr : 公里/小時

mph : 英哩/小時

風速測試範圍(CMM) : 0.01~9999 m²
 (CFM) : 0.01~9999 ft²

風量測試範圍(CMM) : 0.01~9999 x 100
 (CFM) : 0.01~9999 x 100

風溫檔:

單位	檔位	解析度	準確性
	0.0~45.0	0.2	+/-1.0°C
	32.0~113.0	0.36	+/-1.8°C

一般規格:

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電池	9V 方型
顯示	2 x 4 四位數雙顯示 LCD
軸承	人造寶石軸承
溫度感測器	K 型熱電偶
操作溫度	錶: 0°C~ 50°C (32°F~122°F) 風扇: 0°C~ 60°C (32°F~140°F)
操作濕度	小於 80% RH
儲存溫度	- 40°C~ 60°C (- 40°F~140°F)
消耗電流	約 3mA
尺寸	錶: 3.46" x 6.61" x 1.03" (88x168x26.2mm) 風扇: 2.60" x 5.22" x 1.15" (66x132x29.2mm)
重量	350g / 12.34oz. (含電池)
配件	攜行盒 x 1 使用說明書 x 1 9V 電池 x 1 磁片(AVM07) RS-232 轉接器 RS-232 連接器