勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

- 規格

消 耗 功 率	420W
空 氣 泵	膜片式專用泵
容 量	30L/min 最高
熱空氣溫度	100-480℃
外形尺寸	187(W)*135(H)*245(D)mm
倒計時最長時間	999 秒

- 功能

* 傳感器閉合回路,微電腦數顯控溫,開機功率大,升溫迅速,溫度精確穩定,不受出風量影響
* 防靜電設計,防止因靜電及漏電而損壞 PCB 板
* 不需接觸焊點的錫焊方式可免除零件位移及熱沖擊
* 能大幅度調節空氣及溫度,可焊接 QFP 及 SOP 型 IC,焊接及除錫可根據要求選用不同噴嘴
* 採用進口發熱絲,噴嘴與國際品牌共同
* 拔焊工作完畢開機後送風延時工作,延長發熱體與手柄壽命
* 腳踏摯控制加熱方便、快捷
* 窗口可以交替顯示噴嘴溫度和加熱時間倒計時
* 加熱倒計時時間值可以自由設定,有利於拆焊 BGA
* 有鳴叫提示功能

用途:

* 適用於大多數表面貼裝零件的拆焊,如 SOIC、QFP、PLCC、BGA 等
* 用於收縮軟管

選用部件

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

• 名稱規格之尺寸，是集成塊之尺寸氣流

共用噴嘴
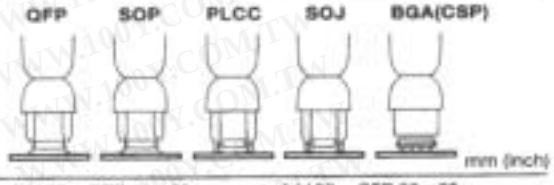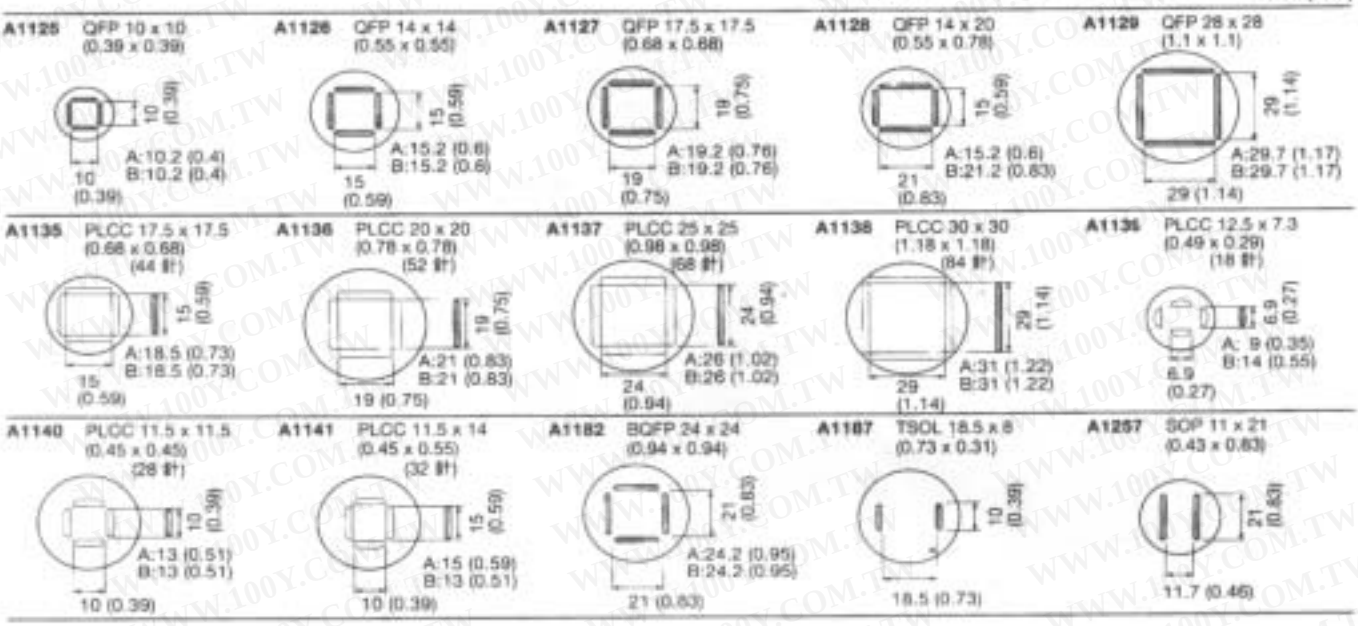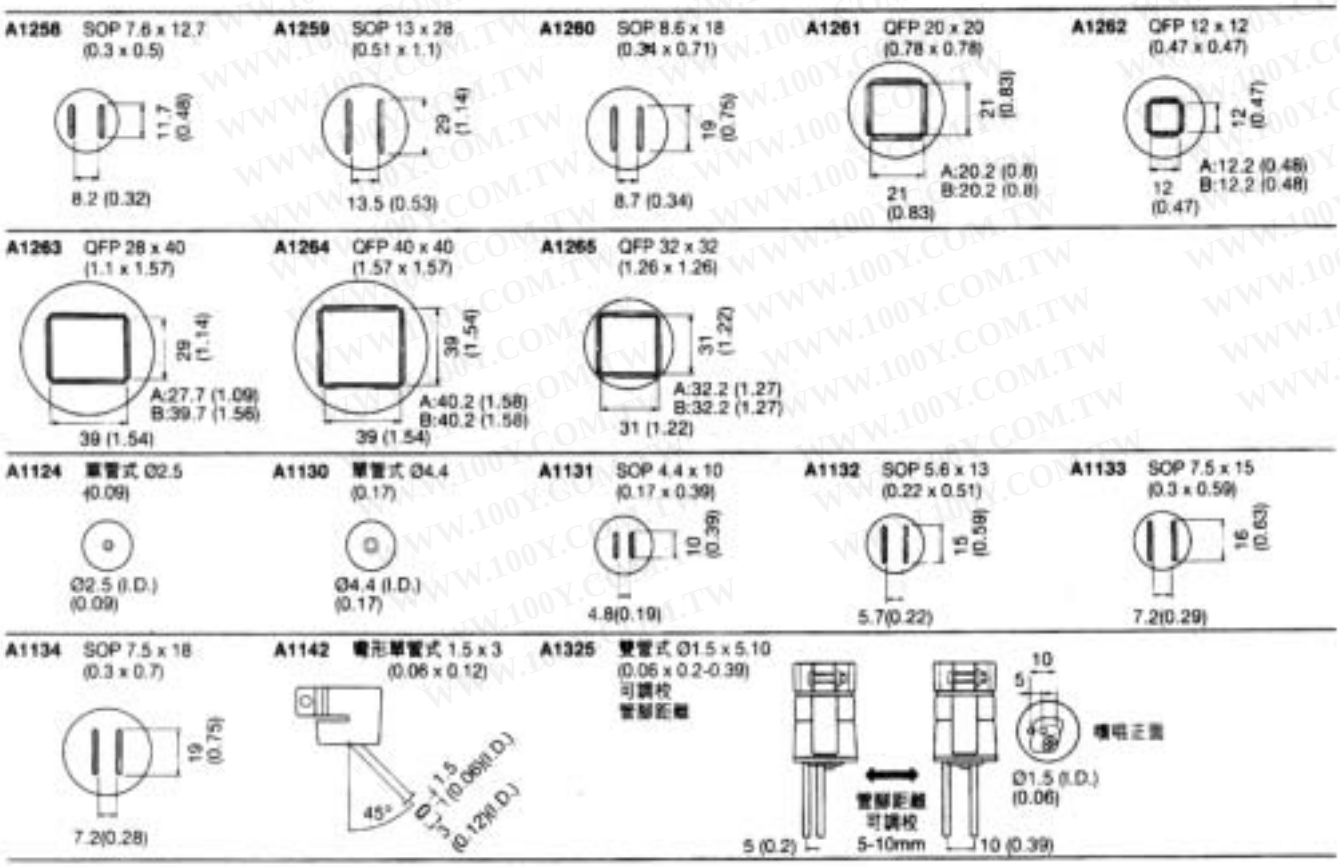
噴咀的規格及尺寸
表示該IC的尺寸