

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

紅外線雷射溫度計

產品特色：


- CE 認證合格
- 簡單、輕巧型溫度計
- 口袋掛鉤設計
- 記錄最大值及最小值功能
- 放開"MEASURE"按鍵後，讀值自動鎖定
- SET、Hi、Lo 範圍蜂鳴功能
- 自動關機功能
- 使用熱電堆感測器(6-14 μ m)
- 可調發射率() 0.1 至 1.00

Model: 710

使用場所：


- 量測不易靠近或接觸會造成危險的物體之表面溫度
- 量測配電盤及電機設備的熱點
- 加工流程中溫度量測

一般規格：

- 顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大 1999 讀值。
- 電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，"  "顯示。
- 操作環境：0°C 至 50°C，相對濕度<75%R.H。
- 儲存環境：-20°C 至 60°C，0 至 80%R.H. (電池移除後)。
- 精確度測試環境：23°C \pm 5°C，相對濕度<75%R.H。
- 電池：三顆 1.5V 四號電池。
- 尺寸：170mm(高)x48mm(寬)x24mm(厚)。
- 重量：約 104 公克 (含電池)。

紅外線溫度規格：

- 感測器：熱電堆(6-14 μ m)
- 範圍：-30°C 至 550°C，-22°F 至 1022°F
- 解析度：0.5°C，1°F
- 精確度： \pm 2%讀值或 \pm 3°C/6°F (視何者較大)
- 雷射輸出：<1mW (670nm typ.)

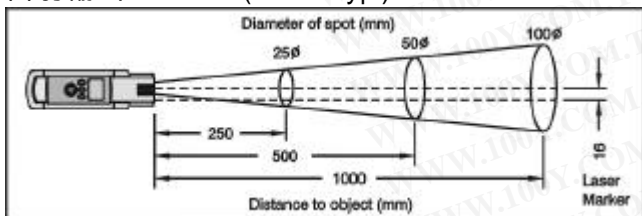

圖示偵測點直徑大小隨著溫度計頂端距離的增加而改變

