
Fuses Micro


Fuse

Normal blow



- ●外形寸法·重量 Physical Size · Net Weight 9×4×8mm 0.5g
- ●色 Color 灰色 Gray
- ●包装 Package 2,000個/テーピングつづらおり 2,000Pcs/Continuous taping
- ●使用温度範囲 Range of ambient temperature -20°C~80°C
- ●保存温度 Storage temperature -25℃~40℃

製造年月コードの説明 例:99(年・月) 年:1999年 西暦の末尾 10月:X、11月:Y、12月:Z



通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
125%	200% 2分以内(within 2 minutes) 1,000% 1ms to 10ms




OM:I			公称值 Nominal Value		
	品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値**1 Typ. Resistance**1	溶断l²t ^{**2} Joule Integral ^{**2}
	BE10	1A	CM)	0.135 Ω	0.3A ² *s
	BE13	1.25A	TW	0.104Ω	0.53A ² •s
	BE16	1.6A	TW	79m Ω	0.86A ² •s
	BE20	2A	AC 125V 50A	50m Ω	1.9A ² •s
	BE25	2.5A	DC 63V 50A	40m Ω	3A²•s
	BE32	3.15A	OM.TY	29m Ω	5.4A ² •s
	BE40	4A	COM.T	23m Ω	11A ² •s
	BE50	5A	v.com.	18m Ω	18A ² •s
			CON	10 L	

※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)


at 10% max. rated current ※2:溶断|²t値は、|²t特性の1msの値です。

Joule Integral is a value of 1ms of I2t-t characteristics.

■溶断特性 Clearing Characteristics

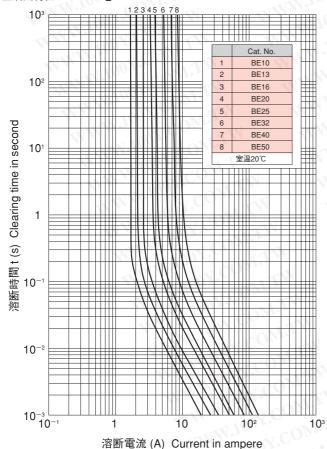

I2t-t Characteristics

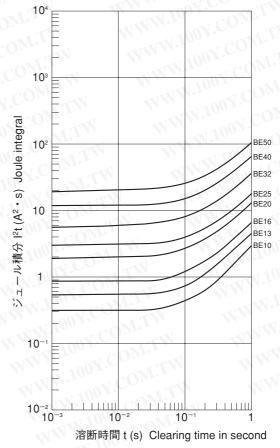

大東通信機株式会社

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www. 100y. com. tw