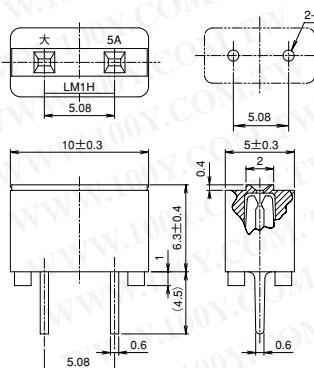
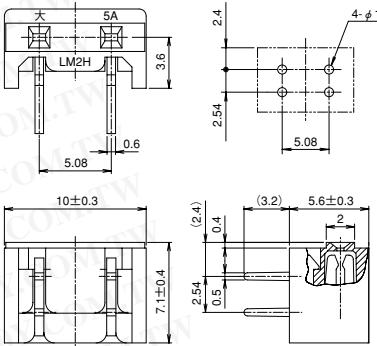




LM
DM
HM

● 黒 Black



LMヒューズホルダ

LM1H
Net weight 0.5gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)LM2H
Net weight 0.5gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)

DMヒューズホルダ

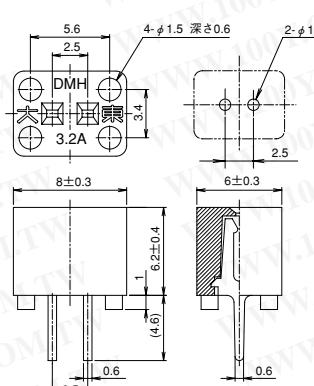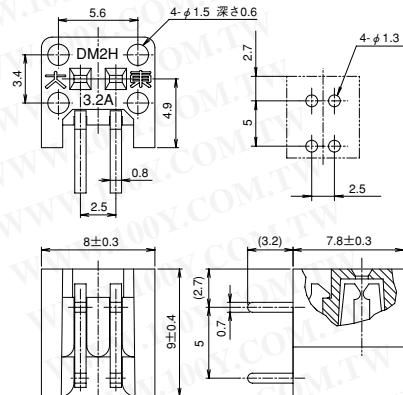DMH
Net weight 0.5gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)DM2H
Net weight 1gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)

HMヒューズホルダ

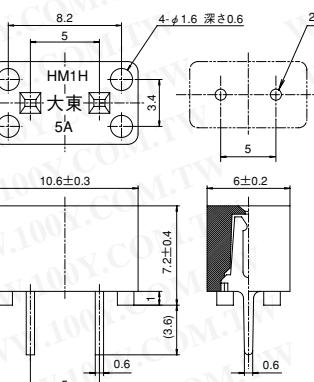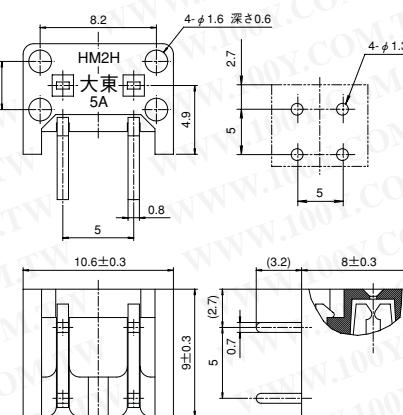HM1H
Net weight 0.6gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)HM2H
Net weight 1.1gプリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)Mounting hole dimensions
for P.C.B. (Tolerance : ±0.1mm)

品名 Cat. No.	定格電圧 Rated voltage	定格電流 Rated current	耐電圧 Withstand voltage	絶縁抵抗 Insulation resistance	接触抵抗 Contact resistance
LM1H	AC/DC 48V	5A	AC2,000V 1min	Min. 100MΩ at 500VDC	Max. 10mΩ per terminal (5VDC 100mA)
LM2H					
DMH					
DM2H					
HM1H					
HM2H					

LM
DM
HM

■マイクロヒューズ包装寸法

ディップ形ヒューズ

品名 Cat. No.	包装数量 個 piece	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	備考 Remark	該当スティック画面 Fig.
LM、VM ヒューズ	100	430	12.6	14	8.5		
DM ヒューズ	50	340	10	15	10.5		図 1 参照 cf. Fig. 1
HM ヒューズ	50	350	12.5	16.5	10.8		
LM1H	50	525	7.6	15.9	8.2		
DMH	50	420	8	14	—	a部仕切なし	図 2 参照 cf. Fig. 2
HM1H	40	525	7.6	15.9	8.2		
LM2H	50	520	9.7	12.6	6.6		
DM2H	50	420	10.5	12.5	—	a部仕切なし	図 3 参照 cf. Fig. 3
HM2H	25	285	10.5	12.5	—	a部仕切なし	

図1 Fig.1

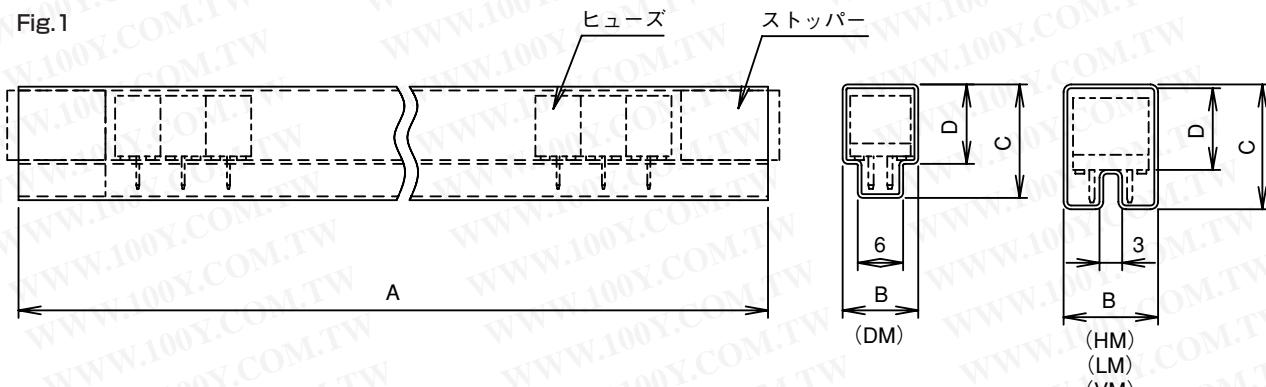


図2 Fig.2

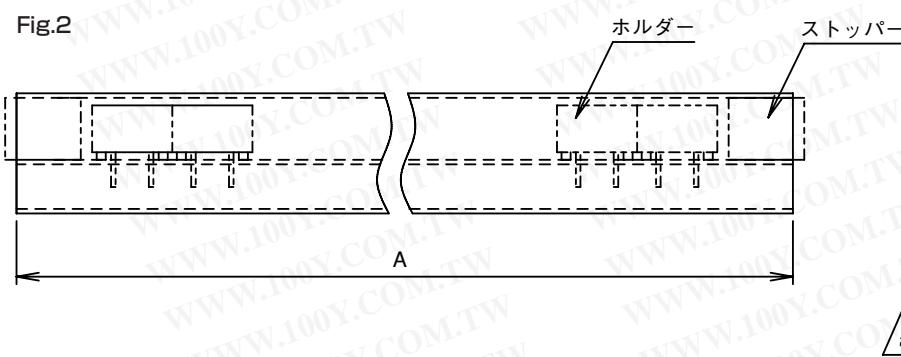


図3 Fig.3

