




CR2

CR2 柱式锂电池

CR2 Lithium Cylindrical Cell

标准尺寸 单位:毫米
Standard Dimensions Unit:mm

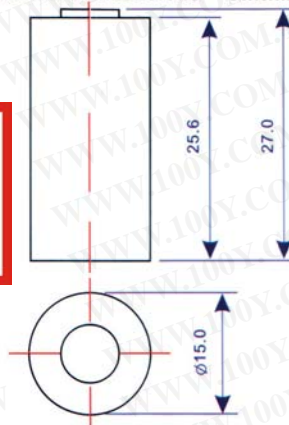


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


规格 Specification

标准电压(伏) Nominal Voltage(V)		3.0
最大尺寸 Dimensions(Max)	直径(毫米) Diameter(mm)	15.0
	高度(毫米) Height(mm)	27.0
重量(克) Ref.Weight(g)		11
标准放电电流(毫安) Standard Discharge Current(mA)		20
终止电压(伏) Cut Off Voltage(V)		2.0
额定容量(毫安时) Nominal Capacity(mAh)		750
最大放电电流(毫安) Max.Discharge Current(mA)	连续 Continuous	800
	脉冲 Pulse	1500
温度范围(摄氏度) Temperature Range(°C)		-40~60

Discharge Characteristics (I)

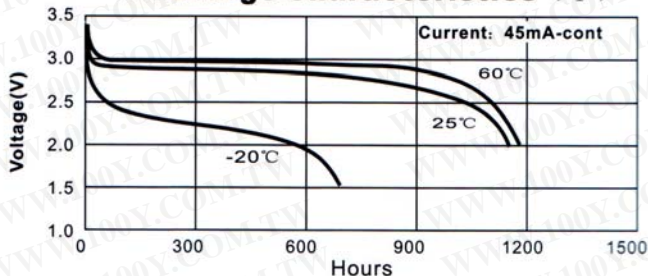

Discharge Characteristics (II)

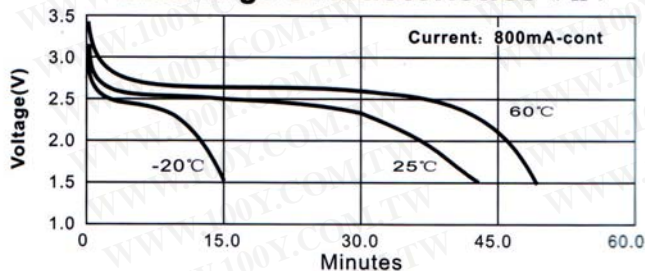

Discharge Characteristics (III)

