

# 溫度保險絲



溫度保險絲適用於所有電子及電器產品，可提供過溫保護。  
當溫度超過安全範圍，其本身即斷路，提高產品的安全性。

● 應用

所有的家電用品、馬達、變壓器、充電電池、不斷電系統、  
汽車、電源轉換器、影印機及充電器等。




● 規格


DF 系列 (有機材料型式)

| Part No. | Function Temperature | Electrical Rating                           |
|----------|----------------------|---|
| DF66S    | 66°C                 |   |
| DF72S    | 72°C                 |   |
| DF77S    | 77°C                 |   |
| DF84S    | 84°C                 |   |
| DF91S    | 91°C                 |   |
| DF98S    | 98°C                 |   |
| DF100S   | 100°C                |   |
| DF104S   | 104°C                | MAX. 250V                                   |
| DF110S   | 110°C                |   |
| DF115S   | 115°C                |   |
| DF119S   | 119°C                |   |
| DF121S   | 121°C                |   |
| DF128S   | 128°C                | MAX. 10A/15A                                |
| DF135S   | 135°C                |   |
| DF139S   | 139°C                |   |
| DF141S   | 141°C                |   |
| DF144S   | 144°C                |   |
| DF152S   | 152°C                | Tolerance                                   |
| DF167S   | 167°C                | $T_F +0^{\circ}\text{C} -5^{\circ}\text{C}$ |
| DF170S   | 170°C                |   |
| DF184S   | 184°C                |   |
| DF192S   | 192°C                |   |
| DF198S   | 198°C                |   |
| DF216S   | 216°C                |   |
| DF228S   | 228°C                |   |
| DF240S   | 240°C                |   |

● 動作原理

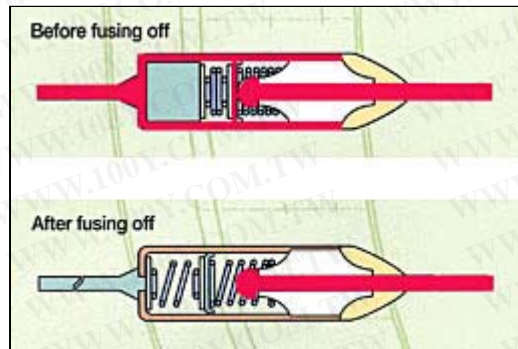

● 尺寸 (mm)

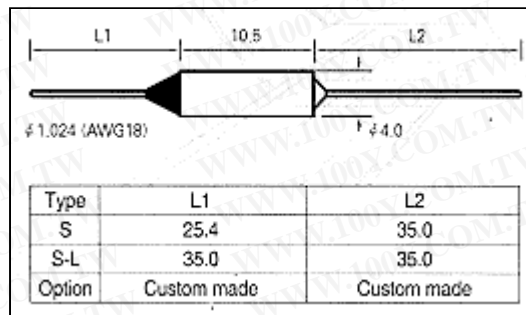

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-54151736**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)