

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

小型微動開關

產品編號

規格

DM-00


3P 針腳 無柄

DM-01

3P 針腳 柄長 14mm

DM-03

3P 針腳 柄長 18mm

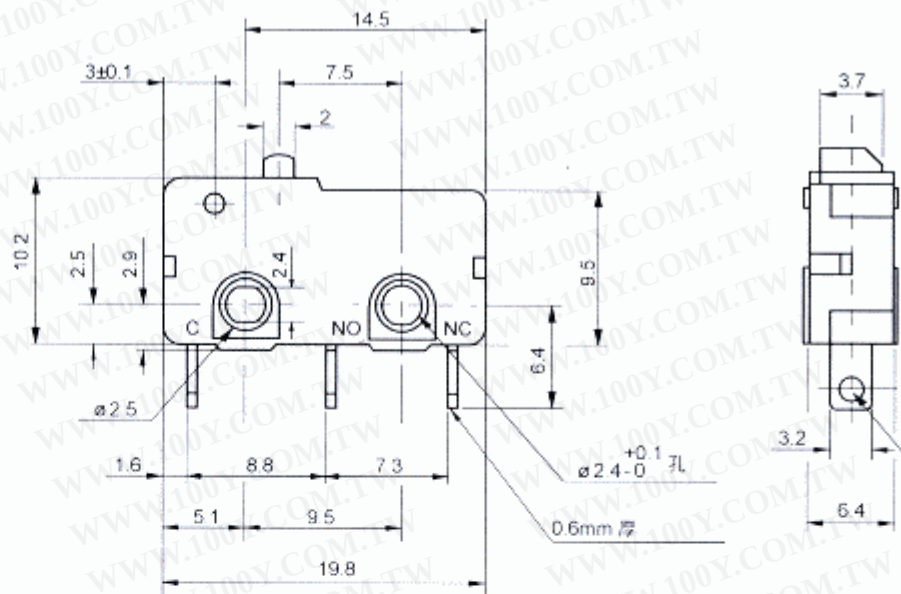

■ 規格

- 作動速度..... 0.1釐米至1米/每秒
- 作動頻率(機械)..... 400次/分(以下)
- 作動頻率(電氣)..... 30次/分(以下)
- 機械壽命..... 10,000,000次(以上)
- 電氣壽命..... 10,000至100,000次以上(依負載)
- 接觸電阻(初阻)..... 30m歐姆(以下)
- 絕緣阻抗(在500VDC)..... 100M歐姆(以上)
- 絕緣強度(在RMS 50-60赫茲)..... 1000 VAC
- 環境濕度..... 85%RH(上限)
- 環境溫度..... -25°C至 +85°C

■ 接點形態

