




產品型號

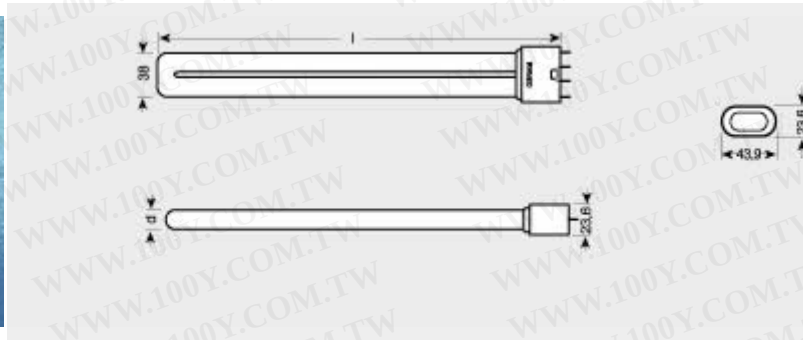

### DULUX® L LUMILUX 高顯色性長形緊湊型節能熒光燈

| 產品型號            | W  |                 | Ra  | lm   | H max. [mm] | d [mm] |      |    |
|-----------------|----|-----------------|-----|------|-------------|--------|------|----|
| DULUX L 18W/827 | 18 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 1200 | 225         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 18W/830 | 18 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 1200 | 225         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 18W/840 | 18 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 1200 | 225         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 18W/860 | 18 | LUMILUX®高顯色性日光色 | ≥80 | 1150 | 225         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 36W/827 | 36 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 2900 | 415         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 36W/830 | 36 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 2900 | 415         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 36W/840 | 36 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 2900 | 415         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 36W/860 | 36 | LUMILUX®高顯色性日光色 | ≥80 | 2750 | 415         | 17.5   | 2G11 | 20 |
| DULUX L 18W/840 | 18 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 1200 | 217         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 18W/830 | 18 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 1200 | 217         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 18W/827 | 18 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 1200 | 217         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 24W/840 | 24 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 1800 | 317         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 24W/830 | 24 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 1800 | 317         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 24W/827 | 24 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 1800 | 317         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 36W/860 | 36 | LUMILUX®高顯色性日光色 | ≥80 | 2750 | 411         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 36W/840 | 36 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 2900 | 411         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 36W/830 | 36 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 2900 | 411         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 36W/827 | 36 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 2900 | 411         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 40W/860 | 40 | LUMILUX®高顯色性日光色 | ≥80 | 3325 | 533         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 40W/840 | 40 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 3500 | 533         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 40W/830 | 40 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 3500 | 533         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 40W/827 | 40 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 3500 | 533         | 17.5   | 2G11 | 10 |
| DULUX L 55W/860 | 55 | LUMILUX®高顯色性日光色 | ≥80 | 4550 | 533         | 17.5   | 2G11 | 10 |

|                 |    |                 |     |      |     |      |      |    |
|-----------------|----|-----------------|-----|------|-----|------|------|----|
| DULUX L 55W/830 | 55 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 4800 | 533 | 17.5 | 2G11 | 10 |
| DULUX L 55W/827 | 55 | LUMILUX®高顯色性暖色  | ≥80 | 4800 | 533 | 17.5 | 2G11 | 10 |
| DULUX L 80W/840 | 80 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 6000 | 565 | 17.5 | 2G11 | 10 |
| DULUX L 80W/830 | 80 | LUMILUX®高顯色性暖白色 | ≥80 | 6000 | 565 | 17.5 | 2G11 | 10 |
| DULUX L 55W/840 | 55 | LUMILUX®高顯色性冷白色 | ≥80 | 4800 | 533 | 17.5 | 2G11 | 10 |

歐司朗 DULUX® L 長形緊湊型節能螢光燈適用於新式小型燈具。這類燈管功率較大因而光通量相對較高。

這類燈管亮度與傳統直管螢光燈相同而外形更緊湊。

歐司朗 DULUX® L 長形緊湊型節能螢光燈適用於小型燈具。

歐司朗 DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 超高顯色性長形緊湊型節能螢光燈用途更廣泛，尤其是在對顯色性要求非常高的場所，例如電視演播室。

- 光通量和耗電量與傳統直管螢光燈相同，而長度僅是其一半，且比 U 形和環形燈管更緊湊
- 可配合傳統鎮流器和啟輝器(歐司朗 DULUX® L 40W 和 L 55W 除外)或 QUICKTRONIC® 高頻電子式鎮流器
- 歐司朗 DULUX® L 40W 和 L 55W 長形緊湊型節能螢光燈通常用於邊長 600 mm 的矩形小型燈具
- 與電子式鎮流器配合使用時，平均壽命為 10000 小時；與傳統鎮流器配合使用時，平均壽命為 8000 小時
- 採用電子式鎮流器可令光線更舒適
- 彩色系列產品是具有照明和裝飾雙重用途的節能光源



應用：

配合矩形，方形和圓形的吸頂燈和掛牆式燈具，用於門廳，辦公室，商店，和展覽室中。

NATURA DELUXE 自然的燈光營造出溫馨舒適的氣氛。

歐司朗 DULUX® L 長形緊湊型節能螢光燈可利用傳統的電路帶出舒適的室內外照明；也適用於新式小型燈具。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)