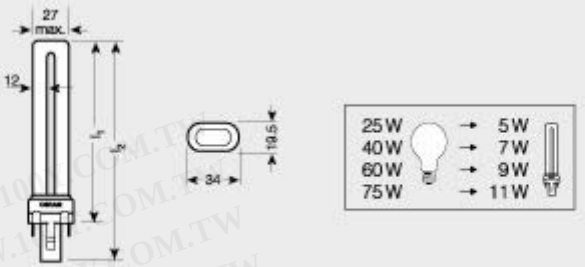

产品型号	W		Ra	lm	l1 max. [mm]	l2 max. [mm]				
欧司朗DULUX®S单管紧凑型节能荧光灯										
DULUX S 5 W/860	5	LUMILUX®高显色性日光色	>80	235	85	108	G23	200	192253
DULUX S 5 W/840	5	LUMILUX®高显色性冷白色	>80	250	85	108	G23	200	192277
DULUX S 5 W/830	5	LUMILUX®高显色性暖白色	>80	250	85	108	G23	200	192291
DULUX S 5 W/827	5	LUMILUX®高显色性暖色	>80	250	85	108	G23	200	192314
DULUX S 7 W/860	7	LUMILUX®高显色性日光色	>80	375	114	137	G23	200	192338
DULUX S 7 W/840	7	LUMILUX®高显色性冷白色	>80	400	114	137	G23	200	192352
DULUX S 7 W/830	7	LUMILUX®高显色性暖白色	>80	400	114	137	G23	200	192376
DULUX S 7 W/827	7	LUMILUX®高显色性暖色	>80	400	114	137	G23	200	192390
DULUX S 9 W/860	9	LUMILUX®高显色性日光色	>80	565	144	167	G23	200	192413
DULUX S 9 W/840	9	LUMILUX®高显色性冷白色	>80	600	144	167	G23	200	192437
DULUX S 9 W/830	9	LUMILUX®高显色性暖白色	>80	600	144	167	G23	200	192451
DULUX S 9 W/827	9	LUMILUX®高显色性暖色	>80	600	144	167	G23	200	192475
DULUX S 11 W/860[1]	11	LUMILUX®高显色性日光色	>80	855	214	237	G23	200	192499
DULUX S 11 W/840[1]	11	LUMILUX®高显色性冷白色	>80	900	214	237	G23	200	192512
DULUX S 11 W/830[1]	11	LUMILUX®高显色性暖白色	>80	900	214	237	G23	200	192536
DULUX S 11 W/827[1]	11	LUMILUX®高显色性暖色	>80	900	214	237	G23	200	192550

极为小巧的外形使欧司朗DULUX® S单管紧凑型节能荧光灯成为新式照明设计的宠儿。

- 这类灯管适用于设计创新的灯具和现代照明系统
- 体积小巧纤细
- 流明效率高，光线舒适
- 与相同亮度的白炽灯比较，寿命是其8倍，而耗电量仅是其 20%至25%
- 光线怡人，显色性极佳
- 单端G23灯头，内置启辉器和抑制电磁波干扰电容器

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw