

E3S-GS3E4


OMDHON

勝特力材料 886-3-577-3766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Https://ok.100y.com.tw/](https://ok.100y.com.tw/)



微调型调节器

顺时针大。逆时针小

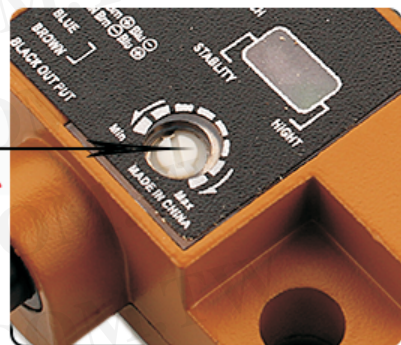

参数表

勝特力材料 886-3-577-3766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Https://ok.100y.com.tw/](https://ok.100y.com.tw/)

基本参数

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 品牌 Brand | OMDHON |
| 型号 Model | E3S-GS3E4 |
| 类型 Type | 光电开关 Photoelectric switch |
| 外形 Appearance | 槽形 Groove shape |
| 动作指示 Action indication | 红 Red LED |
| 可检测物体 Detectable object | ≥ Φ10mm 不透明物体 Opaque objects |
| 标准检测物 Standard test items | - |
| 槽宽 Slot width | 30mm |
| 距离可调整范围 Adjustable range | 不可调整 Not adjustable |

电气参数

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 输出类型 Output | NPN |
| 输出状态 Output status | 常开 NO |
| 工作电压 Operating Voltage | DC6to36V |
| 负载电流 Load Current | 最大 Max 300mA |
| 反应频率 Response Frequency | 200Hz |
| 功耗电流 Current Consumption | 空载 DC no-Load ≤10mA |
| 输出保护 Output protection | 有 Yes |
| 极性保护 Polarity protection | 有 Yes |
| 残余电压 Residual Voltage | ≤0.5V |
| 绝缘耐压 Voltage withstanding | 1000VAC 50Hz for 1 minute |


机械参数

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 宽度 Width | 52mm |
| 长度 Length | 72mm |
| 高度 height | 20mm |
| 外壳材质 Shell materialg | 金属 |
| 耐冲击 Impact resistance | 500m/s ² X、Y、Z方向各3次 Direction 3 times |
| 出线方式 Wiring Method | 导线 Wire |
| 导线数量 Number of leads | 三线制 3Wires |
| 导线长度 Lead length | 1.8m |

环境温湿度

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 工作温度 Operating Temperature | -20°C~+70°C |
| 工作湿度 Working humidity | 35%-85% RH |
| 环境照度 illumination | 受光面照度 白炽灯: 3,000lx以下、太阳光: 11,000lx以下 |
| 防护等级 Protection level | Ip65 |

结构图

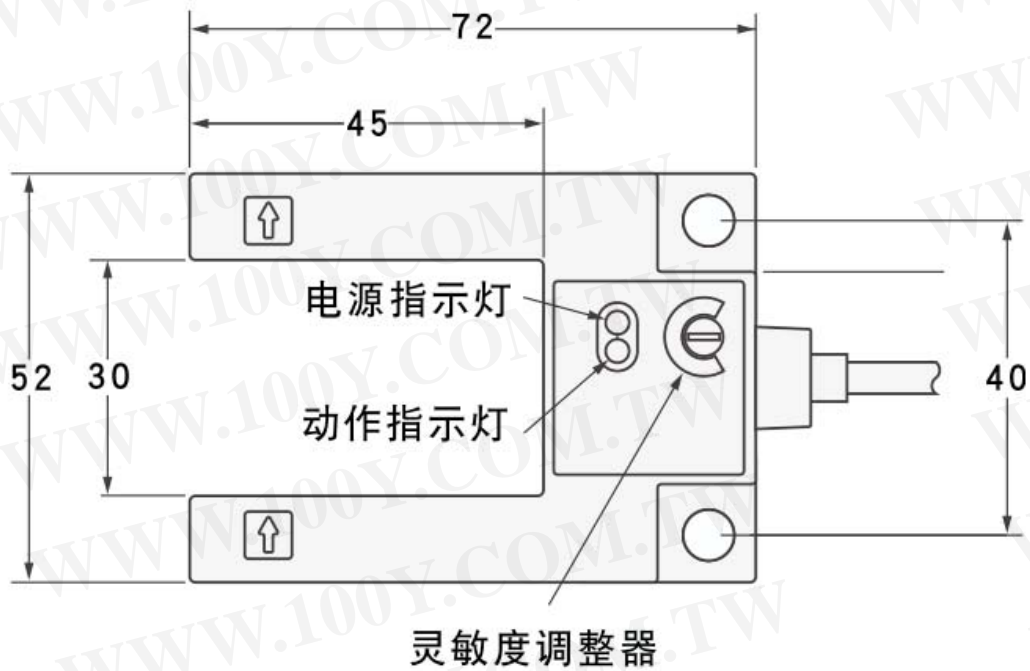

勝特力材料 886-3-577-3766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<https://ok.100y.com.tw/>