

Alarm Fuses

HP ヒューズ Fuse

Normal blow

HP



外形寸法・重量

Physical Size・Net Weight

30.3×8×20mm 4g

色 Color

深緑色 Dark Green

包装 Package



50個/スティック 50Pcs/ Stick

適合ホルダ Applicable Fuseholders

HPH-2S, 4S, 2P, 4P, 2V, 4V

環境対応品

Environment Compliant Products

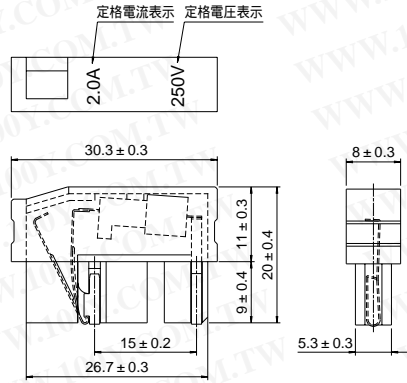

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw




品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ¹ Typ. Resistance ¹
HP032	0.32A	AC/DC 250V 1,500A AC 125V 10,000A	3.16
HP05	0.5A		1.86
HP10	1A		0.257
HP16	1.6A		0.128
HP20	2A		97m
HP32	3.2A		55m
HP50	5A		22m
HP63	6.3A		18m

1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
 at 10% max. rated current

溶断特性 Clearing Characteristics

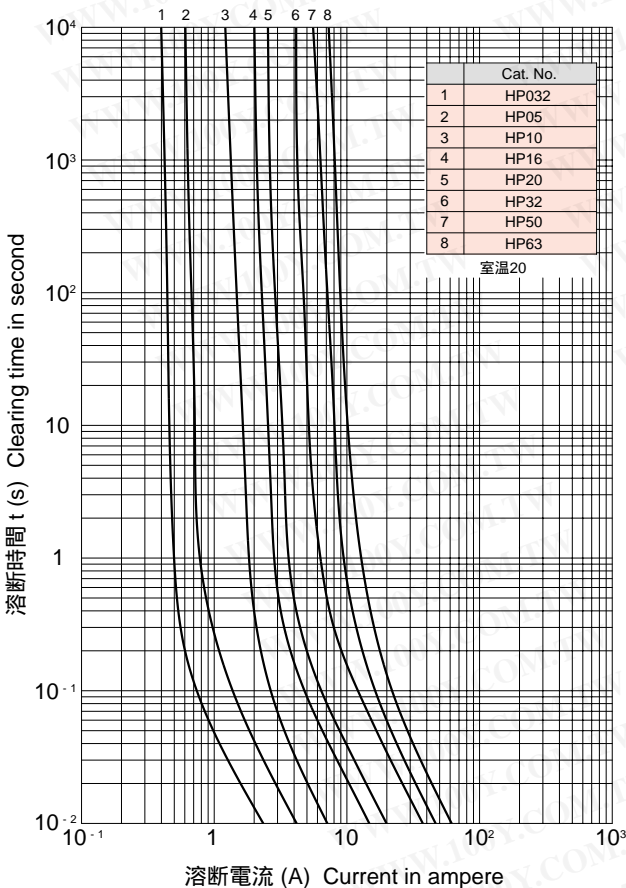

I²t特性 I²t Characteristics

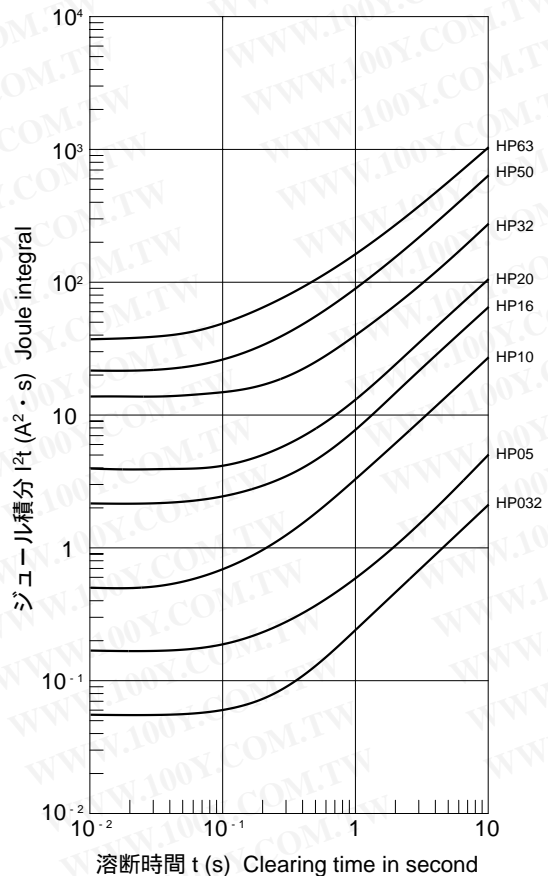

カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
 Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
 17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
 Web http://www.daitotusin.co.jp/ E-mail sales@daitotusin.co.jp