


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## **HV-2E**

### **DUOVAC FUME EXTRACTOR**

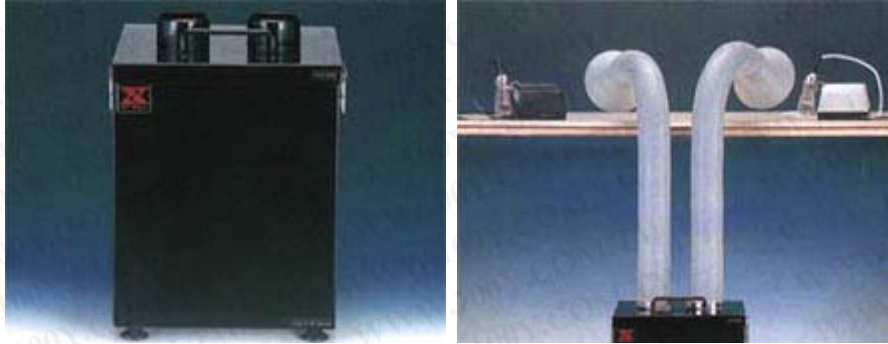

Designing best quality, full feature product for a clean & safe work area.

#### **FEATURES:**

- **INTERNAL PUMP:**  
Incorporates a brushless, maintenance free centrifugal fan motor.
- **AIR FLOW:** 175m<sup>3</sup>/hr. per 75mm arm.
- **COMPACT DESIGN:**  
Easily fits under the workbench or in the service/repair center. Weights in at only 14kg. or 30 pounds.
- **DIMENSIONS:**  
H=430mm/17"  
D=330mm/13"  
W=310mm/12"
- **VOLTAGE:**  
110V (HV-2E-110-60-1)  
230V(HV-2E-230-50-1)
- **OUTPUT:** 0.25KW, 1.1 amps.
- **NOISE LEVEL:**  
<50 db. - no need for added on silencers.
- **FILTER AVAILABILITY:**  
Standard Filter: Soldering Operations

*P/N HV2E-CF*

Clean Room Filter: Combo HEPA & Bonded Media


*P/N HV2E-CRF*

# 賽威樂 吸煙系統


## HV-2E/HV-2

### 特點

- 內置真空泵浦，無需外接空壓機。
- 除煙量可達每小時175立方公尺。
- 安裝快速，隨接隨用。
- 內置消音棉可將噪音降低至55db(以距離2.5米測量)。
- 採用長壽命高效率馬達，壽命可達二萬個小時以上。
- 過濾效果佳，可達99.997%，符合工業安規標準。
- HV-2E為固定吸風量，HV-2為吸風量可調整型。



雷射切割集塵套件



初級濾網



HEPA過濾盒



吸煙手臂型



HV-2

HV-2E與HV-2的區別：就是HV-2此處多了一個可以調節風量的旋鈕。

### 比較表

賽浦斯HV-2E / HV-2	一般傳統排煙系統
安裝後即可使用	須丈量尺寸，等待時間長
可隨時移動	無法調整移動
ISO12000認證 備濾網證書	未經過濾直接排出室外 不符合ISO12000之認證
配裝後整齊	主管外另拉支管較凌亂
室內機，不會降低冷房效率	將煙排出室外同時，亦把冷氣抽出 降低冷房效率
排煙同時亦可淨化室內空氣 潔淨度99.997%	直接排出室外，無靜化室內空氣之 作用

### 規格表

型號	HV-2E / HV-2
電壓	110V 或 220V(固定)
消耗功率	0.13KW
吸氣量	350/hr/m <sup>3</sup>
外型尺寸	430 x 310 x 330mm(H x L x W)
重量	20Kgs

Noxious Fume: For Adhesives, etc.  
 4 lb. of gas media  
*P/N HV2E-GF*

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ACCESSORIES	
DESCRIPTION	PART#
75mm Stay Put Arms	
75mm Stay Put Arms ESD	(SPA-75HV2E)
Safe	(SPA-75ESD)
Table Mounting Kit	(HV2E-MKIT)
Table Top Cowl - Clear	(Condor)
Table Top Cowl - ESD Safe	(Condor-ESD)
2.5" Econo-Acrylic Funnel with mounting bracket	(H-HR2-1/2)

XYTRONIC  
 offers a full  
 range of  
 volume  
 (1arm~30ar

ms) and tip (1ip~100ips) fume extraction units.