



## - OCC 多芯銅線 -

OCC 銅線規格：多芯線，以直徑 0.07mm 的 OCC 銅線編織，每 37 芯一捆、每七捆互相絞和，因此每條線共 259 芯。


線身直徑 3mm、內徑（即 OCC 導體部分）1.48mm，銅線截面積達 1.72 平方毫米（以每平方毫米通過 10A 估計，約可通過 17.2A，這用在後級上都是綽綽有餘了）。藍色 PVC 高溫 105 度 C 披覆，耐壓 1000V 以上，因此亦可以作為管機機內配線之用。

商品型號：OCC05

### 說明

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

什麼是 OCC？OCC 全名為 Ohno Continuous Casting，這是由日本工業大學的大野(Ohno)教授所發明的「高溫熱鑄模式連續鑄造法」所製造的導體技術，因為鑄造經過特殊加熱處理，因此可以獲得單結晶狀的導體，每一結晶可以延伸數百公尺以上，因此在實際應用之長度上結晶粒僅有一個，因此並沒有所謂「晶粒界面」存在，在訊號傳遞時，無須透過晶粒與晶粒之間的「晶界」，由於訊號更易於穿透與傳導，因此損耗極低，堪稱是相當完美的線材。

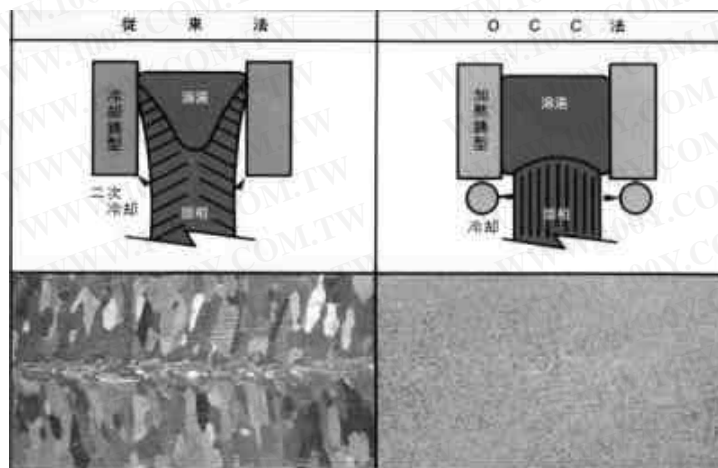

## OCC 銅線規格與供應方式

OCC 銅線規格：多芯線，以直徑 0.07mm 的 OCC 銅線編織，每 37 芯一捆、每七捆互相絞和，因此每條線共 259 芯。銅材純度 6N 以上。

線身直徑 3mm、內徑（即 OCC 導體部分）1.48mm，銅線截面積達 1.72 平方毫米。藍色 PVC 高溫 105 度 C 披覆，耐壓 1000V 以上，因此亦可以作為管機機內配線之用。

藍色披覆上印刷銀字 DIY ZONE OCC

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)