

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-54151736

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw



中控連動多功能延長線

主控插座


1個孔

連動插座

3個孔

普通插座

2個孔

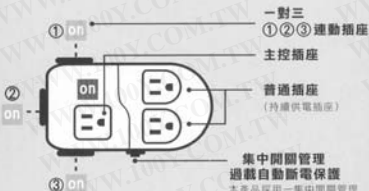

一對三

①②③ 連動插座

主控插座

普通插座

(持續供電腦座)

集中開關管理
過載自動斷電保護

本產品採用一集中開關管理系統，在使用作業上方便管理電源，使用超過負載電流時，開關會自動切斷電源，請安心使用。

產品規格

型號：OPA303

規格：125V/15A/1650W

長度：1m/3.3尺

最大突波吸收電壓：6000V (1.2/50uS)

最大突波吸收電流：4500A (8/20uS)

最大突波吸收能量：84焦耳 (J) (10/1000uS)

適用環境：溫度0°C ~ 55°C 濕度30% ~ 90%

材質：耐燃性ABS樹脂、黃磷鋼

本體尺寸：長130X寬65X厚25mm

驗證登錄：R31020

注意事項

- ▶ 當使用本產品之中控連動功能之插座時，週邊設備的開關，請設定在「開」的狀態。
- ▶ 本產品之連動功能不適用於筆記型電腦。
- ▶ 使用中控連動電源插座時，須注意不要再把它跟其它的電器共用一個插座，以免發生超載危險。
- ▶ 請勿同時將高耗電之電器用品插入同一插座，以免發生危險。
- ▶ 電源線整纏狀態下不易散熱，易發生危險，請解開電源線後使用。
- ▶ 電源線請勿用鐵釘或U型釘固定。