

P2CF-08 計時器座

一般特性

耐壓強度	2000V/AC 1Min
絕緣強度	DC 500V \geq 500M Ω
額定負載	額定電壓 250V AC 額定電流 10 Amp
熱變形溫度	100°C / 212°F
燃燒性	UL-94V2


主要材質

本體	工業塑膠 PC+GF(FRP)
導體	(銅) Conductor C5191
螺絲	(帽) , Nut 3.5x7x7.5, 3.5mx6 CHQ302
	硬度 HV 200~220

其他

重量	57 \pm 2g
包裝	10 pieces per one case
適用計時器	台灣 Taiwan LC5-210, G3B-A, JSY4
	國外 Overseas H3B

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

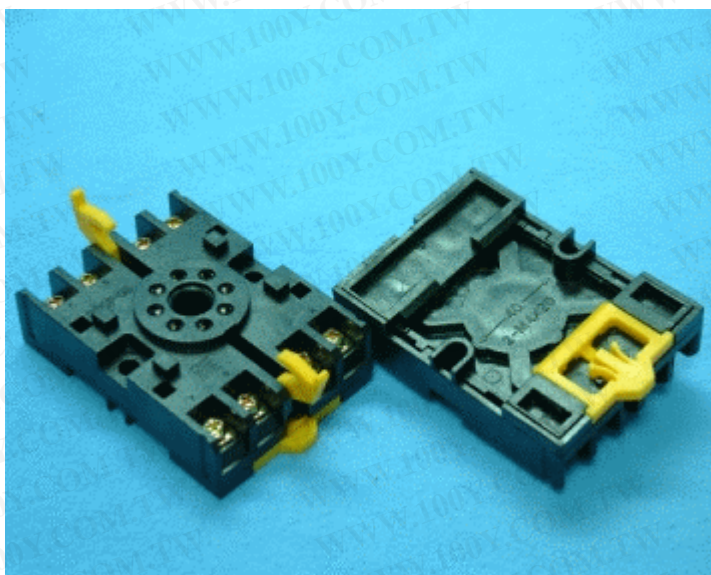

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

