



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

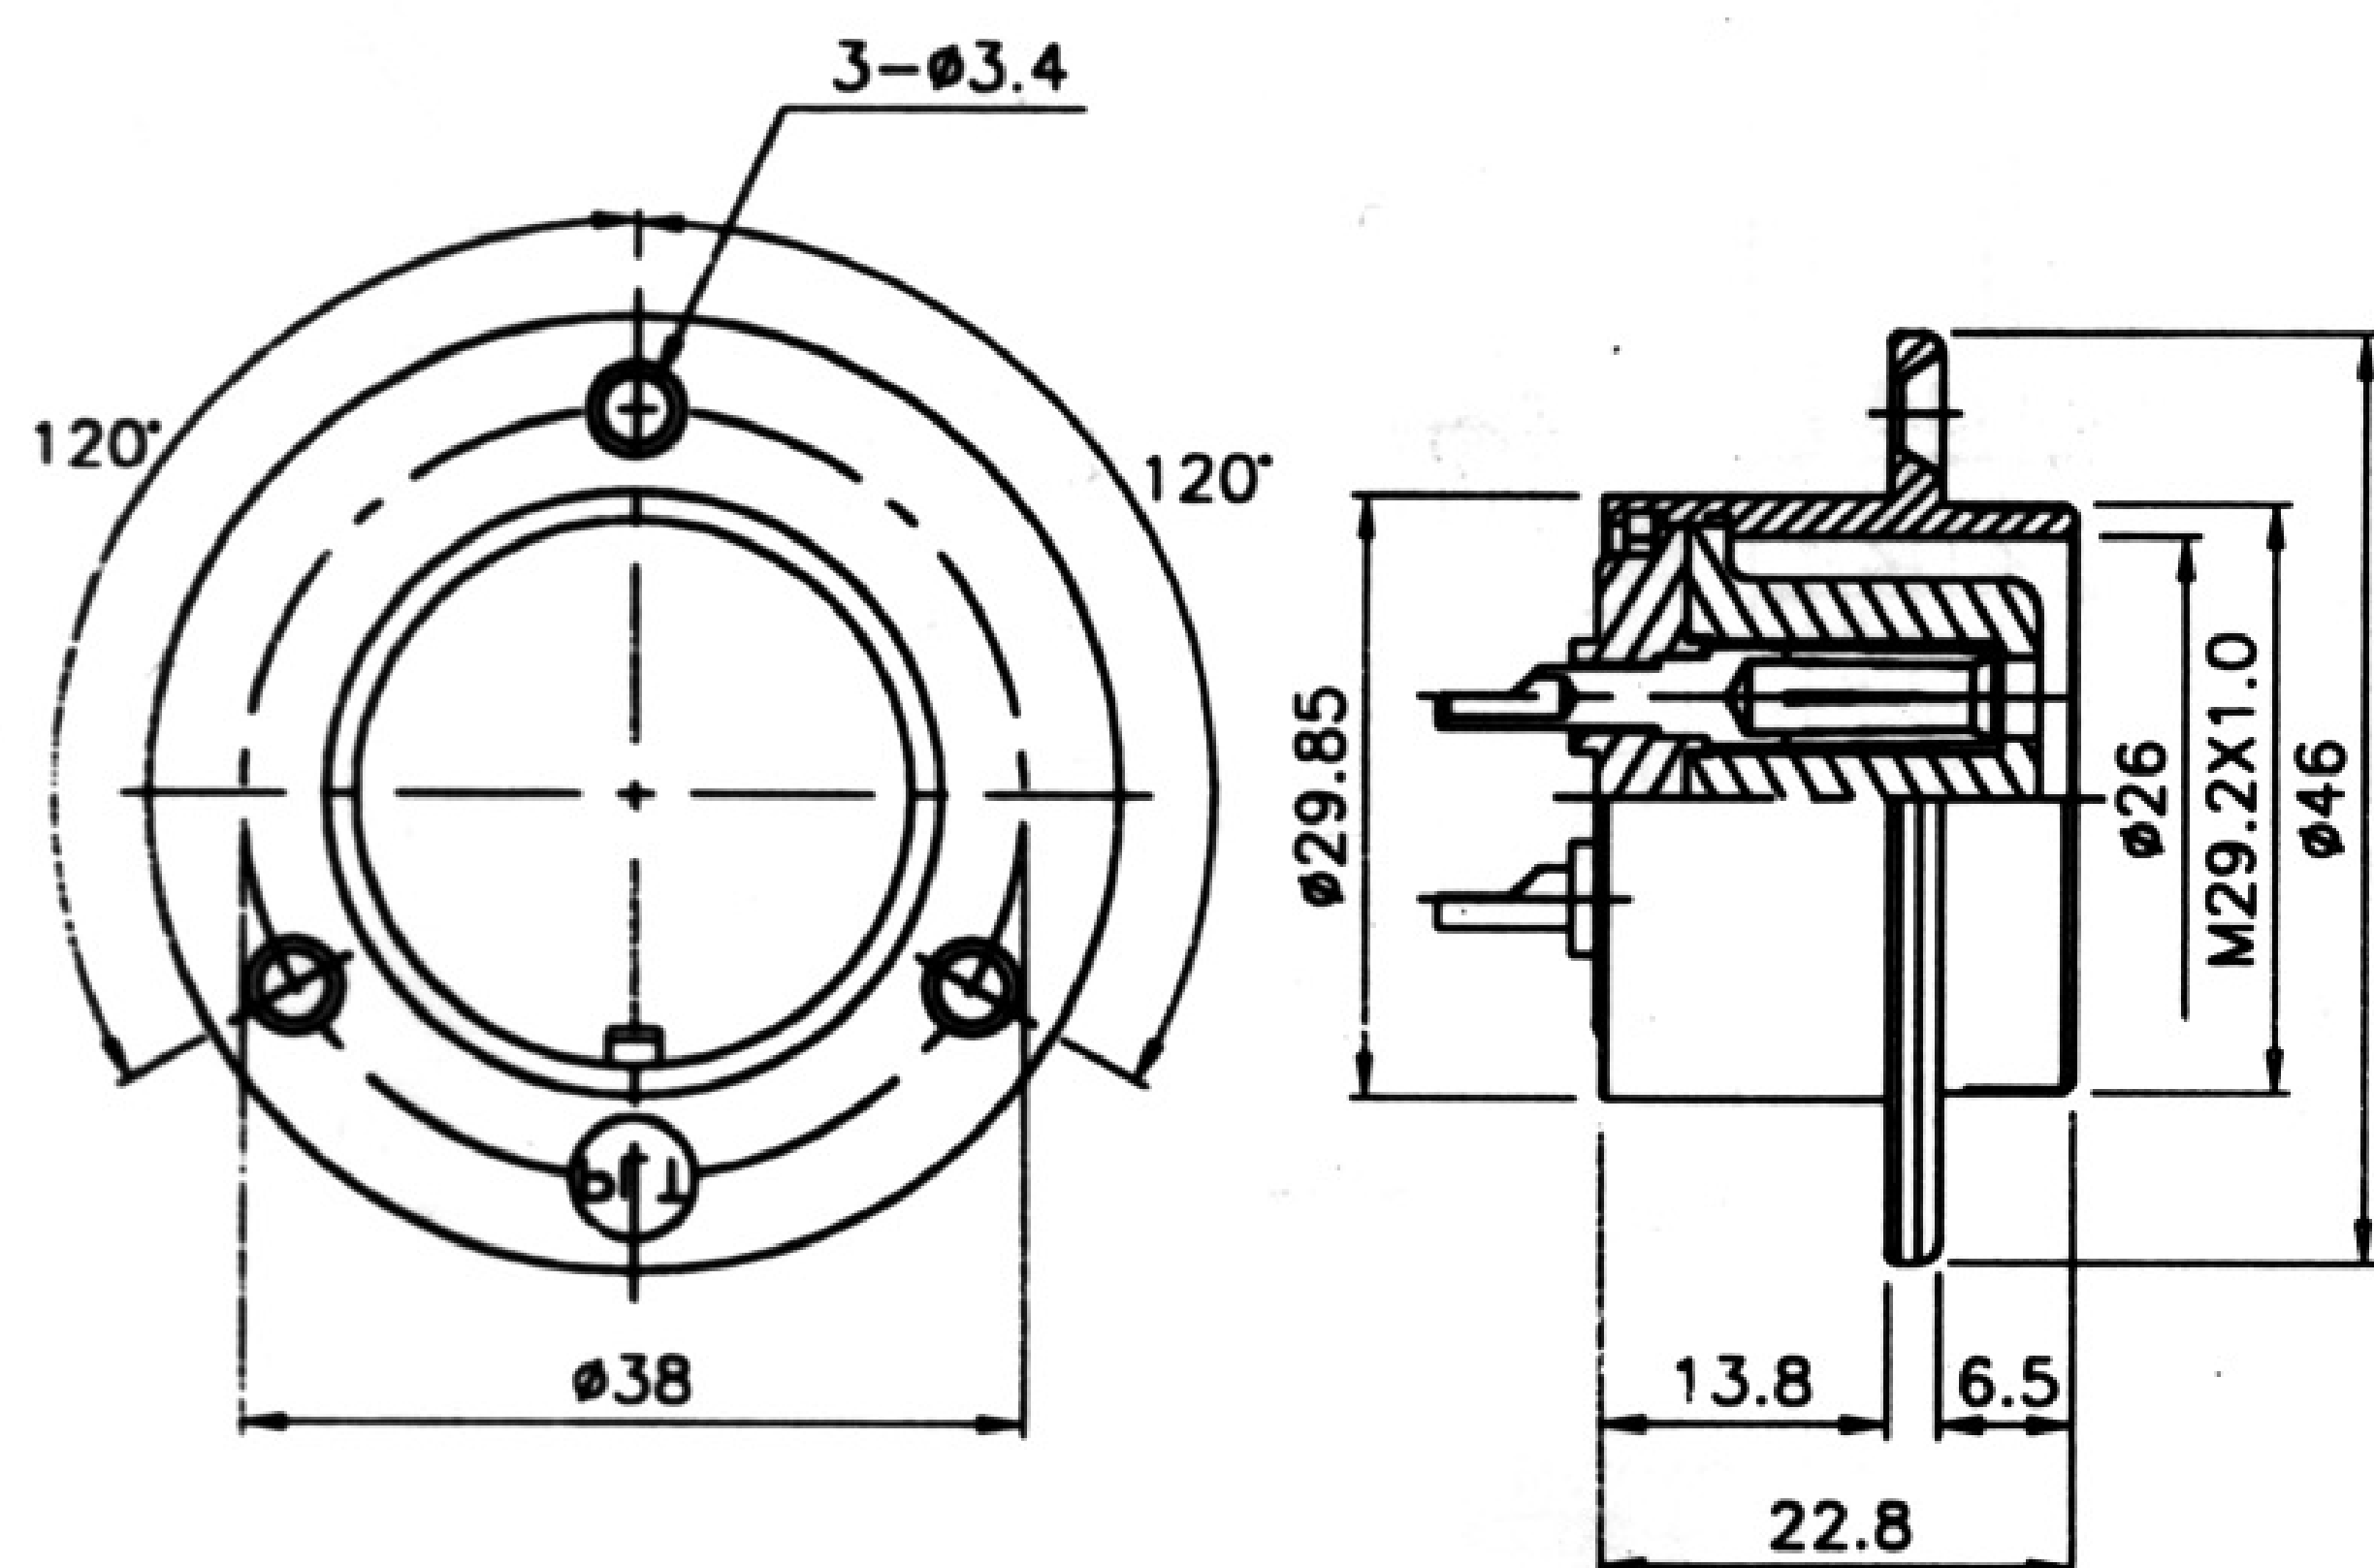


PLK-30❖-RF

PM

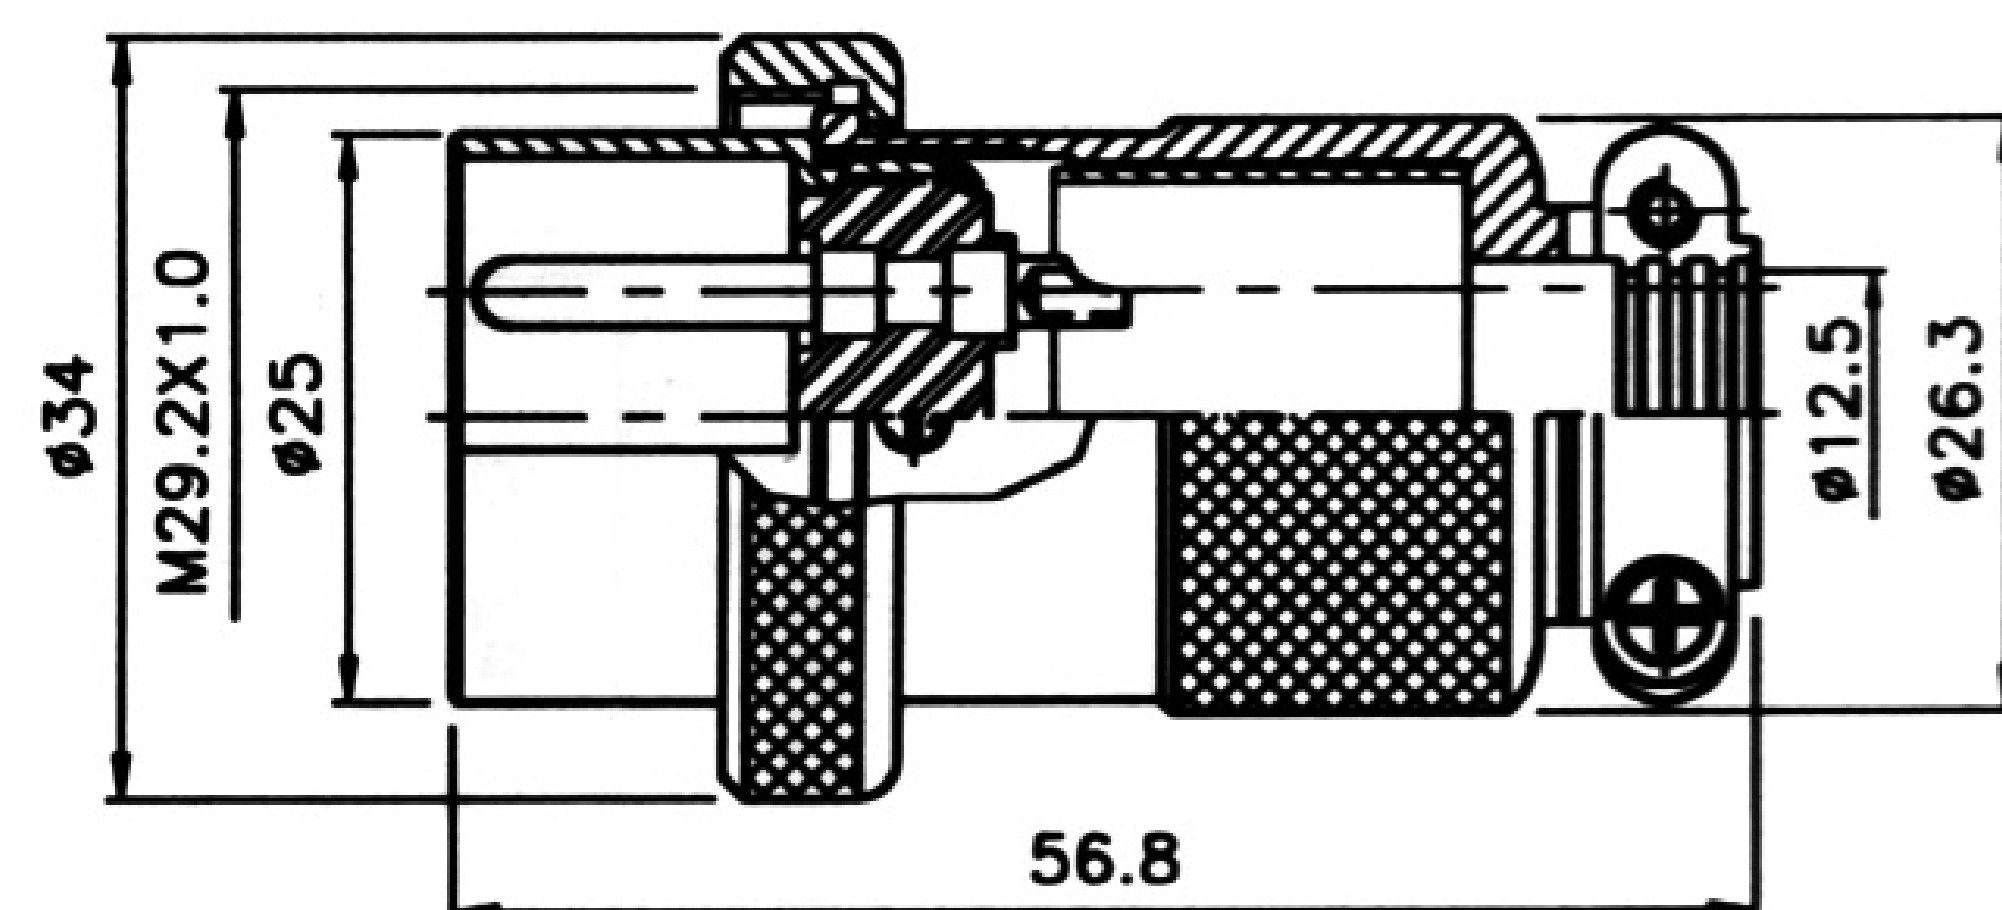

PLK-30❖-PM

RF

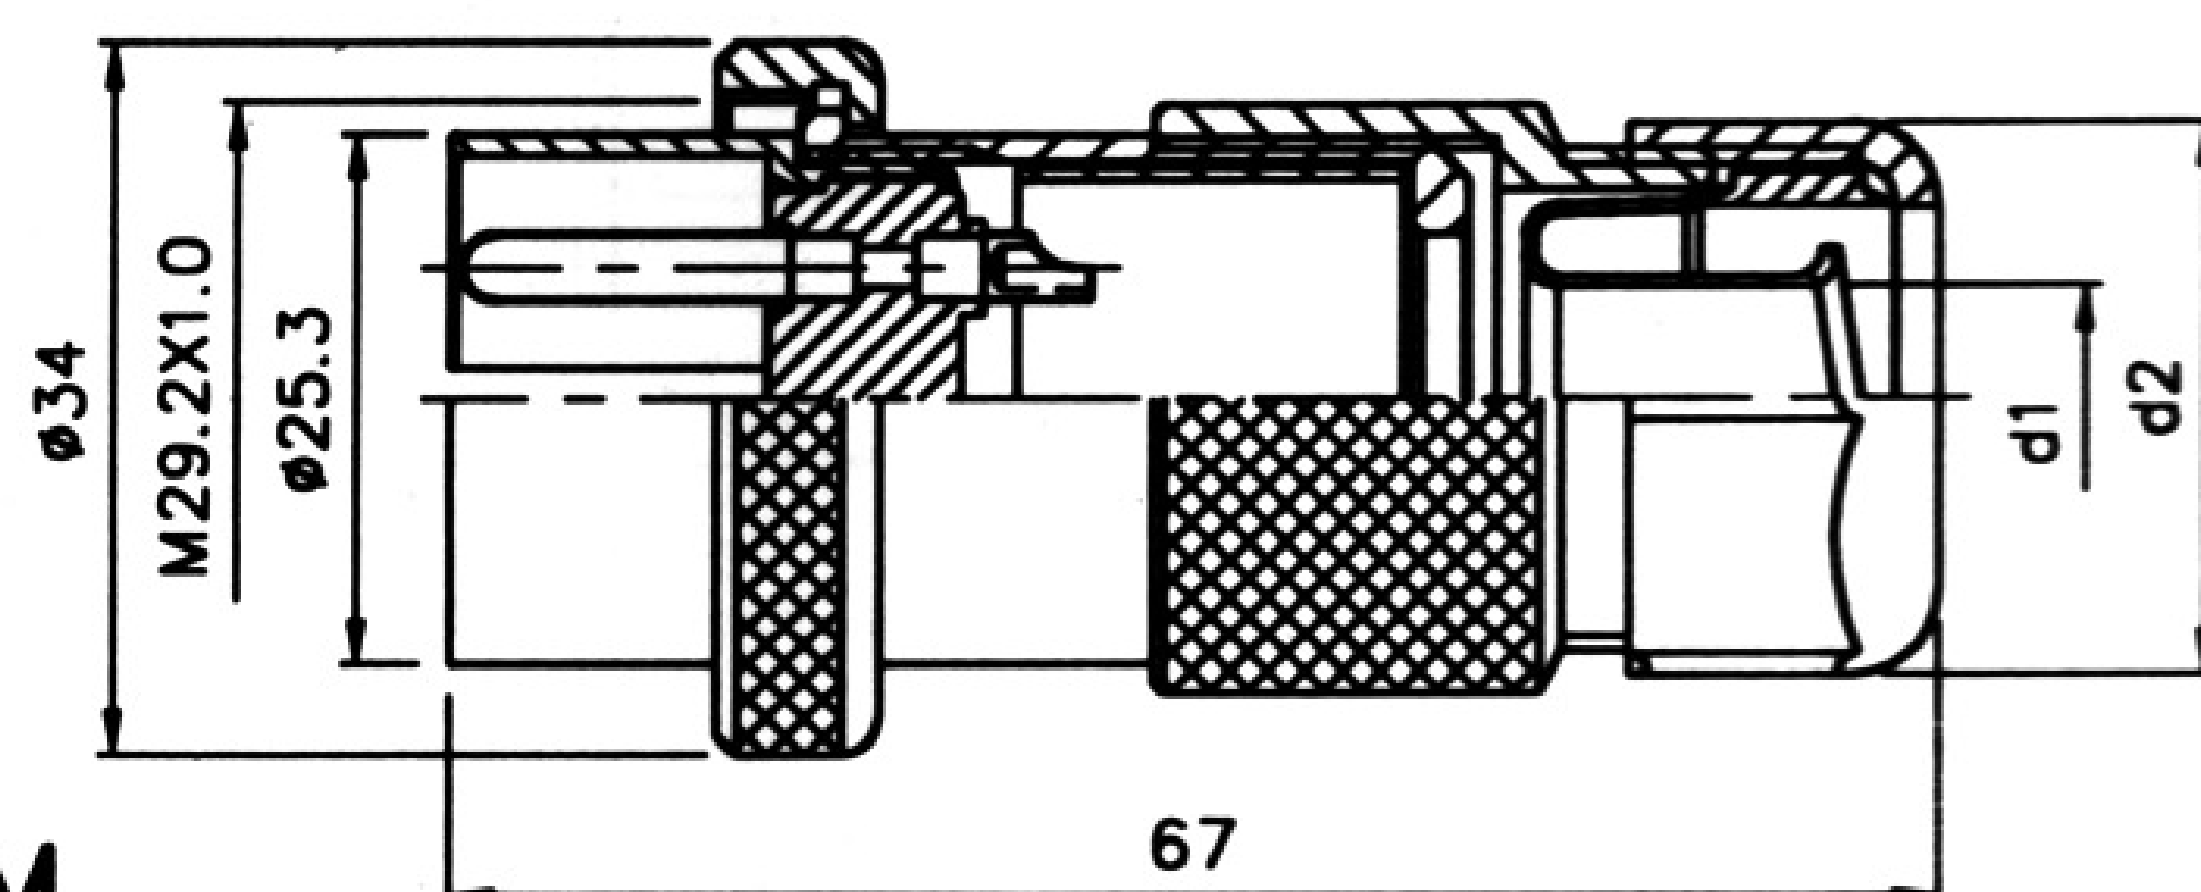


PLK-30❖-GPM

	d1	d2
3/8"	ø10.8	ø26.3
1/2"	ø14.5	ø31.2

GPM

RCa

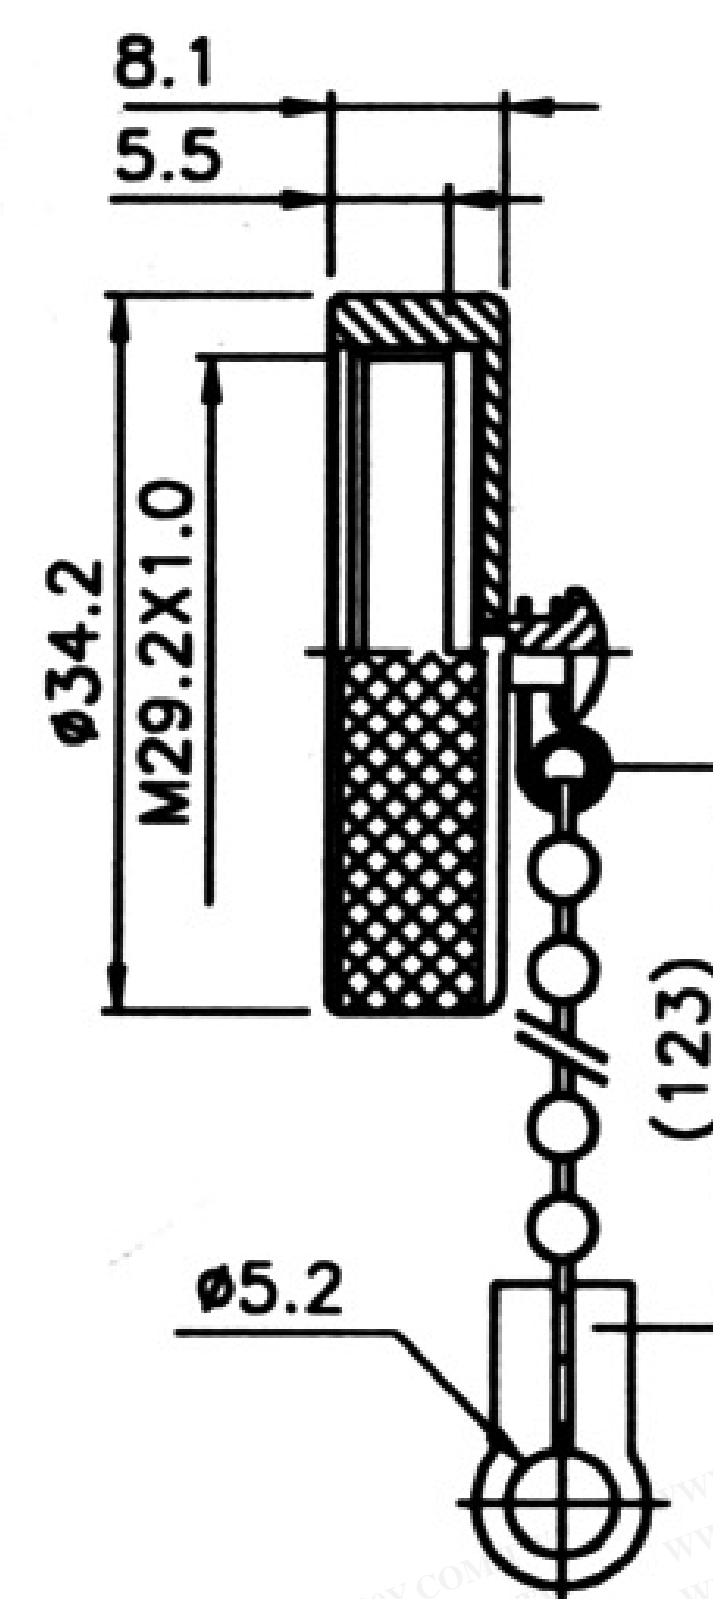

PLT-30-RCa

❖ No. of contacts	4	7							
Contacts Configuration									
Rated current/voltage	15A 250V	15A 250V							
Operation limit voltage (AC.V.rms)	400	400							
Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	2000	1800							
Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	2000	2000							
Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3	3							
Pin diameter (ømm)	3	2							