


RT-606 3 PHASE ROTATION TESTER 三相電源檢知器

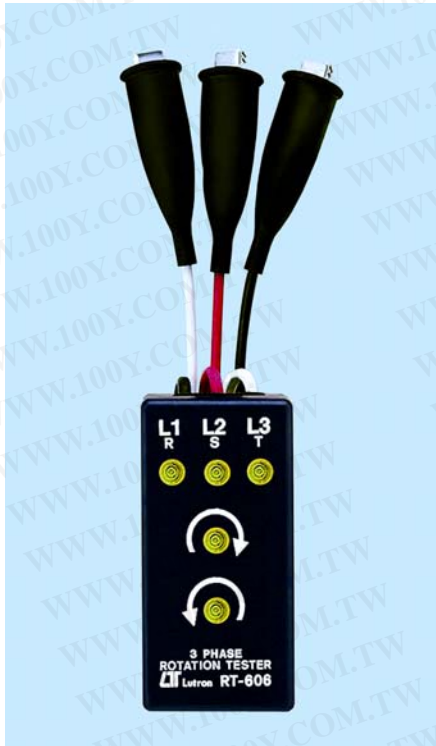

1. 信號輸入電壓：100V AC 至 660V AC。
但若輸入電壓超過 500V AC，則使用時間不能超過 3 分鐘。
2. 輸入信號的消耗電流的：於信號電壓為 500V AC 時大約為 7 mA 左右。
3. 頻率：45 Hz to 70 Hz。
4. 電源：不需要。
5. 線路結構：電子式（不是機械式）
6. 工作溫度：攝氏 0 到 50 度。
7. 工作溼度：低於 80% RH。
8. 尺寸：100x 50 x 25 mm，
3.9 x 1.9 x 1.0 inch。
9. 重量：150 公克/0.33 磅。
10. 保險絲規格：250 mA/250V。
11. 標準配件：說明書一本
及 附40公分導線的測試夾子3支。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)