

# 平行线

80°C 300V PVC 绝缘

UL 文件号: E159272

CSA 认证号: LL107003

JQA 认证号: F-DGC1-003

## 说明:


- ▶ 導體使用裸銅或鍍錫軟銅線，先絞後鍍或先鍍後絞，16-32AWG。
- ▶ 額定溫度：80°C，額定電壓：300volts。
- ▶ 具抗酸鹼、耐油性、防濕、防霉等特性。
- ▶ 可通過UL Vw-1垂直耐燃測試。

## 應用:

- ▶ 電腦、電器設備。

## 構造:

UL 2468

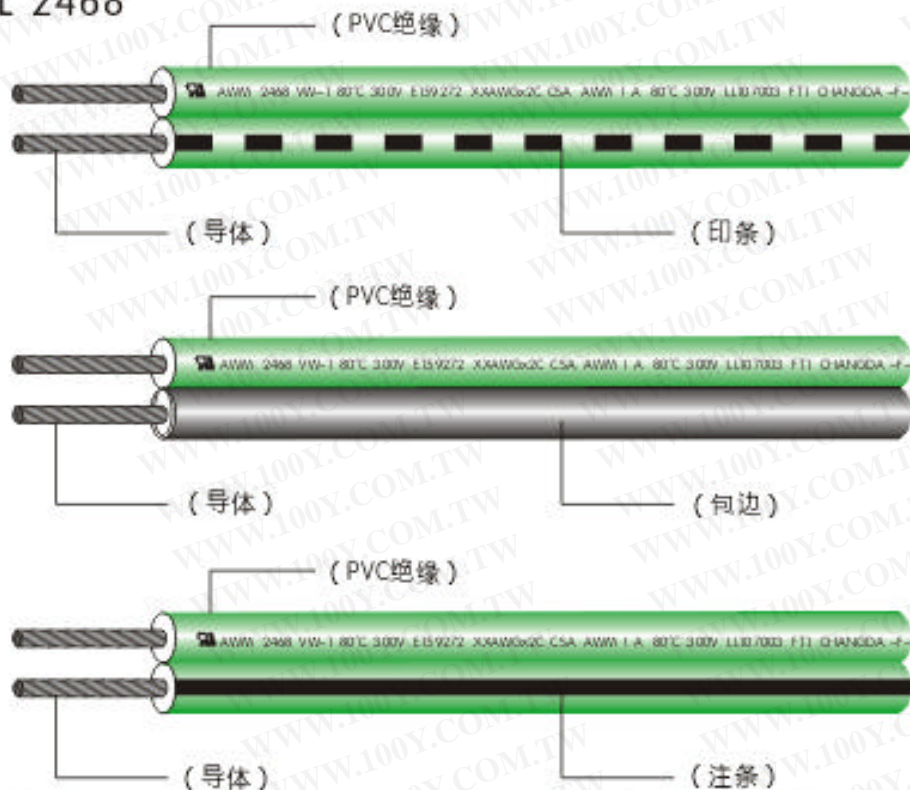

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

UL 类型 & CSA 类型	导体		绝缘厚度 mm	完成外径 mm	标准长度	
	线号	线数 / 线径			英尺/卷	米/卷
UL 2468 CSA IA	32	7/0.08	(最小) 0.38	1.1x2.2	2000	610
	30	7/0.102		1.2x2.4	2000	610
	28	7/0.127		1.3x2.6	2000	610
	26	7/0.160		1.4x2.8	2000	610
	24	11/0.160		1.5x3.0	2000	610
	22	17/0.160		1.7x3.4	2000	610
	20	21/0.180		1.9x3.8	2000	610
	18	34/0.180		2.15x4.3	1000	305
	16	26/0.254		2.5x5.0	1000	305

完成外径公差:  $A \pm 0.1 \times B \pm 0.2$