

ST-1KLA

ST-1KLA は、メタルキャップをハーメチックシーリングした、T0-18 タイプの高感度シリコンフォトランジスタです。屋外使用等厳しい条件下での信頼性が高められ、経時変化が少なく、耐久性、高信頼性の要求に答えます。

The ST-1KLA are high-sensitivity NPN silicon phototransistors mounted on durable, hermetically sealed T0-18 metal cans, providing years of reliable performance even under demanding conditions such as use outdoors.

ベース端子なし:ST-1KLA/Two leads (Collector, Emitter) : ST-1KLA

■特長 FEATURES


- T0-18レンズ付きキャンタイプ
- 高信頼性
- T0-18 can type with lens
- High reliability

■用途 APPLICATIONS

- 光電スイッチ
- 産業機器
- Optical switches
- Industrial machines

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

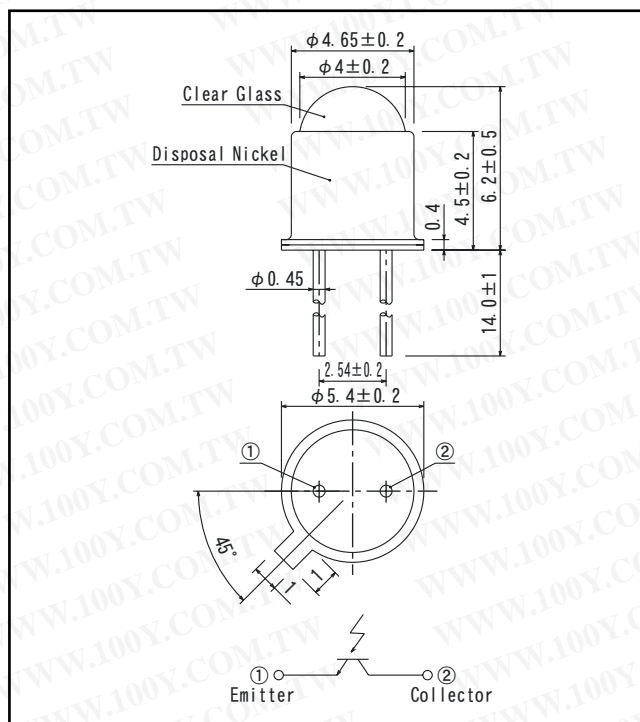

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧	C-E voltage	V _{CEO}	40 V
エミッタ・コレクタ間電圧	E-C voltage	V _{ECO}	4 V
コレクタ電流	Collector current	I _C	50 mA
コレクタ損失	Collector power dissipation	P _C	150 mW
動作温度	Operating temp.	Topr.	-30~+100 °C
保存温度	Storage temp.	Tstg.	-50~+150 °C
半田付温度	Soldering temp.*1	Tsol.	260 °C

*1. リード根元より2mm離れた所で5秒

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge









■電氣的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
暗電流	Collector dark current	I _{CEO}		1	200	nA
光電流	Light current	I _L		6.0	16	mA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	C-E saturation voltage	V _{CE(sat)}		0.2	0.4	V
応答時間	立上り時間	Rise time	V _{CC} =10V I _C =5mA R _L =100Ω	8		μs
	立下り時間	Fall time		10		μs
分光感度	Spectral sensitivity	λ	500~1050			nm
ピーク感度波長	Peak wavelength	λ _p	880			nm
半値角	Half angle	Δθ	±15			°

*2. 色温度=2856K標準タングステン電球
Color temp. = 2856K standard Tungsten lamp

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

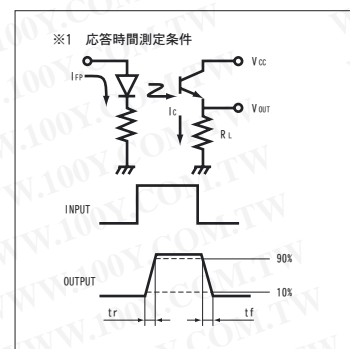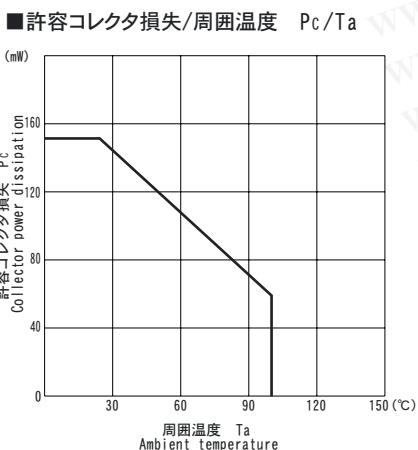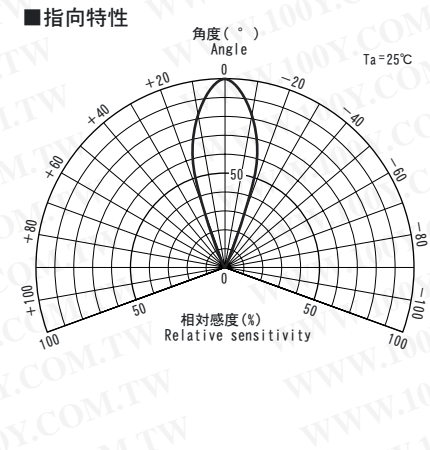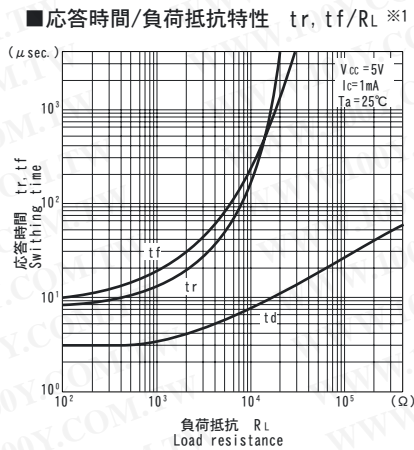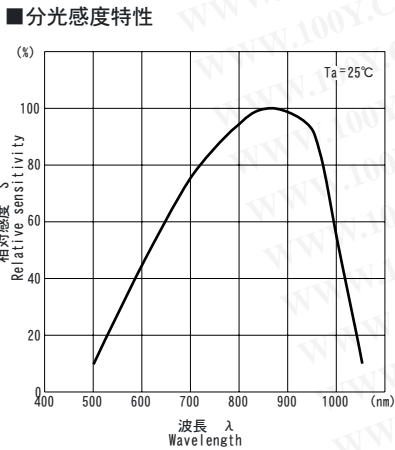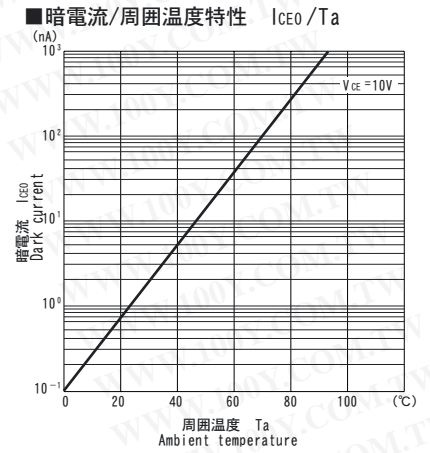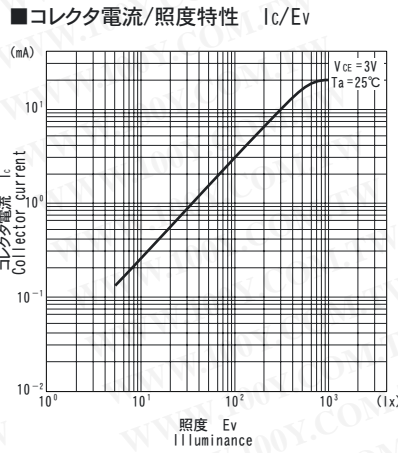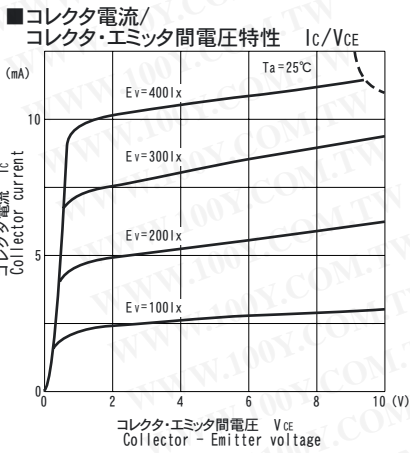

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)