







類別	汎用型限時繼電器 一般限時動作控制用					
型式	STD			CSA		
外觀・尺寸 (mm) 及型號	 STD-F□	 STD-B□		 CSA-F□	 CSA-B□	
安裝方式	露出		埋入	露出		埋入
使用底座	8PFA		P3G08或US08 請指定	085A		P3G08或US08 另附B-68(Y-40) 安裝用框
時間範圍	秒：1, 2, 3, 6, 10, 30, 60, 180 分：6, 10, 30, 60 小時：3, 6, 12, 24			秒：1, 3, 6, 10, 30, 60, 180 分：6, 10, 30, 60 小時：3, 6, 12		
定格電壓	AC(V)50/60Hz：12, 24, 110, 120, 220, 240, 346, 380, 415, 440 DC(V)：12, 24			AC(V)50/60Hz：12, 24, 110, 120, 220, 240 DC(V)：12, 24		
輸出接點 及型號	限時1c	限時2c	限時1c 瞬時1c	限時1c	限時2c	限時1c 瞬時1c
	STD-FC STD-BC	STD-FD STD-BD	STD-FE STD-BE	CSA-FC CSA-BC	CSA-FD CSA-BD	CSA-FE CSA-BE

類別	汎用型限時繼電器 一般限時動作控制用				
型式	CSB	CSG	CSF		
外觀・尺寸 (mm) 及型號	 CSB-FC	 CSG-FC	 CSF-F□		
安裝方式	露出	露出	露出		
使用底座	083A	083A	085A		
時間範圍	秒：1, 3, 6, 10, 30, 60, 180 分：6, 10, 30, 60	固定式・最長60分 請指定	固定式・最長12小時 請指定		
定格電壓	AC(V)50/60Hz：110, 120, 220, 240 DC(V)：12, 24				
輸出接點 及型號	限時1c	限時1c	限時1c	限時2c	限時1c 瞬時1c
	CSB-FC	CSG-FC	CSF-FC	CSF-FD	CSF-FE

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格

定格電壓	AC(V)50/60Hz : 12, 24, 110, 120, 220, 240, 346, 380, 415, 440 DC(V) : 12, 24 *
許可電壓變動範圍	定格電壓之80%~110% * *
消費電力	約2W
輸出接點容量	AC250V 5A 電阻性負載(P.F.=1)
使用周圍溫度	-10°C ~ +55°C
使用周圍濕度	35% ~ 85%RH

* Ripple率20%以下(可使用單相全波整流之電源)

** * DC 12, 24V為85%~110%

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

性能

往復誤差	±0.3%	
設定誤差	±5%	
復歸時間(Rt)	TIME UP	40ms以下
	途 中	100ms以下
電壓影響	±0.5%	
溫度影響	±2%	
絕緣電阻	100MΩ以上(以DC 500V絕緣電阻計測量)	
耐 壓	AC2000V 50/60Hz 1分鐘(充電金屬部與非充電金屬部間)	
	AC2000V 50/60Hz 1分鐘(輸出接點與控制回路間)	
	AC 700V 50/60Hz 1分鐘(非連續接點間)	
振 動	耐 久	10~55Hz 複振幅0.75mm
	誤 動作	10~55Hz 複振幅0.5mm
衝 擊	耐 久	約50G
	誤 動作	約10G
安裝方向	無 限制	
壽 命	機 械	2000萬次以上(無負載, 動作頻率1800回/小時)
	電 氣	10萬次以上(AC250V, 5A P.F.=1; 動作頻率1,800回/小時)

訂購方式

STD	B	E	30S	A220	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)型 式 STD, CSA, CSB, CSG, CSF

(2)安 裝 F: 露出 B: 埋入

(3)輸出接點 C: 限時Ic
D: 限時2c
E: 限時Ic、瞬時Ic



(4)時間範圍 01S: 1秒
30S: 30秒
06M: 6分
60M: 60分
03H: 3小時

(5)定格電壓 A024: AC 24V 50/60Hz
A110: AC110V 50/60Hz
A220: AC220V 50/60Hz
D024: DC 24V



(6)埋入型底座 P: P3G08
U: US08

配線圖與動作時序圖



STD-F(B)C
CSA-F(B)C
CSF-FC

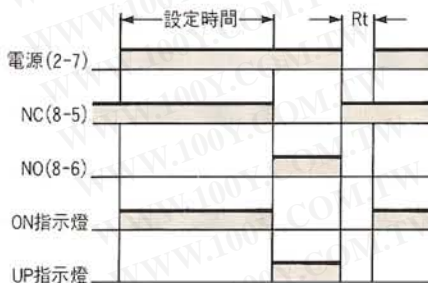



STD—F(B)D
CSA—F(B)D
CSF—FD

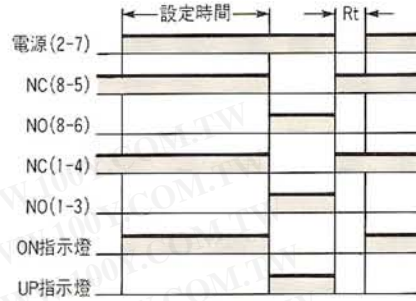

STD—F(B)E
CSA—F(B)E
CSF—FE

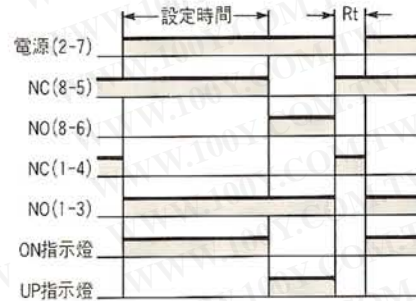

CSB—FC
CSG—FC

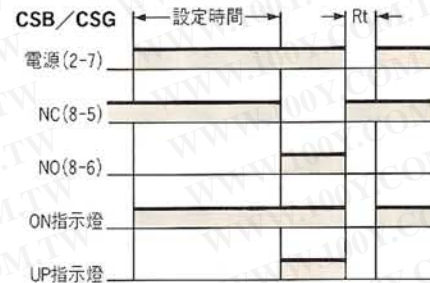

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)