

机械式游标卡尺 125 系列

特点:

- *淬硬不锈钢材料，寿命更长
- *激光刻度，表面镀铬抛光
- *精度按照DIN862 标准
- *可进行内、外径及深度等各种测量

性能参数:

货号	测量范围	分辨率	备注	配置
125MA-150	150mm	0.02mm	公制	带盒
125MB-150	150mm	0.05mm	公制	带盒
125MEA-6/150	150mm-6"	0.02mm-0.001"	公英制	带盒
125MEB-6/150	150mm-6"	0.05mm-1/128"	公英制	带盒
125MA-200	200mm	0.02mm	公制	带盒
125MB-200	200mm	0.05mm	公制	带盒
125MEA-8/200	200mm-8"	0.02mm-0.001"	公英制	带盒
125MEB-8/200	200mm-8"	0.05mm-1/128"	公英制	带盒
125MA-300	300mm	0.02mm	公制	带盒
125MB-300	300mm	0.05mm	公制	带盒
125MEA-12/300	300mm-12"	0.02mm-0.001"	公英制	带盒
125MEB-12/300	300mm-12"	0.05mm-1/128"	公英制	带盒



数显防水卡尺 797 系列

特点:

- *防水及冷却液，符合IP65 及DIN862 标准
- *通用数据输出口
- *量程为 150, 200, 300mm 或 6", 8 ", 12"
- *分辨率 0.01mm / 0.0005"
- *公英制转换

*自动关机

*带微调螺母

性能参数:

货号	量程	分辨率	配置
797B-6/150	150mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池
797B-8/200	200mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池
799B-12/300	300mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池




数显卡尺 799 系列 (替代原由 727 系列)

特点:

- *选用不锈钢材料
- *易于读取数据
- *绝对回零

性能参数:

货号	量程	分辨率	配置
799-6/150	150mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池
799-8/200	200mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池
799-12/300	300mm	0.01mm/0.0005"	带盒及备用电池

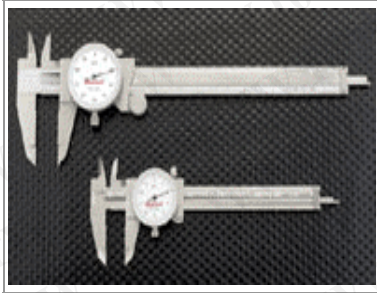

带表卡尺 1201 系列

特点:

- *滑杠位置可直接显示在读数表盘上
- *可进行多种测量
- *带微调螺母及锁紧螺钉

货号	测量范围	分辨率	备注	配置
1201M-150	150mm	0.01mm	公制	带盒
1201M-200	200mm	0.01mm	公制	带盒
1202M-150	150mm	0.02mm	公制	带盒
1202M-200	200mm	0.02mm	公制	带盒
1202M-300	300mm	0.02mm	公制	带盒
1202-6	6"	0.001"	英制	带盒
1202-8	8"	0.001"	英制	带盒
1202-12	12"	0.001"	英制	



数显外径千分尺 733, 734 系列

特点:

- *LCD 显示
- *新增SHIFT键, 易于操作
- *含原点设置、随意置零、公英制转换、数据保存、最大最小值设置及数据输出功能

*734 系列不带输出功能

货号	量程	分辨率	配置
733MEXFL-25	0-25mm	0.001mm/0.00005"	带盒及标准校对杠
733MEXFLZ-50	25-50mm	0.001mm/0.00005"	带盒及标准校对杠
733MEXFLZ-75	50-75mm	0.001mm/0.00005"	带盒及标准校对杠
733MEXFLZ-100	75-100mm	0.001mm/0.00005"	带盒及标准校对杠
733MEXFLZ-125	100-125mm	0.001mm/0.0001"	带盒及标准校对杠
733MEXFLZ-150	125-150mm	0.001mm/0.0001"	带盒及标准校对杠
734MEXFL-25	0-25mm	0.001mm/0.00005"	不带盒

备注:733 系列最大量程可达 600mm

货号	名称	功能
PT61963	电缆	可直接与电脑 RS232C 接口连接
PT22938	电缆	可与 772 数据处理器连接
PT61768	适配器	可使 PT22938 与电脑接口连接
CR2450	电池	3 伏