
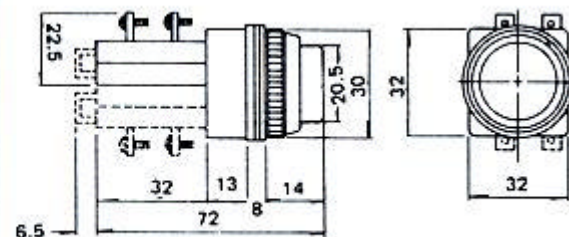


型號說明

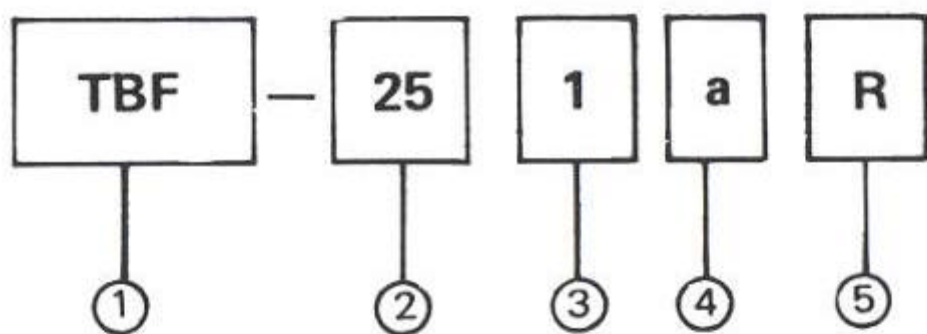

注意：TBD, TBDR, TBDR 只有30^m/m

特性


● 額定值

交流	AC125V	AC250V	AC500V	AC600V
	10A	6A	3A	2A
直流	DC125V	DC250V		
	2A	1A		

使用溫度	-20°C ~ +60°C	
接觸電阻	使用額定電壓以下之DC測試電壓， 1A電流下其電阻值在15mΩ 以下	
絕緣電阻	使用高阻計，施加DC500V 電壓，測定值在100MΩ 以上	
耐電壓	能接受AC2500V之測試電壓 1 分鐘， 無短路、燒損、破壞、絕緣 等異常現象。	
壽命	機械	1,000次/小時之開閉頻度， 可達500,000次以上
	電氣	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

● 接點座種類

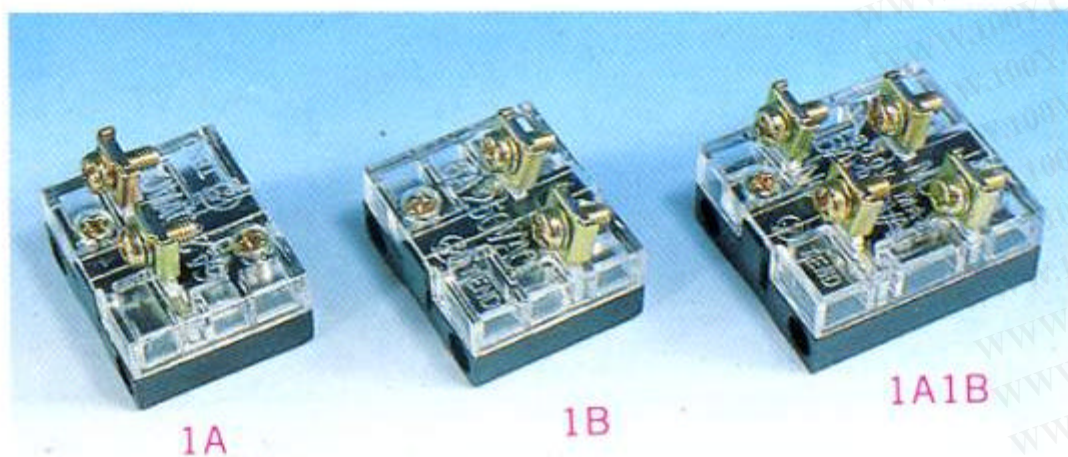

項次	代號	說明
1. 型式	TBF	平頭
	TBL	凸頭
	TBM	大頭
	TBR	凸頭附圈
	TBW	防水
	TBK	連鎖式
	TBKL	特大頭連鎖式
	TBD	特大頭
	TBMR	大頭護圈
	TBDR	特大頭護圈
2. 固定孔徑	25	Ø25m/m
	30	Ø30m/m
3. 接點座數目	1~4	1~4
4. 接點型式	(None) a b	1a1b (NO-NC) 1a (NO) 1b (NC)
5. 按鈕顏色	R G Y B W	紅 綠 黃 黑 白

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)