

·特性

·縮短一般端子盤的長度。


·有三種組立方式：

15P 以下直接插入組立，亦可以鐵條穿入中心孔固定。(圖一)


以 TBC-N 軌道組立，二端以 TBC-F 固定，裝卸時，皆由軌道之一端穿入及穿出。(圖二)

以 TBR-N 軌道組立，二端以 TBR-F 固定，組立時由上往下壓入即可。(圖三)

**TBD-10 (10A 600V MAX)
CASSETTE ASSEMBLY TYPE**

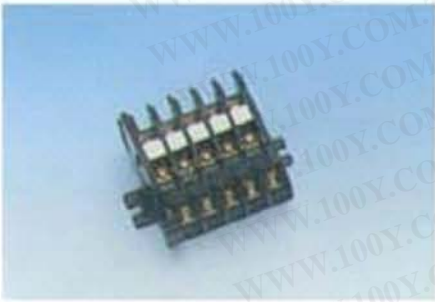


TBC-N RAIL-MOUNT TYPE

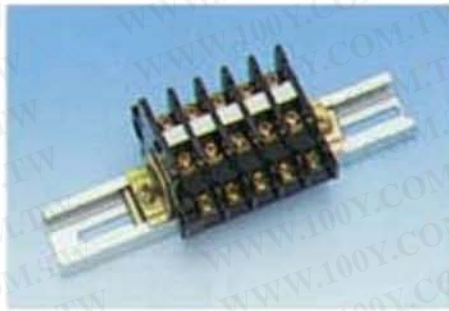

TBR-N RAIL-MOUNT TYPE



**TBD-20 (20A 600V MAX)
CASSETTE ASSEMBLY TYPE**

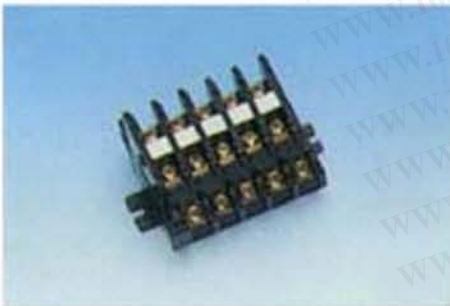

TBC-N RAIL-MOUNT TYPE



TBR-N RAIL-MOUNT TYPE



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)